Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-antykorozyjny-poliwinylowy-wash-primer-21-troton-315-p-5339.html



podkład reaktywny ANTYKOROZYJNY poliwinylowy WASH PRIMER 2:1 Troton 315

Cena brutto	**76,14 zł**
Cena netto	**61,90 zł**
Kod EAN	**8713707404690**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**reaktywne**
Pojemność opakowania	**1200**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707404690**
EAN (GTIN)	**8713707404690**

Opis produktu



INTER TROTON

PODKŁAD REAKTYWNY 2K 2:1

Pojemność 0,8 litra podkładu + 0,4 litra aktywatora

Kolor beżowy

Index 300002235 + 300002228

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych.

Szczególnie polecany do aplikowany techniką “mokro na mokro”.

Zalety

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.

Podłoża

- Podkład reaktywny może być aplikowany na podłoża:
- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Szpachlówki poliestrowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

INTER TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WASH PRIMER

PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY 2:1



KOLOR: beżowy

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

WASH PRIMER - Podkład Wytrawiający 2:1
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Szczególnie polecany do aplikowany techniką "mokro na mokro".

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Dobra przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 780 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (C) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Szpachlówki poliestrowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do napraw samochodowych. Jako grunt antykorozyjny.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

Około 48 godziny w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA

Wg objętości

Podkład	2
Utwardzacz	1

Podkład nie wymaga rozcieńczalnika!

Podkład jest gotowy do aplikacji 10÷15 minut po wymieszaniu z aktywatorem!

LICZBA WARSTW

1÷2 warstwy.

Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar.

Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1,3÷1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA DIN4

18÷20 sekund w 20°C DIN4.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami:	Około 10 minut
Przed pomalowaniem:	Około 20÷30 minut

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

SZLIFOWANIE

Nie wymaga szlifowania.

DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować: • 2-komponentowe podkłady akrylowe. • Baranki UBS. **Uwaga:** *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.*
UWAGI OGÓLNE
• Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! • Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. **Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*
MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** 1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.* 2. *Chronić aktywator przed przegrzaniem!*
OKRES GWARANCJI
WASH PRIMER 2:1 - 12 miesięcy od daty produkcji Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer - 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
WASH PRIMER 2:1	300002235 (0,8l)
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	300002228 (0,4l)




WASH PRIMER 2:1

autolakier.pl

2K reaktywny grunt poliwinylowy
o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych
przeznaczony do napraw samochodowych

Szczególnie polecany do aplikowany techniką “mokro na mokro”

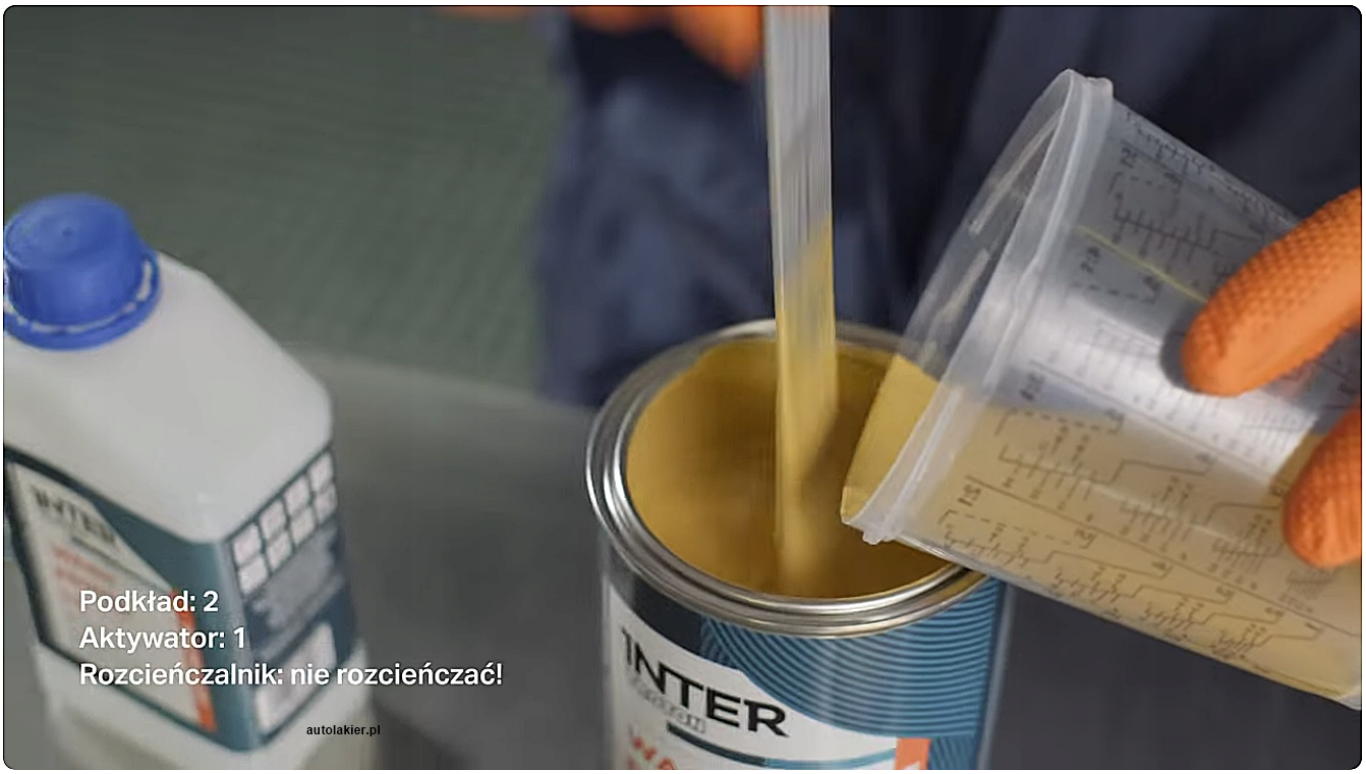


TROTON
1NTER
TROTON
WASH
PRIMER
2:1
WASH PRIMER
Podkład: 2
Aktywator: 1
Rozcieńczalnik: nie rozcieńczać!
autolakier.pl


TROTON
1NTER
WASH
PRIMER
1:2
ACTIVATOR
1NTER
TROTON
WASH
PRIMER
2:1
WASH PRIMER
Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
autolakier.pl


TROTON
INTER
WASH PRIMER
Czas życia: ok. 48 h w 20°C
Parametry pistoletu RP - dysza: 1,2÷1,4 mm
Parametry pistoletu HVLP - dysza: 1,3÷1,4 mm
autolakier.pl


Liczba warstw: 1÷2 warstwy
Nie wymaga szlifowania!
autolakier.pl

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży
- Łatwy proces mieszania i aplikowania

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

