Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:07

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-wash-primer-21-reaktywny-master-grunt-na-rozne-podloza-1-2-l-449-p-5390.html



podkład WASH PRIMER 2:1 REAKTYWNY MASTER grunt na różne podłoża 1,2 L 449

Cena brutto	**84,42 zł**
Cena netto	**68,63 zł**
Kod EAN	**8713707164464**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**reaktywne**
Pojemność opakowania	**1200**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707164464**
EAN (GTIN)	**8713707164464**

Opis produktu



INTER TROTON MASTER WASH PRIMER

PODKŁAD REAKTYWNY 2K 2:1

.

Podkład reaktywny grunt poliwynylowy - wytrawiający - **Troton WASH PRIMER 2:1 Master.**

Podkład REAKTYWNY to produkt dwuskładnikowy, doskonały na podłoża trudno przyczepne takie jak:

stal , stal ocynkowana, aluminium.

Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.

POJEMNOŚĆ 0,8 litra podkładu + 0,4 litra aktywatora

Podkład REAKTYWNY to produkt dwuskładnikowy, doskonały na podłoża trudno przyczepne. Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.

Nie zawiera związków chromu.

Kolor – beżowo żółty.

Stopień połysku – mat.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- podłoże ze stali,
- podłoże ze stali ocynkowanej,
- podłoże z aluminium,
- blachę kwasoodporną,
- podłoże poliestrowe, także stare powłoki lakierowe w dobrym stanie.

Powierzchnia stalowa powinna być wcześniej odtłuszczona, przeszlifowania na sucho (P120-240) i oczyszczona ze smaru, pyłu, rdzy i obcych zanieczyszczeń. Powinna mieć jednolitą metaliczną barwę. Powierzchnia ocynkowana powinna być wcześniej odtłuszczona, zmatowiona drobnoziarnistą włókniną ścierną i ponownie odtłuszczona. Powierzchnia aluminiowa powinna być wcześniej odtłuszczona, zmatowiona włókniną ścierną i ponownie odtłuszczona.

UWAGA:

Powierzchnie trudne, takie jak: aluminium, stal ocynkowana, należy pokryć Podkładem REAKTYWNYM w ciągu 15 min od chwili oczyszczenia podłoża!

Proporcja mieszania składników (Części objętościowe)

- Podkład 2 części
- Aktywator 1 część

UWAGA: Produkt wymaga aktywacji! Nadaje się do użycia po upływie ok. 10-15 min od chwili wymieszania składników (dla temp 20 st C).

Liczba warstw

1-2 warstwy.

CZAS UTWARDZENIA PRZY 20 st. C

- pyłosuchość – 15 minut
- suchość właściwa - 1 godzina

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

1 litr produktu pozwala na uzyskanie ok. 25 m2 suchej warstwy o grubości 20 µm.

DALSZE PRACE

Podkładu REAKTYWNEGO nie szlifować.

Inne wyroby można nakładać na Podkład REAKTYWNY już po 15-20 minutach od chwili położenia ostatniej warstwy. Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

Na podkład reaktywny można nakładać:

- podkłady akrylowe,
- podkłady epoksydowe,
- środki ochrony karoserii.

UWAGA: Bezpośrednio na podkład reaktywny nie nakładać:

- **szpachlówek poliestrowych,**
- **szpachlówki natryskowej,**
- **lakierów bazowych,**
- **lakierów bezbarwnych akrylowych.**

Nie należy przekraczać zalecanych dawek utwardzacza!

Aktywator zawiera kwas ortofosforowy.

MASTER
TROTON

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WASH PRIMER

PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY 2:1



KOLOR: beżowy

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

WASH PRIMER - Podkład Wytrawiający 2:1.
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer.

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Szczególnie polecany do aplikowany techniką "mokro na mokro".

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 780 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do napraw samochodowych. Jako grunt antykorozyjny.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami: około 10 minut
Przed przemalowaniem: około 20÷30 minut

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

PROPORCJE MIESZANIA — Wg objętości

Podkład	2
Utwardzacz	1

Podkład nie wymaga rozcieńczalnika!

Podkład jest gotowy do aplikacji 10÷15 minut po wymieszaniu z aktywatorem!

LICZBA WARSTW

1÷2 warstwy.

Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar.

Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1,3÷1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA DIN4

18÷20 sekund w 20°C DIN4.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

Około 48 godziny w 20°C.

SZLIFOWANIE

Nie wymaga szlifowania!

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- Baranki UBS.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.*

WASH PRIMER 2:1

2K reaktywny grunt poliwinylowy
o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych
przeznaczony do napraw samochodowych

Szczególnie polecany do aplikowany techniką “mokro na mokro”


autolakier.pl



Proporcja mieszania wg objętości

Podkład: **2**
Aktywator: **1**
Rozcieńczalnik: **nie rozcieńczać!**

Podkład jest gotowy do aplikacji 10÷15 minut po wymieszaniu z aktywatorem

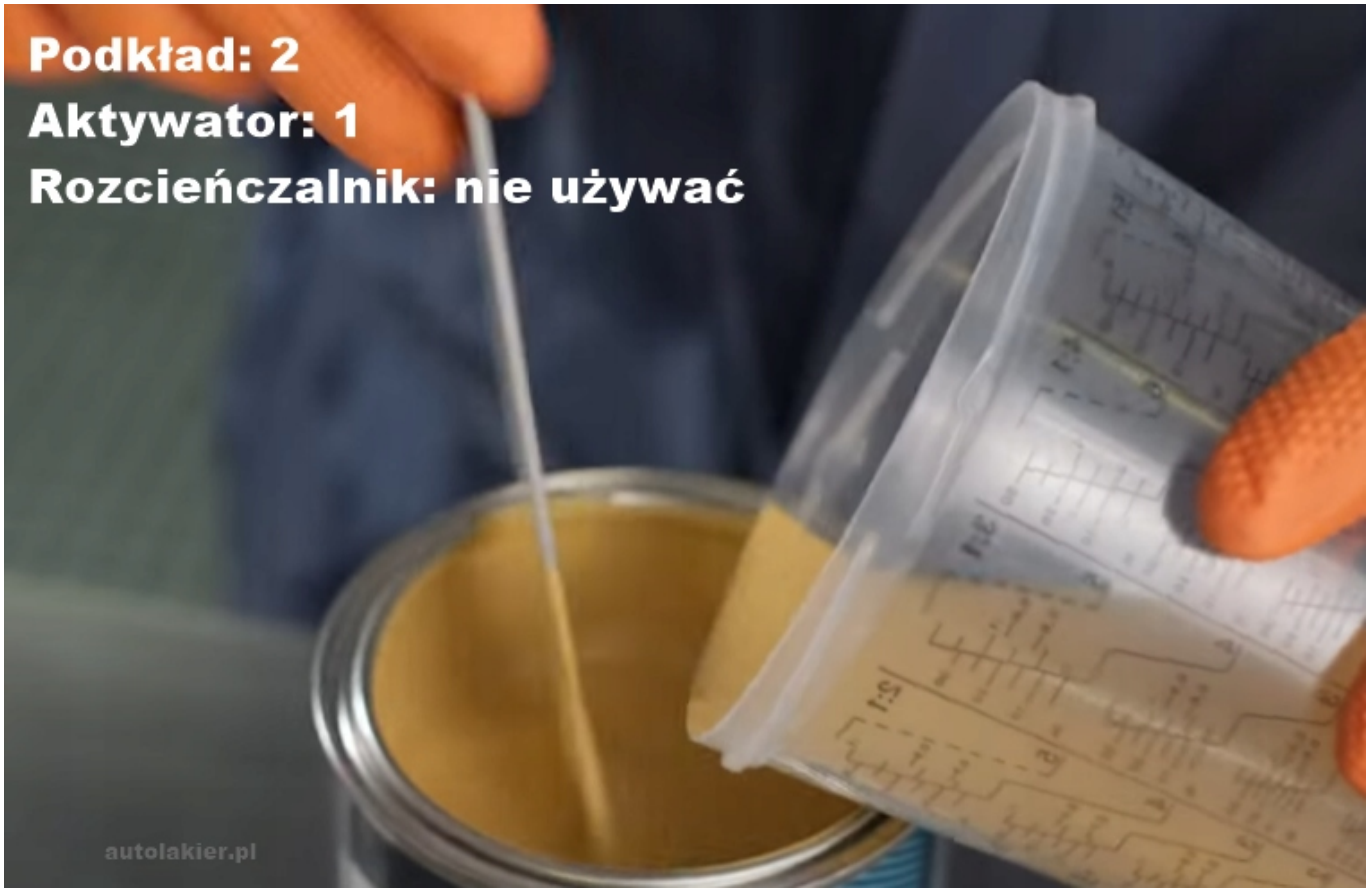



Czas życia

ok. 48 h w 20°C

Parametry pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4 mm

Parametry pistoletu HVLP
Dysza: 1,3÷1,4 mm

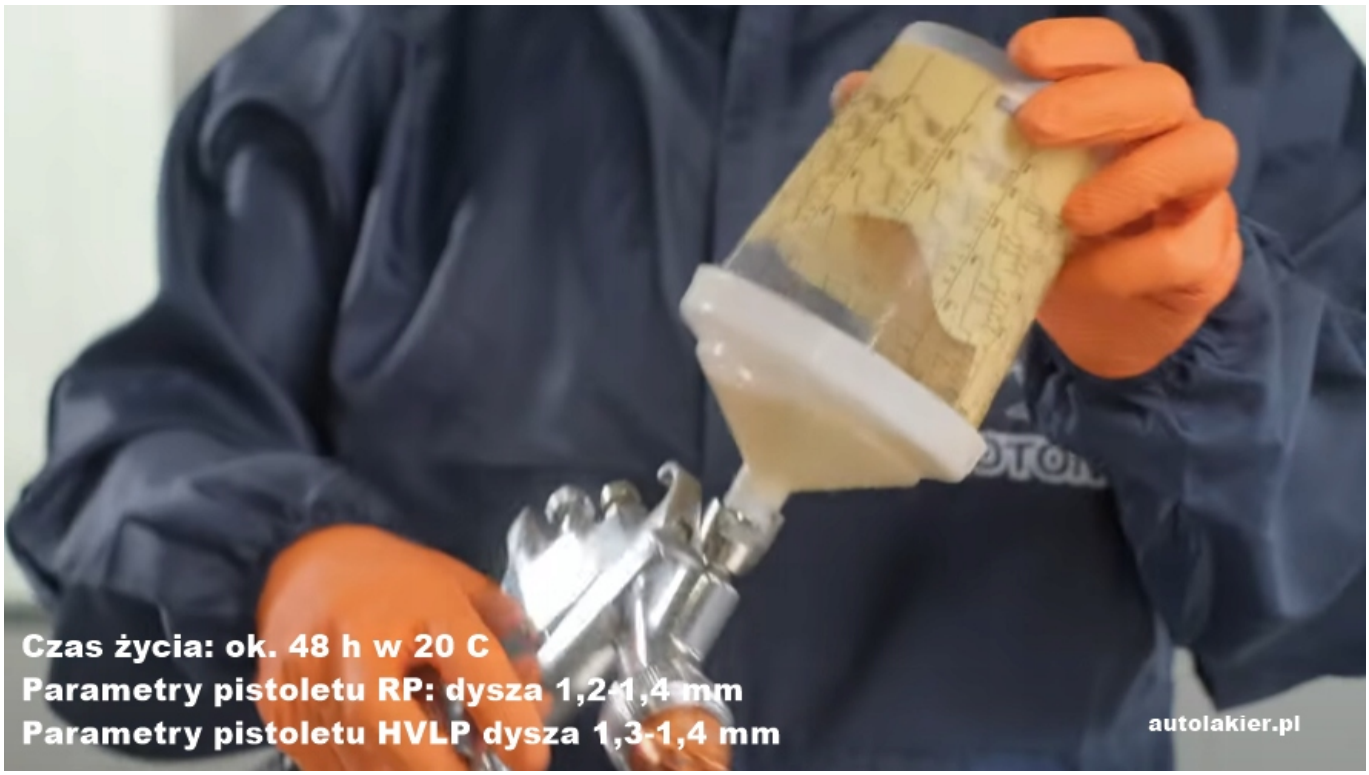

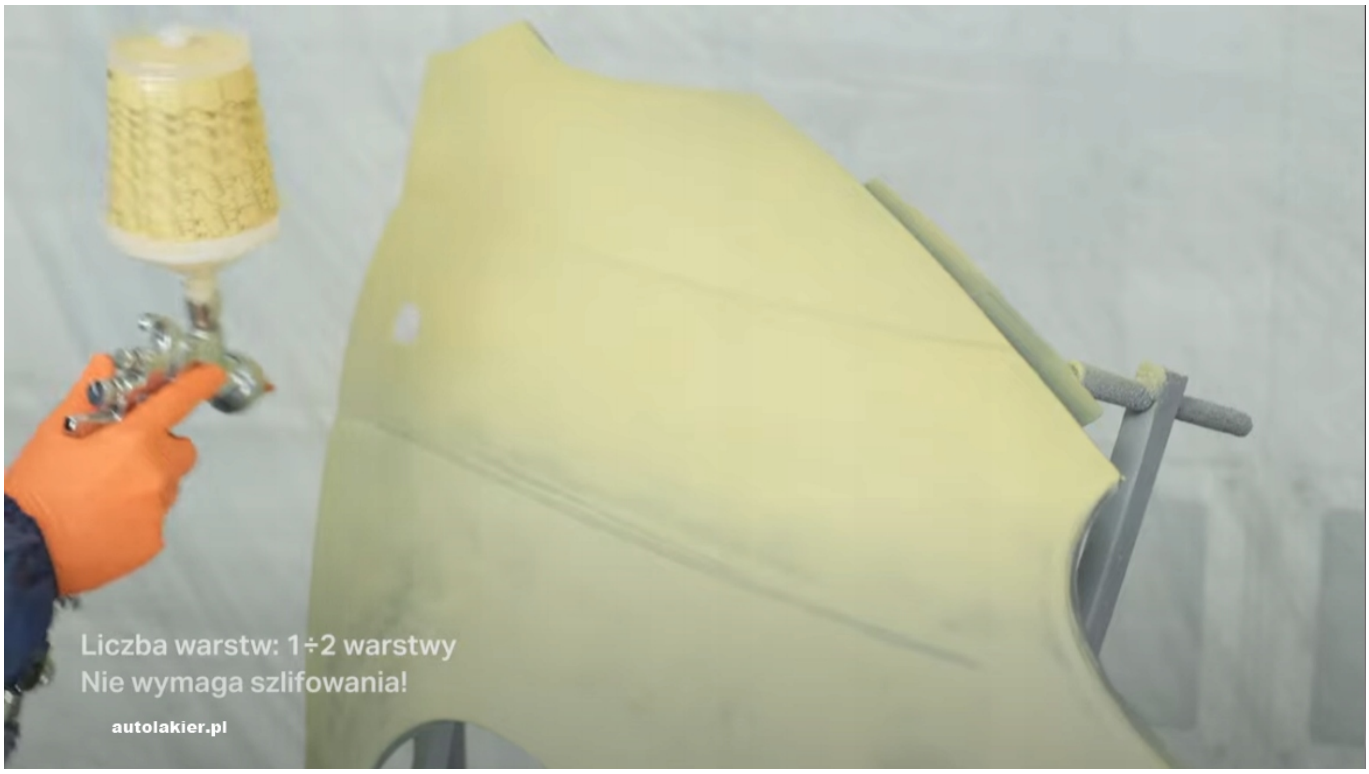
Liczba warstw: 1÷2 warstwy
Nie wymaga szlifowania!
autolakier.pl


autolakier.pl