

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-1028-zolta-gruntoemalia-poliuretan-polysk-farba-ochronna-metal-1930-p-946.html>



## RAL 1028 żółta GRUNTOEMALIA POLIURETAN POŁYSK farba ochronna metal 1930

Kod EAN **4025331240983**

Opakowanie **Brak informacji**

Numer katalogowy  
producenta **4025331240983**

Pojemność opakowania **1000**

EAN (GTIN) **4025331240983**

Producent **Gravihel**

Rodzaj **akrylowe**

### Opis produktu



## LAKIER POLIURETANOWY

---

GRUNTOEMALIA

GRAVIHEL HELIOS

ŻÓŁTY MELONOWY

KOLOR RAL 1028

MELONENGELB

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT

420 - 015 HIGH GLOSS


Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokim stopniu ochrony nawierzchni narażonych na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Stosowana w systemach ochronnych maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych.

Odpowiednia także do lakierowania przemysłowego, gdzie wymagane jest osiągnięcie wysokiego stopnia odporności na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych i pogodowych.

Można także nakładać wałkiem.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

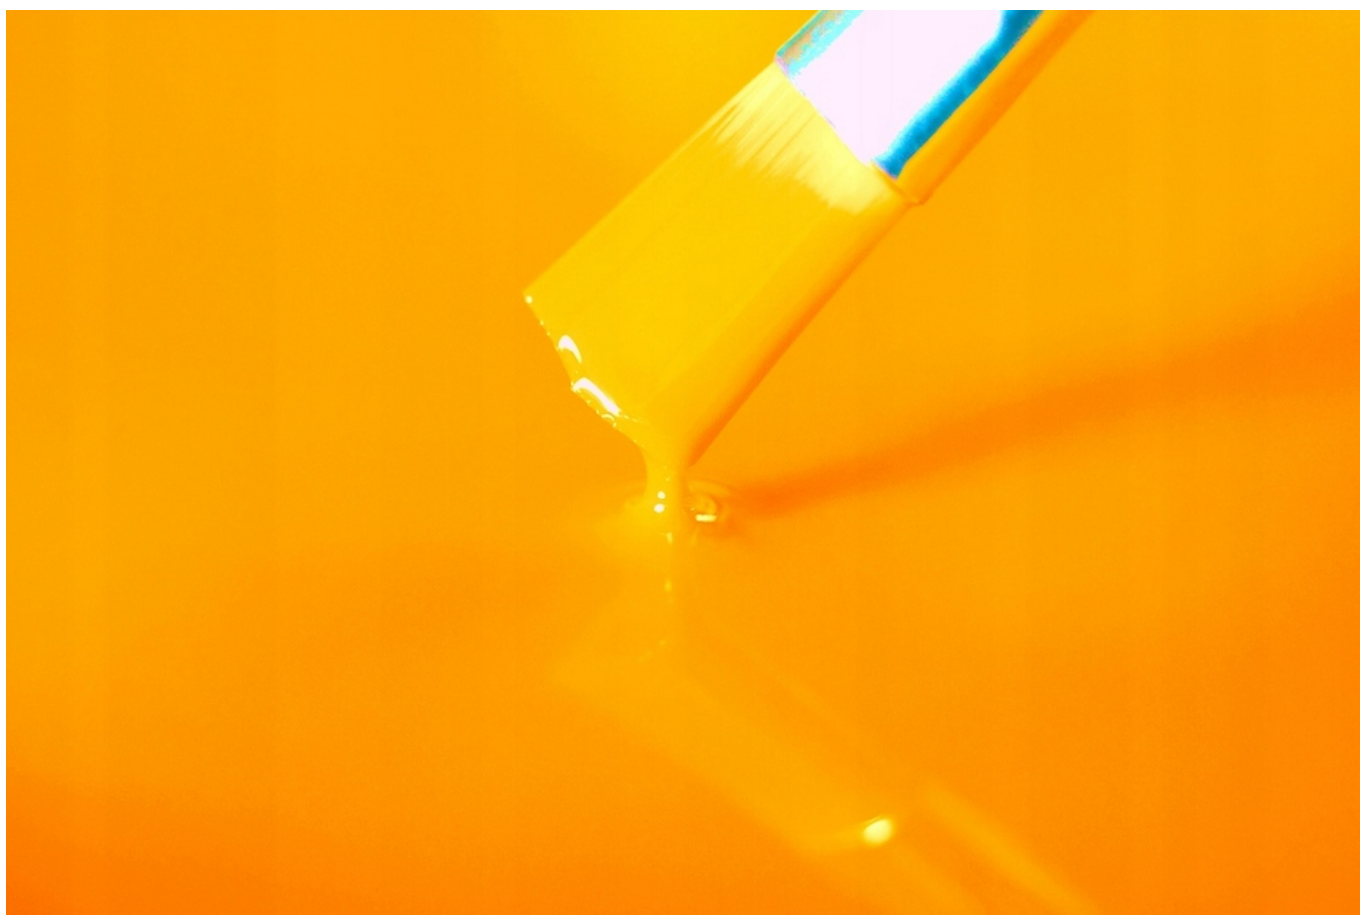

GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3

---

aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

- Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długotrwałej ekspozycji.
- Stosowany do zabezpieczania maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych oraz do malowania przemysłowego wymagającego dużej odporności mechanicznej, chemicznej i atmosferycznej
- Bezpośrednia przyczepność do stali, aluminium, tworzyw sztucznych (np. Okna i drzwi PCV),

Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m<sup>2</sup> /lit.

Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C

(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C

Temperatura obróbki: + 10 ° C do max. + 40 ° C, maks.

Wilgotność 75%



# GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS

**GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS** is a high-gloss, single-coat paint designed for professional use. It provides a durable, long-lasting finish with excellent color retention and resistance to environmental factors. The paint is suitable for a wide range of surfaces, including walls, ceilings, and trim.

**Technical Specifications:**

- Volume: 3.7L
- Coverage: 10-15 m<sup>2</sup> per liter (depending on surface preparation)
- Drying Time: 2-4 hours (depending on conditions)
- Finish: High Gloss

**Instructions:**

1. Prepare the surface by cleaning and sanding it to a smooth finish.
2. Stir the paint thoroughly before use.
3. Apply the paint in thin, even coats using a brush or roller.
4. Allow the paint to dry completely before applying a second coat.

**Warnings:**

- Do not use on surfaces that are not compatible with this paint.
- Use in a well-ventilated area.
- Keep away from children and pets.

**2:1**  
**GRAVIHEL 2K PUR Hardener**  
10-15%  
**GRAVIHEL ESS Primer**

**HELIOS**

**3,7L**





#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 1 - 2 warstwy w odstępach 7 - 13 minut.

Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 5,3 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

---

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.









**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.