Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:07


Link do produktu: https://autolakier.pl/ral-3000-feuerrot-lakier-epoxydowy-polpolysk-na-beton-stal-maszyny-602-p-4168.html




# RAL 3000 FEUERROT lakier EPOXYDOWY PÓŁPOŁYSK na beton stal maszyny 602

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **115,20 zł** |
| Cena netto | **93,66 zł** |
| Kod EAN | **8713707184820** |
| Opakowanie | **Brak informacji** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **1.3** |
| Rodzaj | **akrylowe** |
| Pojemność opakowania | **1000** |
| Producent | **Gravihel** |
| Numer katalogowy producenta | **8713707184820** |
| EAN (GTIN) | **8713707184820** |

## Opis produktu

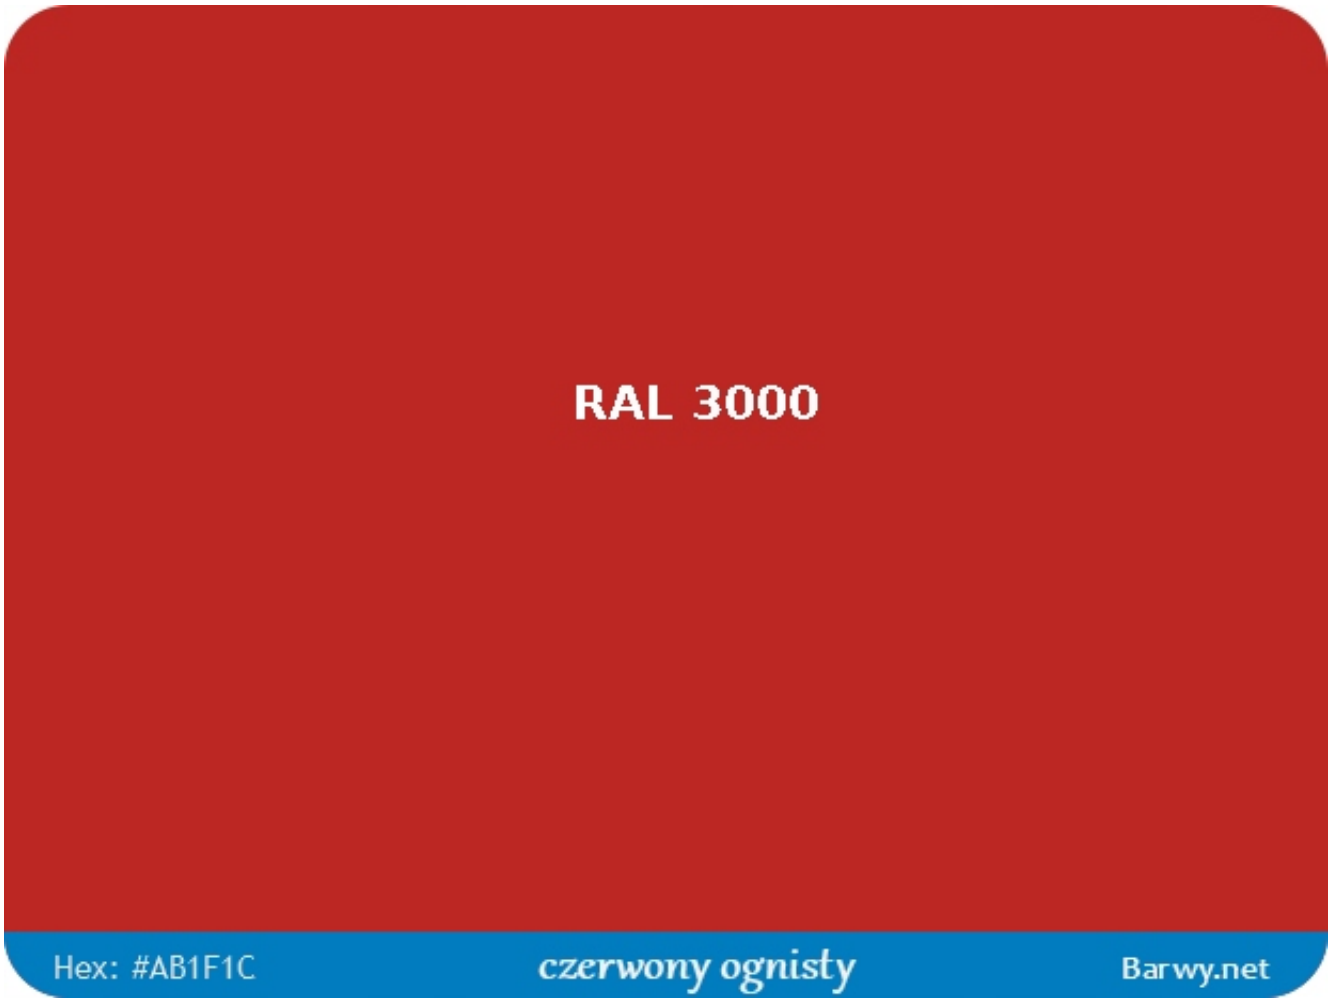


# LAKIER EPOXYDOWY

# GRAVIHEL HELIOS

# PÓŁPOŁYSK epoksydowy

.

# CZERWONY OGNISTY

# KOLOR RAL 3000

# FEUERROT

**Dwuskładnikowa (2K - wymaga dodania utwardzacza), rozpuszczalnikowa żywica epoksydowa, zawierającą pigmenty antykorozyjne.**

**Farby epoksydowe są wykorzystywane do pokrywania szczególnie wymagających powierzchni, które potrzebują skutecznego zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem korozji, środków chemicznych czy wilgoci.**

**Nadają się na przykład do malowania drewna, betonu czy metalu.**

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

**UWAGA:**

**Lakier wymaga dodania 333 ml utwardzacza epoxydowego. Utwardzacz nie jest częścią aukcji. Jest do kupienia na naszych aukcjach Allegro.**

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO. POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 2 LATA OD DATY ZAKUPU

**GRAVIHEL EPOXY TOPCOAT 500** to dwuskładnikowa grubowarstwowa (100-150 mikrometrów - przy jednokrotnym malowaniu) wierzchnia powłoka na bazie spoiwa epoksydowego, stosowana do ochrony powierzchni obiektów, które nie są bezpośrednio narażone na oddziaływanie promieni UV:

- maszyny robocze
- konstrukcje stalowe
- powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne
- baseny kąpielowe
- ocynkowane blachy stalowe
- drewno (uodpornia drewno na działanie wilgoci)

**Powłoka wyróżnia się wysokim stopniem odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne.**

Nadaje się do ochrony powierzchni mających kontakt z wodą pitną (posiada certyfikat Instytutu Ochrony Zdrowia w Mariborze). Minimalny czas utwardzania powłoki, przed wystawieniem w medium, wynosi 10 dni!

**Dla długotrwałej ochrony w warunkach zewnętrznych zalecamy wykończenie lakierem poliuretanowym, akrylowym 2K.**


GRAVIHEL
autolakier.pl
GRAVIHEL EPOXY TOPCOAT 500
KELIOS
3,7L




**SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 3:1 (na 1 litr lakieru epoxydowego - 0,33 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 15 - 20 % rozcieńczalnika epoxydowego.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 15 minut. Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 24 godziny, do montażu 5 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

| | | |
|---|---|---|
|  | **Objętościowy stosunek Mieszania:** | 3:1+ 15-20%<br>GRAVIHEL EPOXY HARDENER<br>GRAVIHEL EPOXY THINNER<br>**autolakier.pl** |
|  | **Żywotność mieszanki w temp 20°:** | 8 h |
|  | **Lepkość (RFU):**<br>DIN 53211 Φ4 / 20°C | 24 - 28 s |
|  | **Aplikacja pistoletem lakierniczym:** | 1,5 – 2,0 mm<br>2 – 3 bar |
|  | **Ilość warstw:**<br><br>**Grubość suchej warstwy:** | 2<br><br>80 - 120 µm |
|  | **Odparowanie:** | 10 - 15 min. /20°C między warstwami |
|  | **Czas suszenia:** | **Temperatura obiektu** **20 ° C** **60 ° C**<br><br>**Pyłosucha:** 20 min. -<br>**Sucha w dotyku:** 3 h -<br>**Sucha do montażu:** 5 h 20 min.<br>**Na sucho:** 24 h 20 min. |
|  | **Aplikacja Airmix:** | 10%<br>GRAVIHEL EPOXY THINNER<br>Dysza: 0,28 – 0,33 mm<br>Ciśnienie: 100 bar<br>Odparowanie między warstwami: 5 - 10 min. /20°C |
|  | **Aplikacja pędzlem:** | Rozcieńczalnik nie wymagane! |
|  | | Dodanie 1% GRAVIHEL epoxy Accelerator przyspiesza osiągnięcie ostatecznej twardości powłoki. |

**Charakterystyka produktu**

- **dwuskładnikowa (2K), rozpuszczalnikowa żywica epoksydowa, zawierającą pigmenty antykorozyjne**
- **tworzy grubą powłokę** 100-150 mikrometrów - przy jednokrotnym malowaniu
- **bardzo dobre zabezpieczenie i pełna intensywność koloru** już przy jednej warstwie
- **posiada wysoką zawartość substancji stałych (91%)**

**Odporność**

- **zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną w środowisku do C4**
- **wykazuje dobrą odporność na działanie rożnych chemikaliów, rozpuszczalników, a nawet wybranych kwasów i zasad**
- **jest przystosowana do częstego mycia chemicznego**
- **posiada bardzo wysoką odporność mechaniczną**
- **dla długotrwałej ochrony w warunkach zewnętrznych zalecamy wykończenie farbą poliuretanową, akrylową 2K**

**Estetyka**

- **dostępna w wybranych kolorach standardowych oraz palecie RAL z mieszalnika**

**Aplikacja i bezpieczeństwo**

- **nie wymaga piaskowania**
- **aplikacja za pomocą pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego**




GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych własnościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.



Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczep, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.






Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.






UWAGA:


Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.


IXELL Autolakiery
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363
www,autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl
Jakość: BAZA AKRYL ALKID
Marka: RAL
Kod koloru: 3002
Ilość: 1 L
Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji
IXELL Autolakiery
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363
www,autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl
Jakość: BAZA AKRYL ALKID
Marka: RAL
Kod koloru: 6029
Ilość: 1 L
Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji

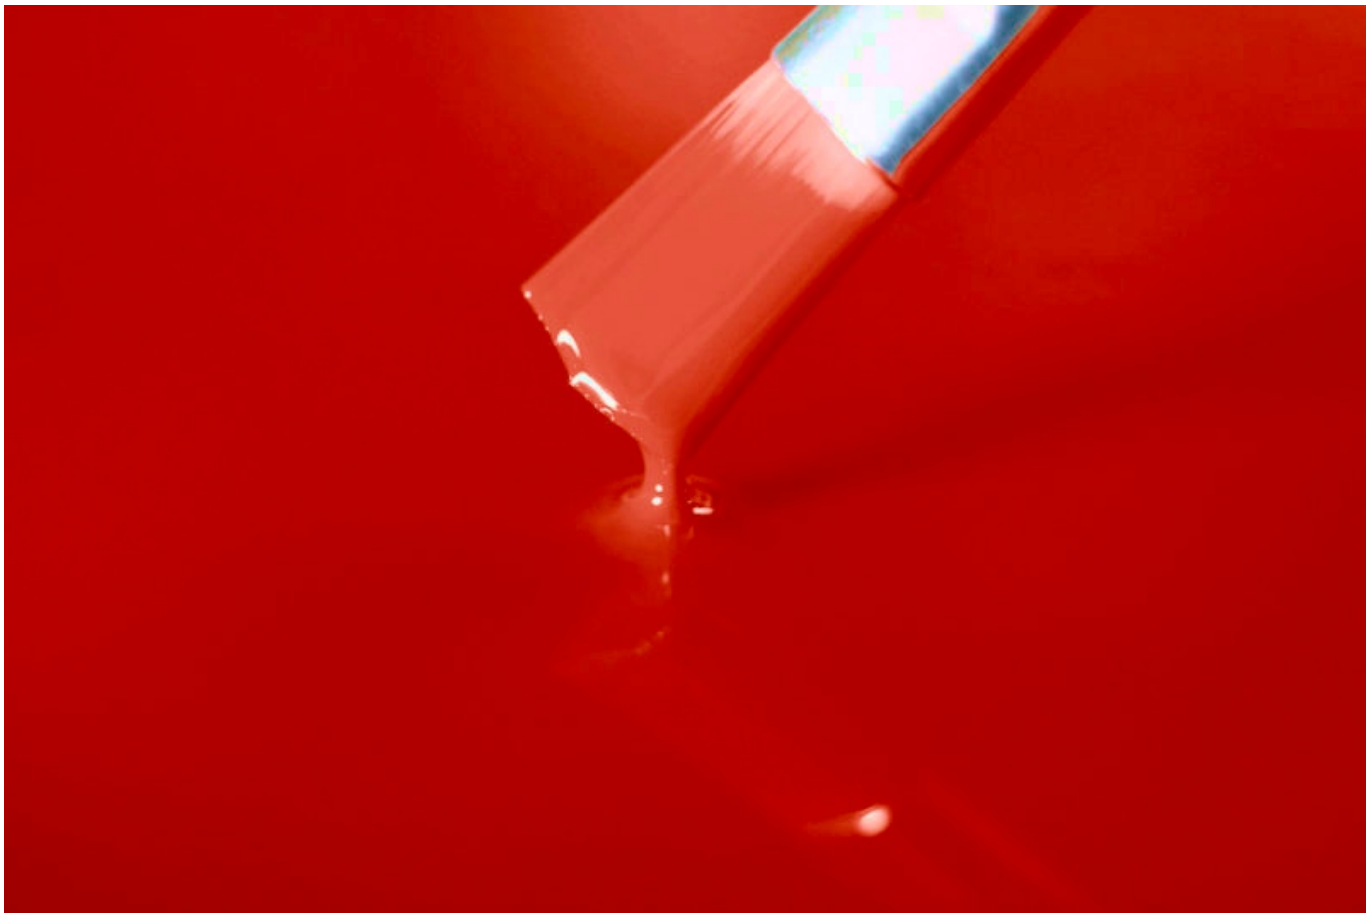


GRAVI
HEL
IXELL
GRAVI
HEL
Colour Card
RAL
DESIGN
RAL 3000