

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 22:23

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-7021-szara-gruntoemalia-poliuretan-polysk-farba-ochronna-metalu-1930-p-1092.html>



RAL 7021 szara GRUNTOEMALIA POLIURETAN POŁYSK farba ochronna metalu 1930

Kod EAN **4025331472094**

Pojemność opakowania **1000**

Opakowanie **Brak informacji**

Numer katalogowy
producenta **4025331472094**

Producent **Gravihel**

Rodzaj **akrylowe**

EAN (GTIN) **4025331472094**

Opis produktu



LAKIER POLIURETANOWY

GRUNTOEMALIA

GRAVIHEL HELIOS

SZARY CZARNY

KOLOR RAL 7021

SCHWARZGRAU

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT

420 - 015 HIGH GLOSS


Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokim stopniu ochrony nawierzchni narażonych na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Stosowana w systemach ochronnych maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych.

Odpowiednia także do lakierowania przemysłowego, gdzie wymagane jest osiągnięcie wysokiego stopnia odporności na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych i pogodowych.

Można także nakładać wałkiem.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

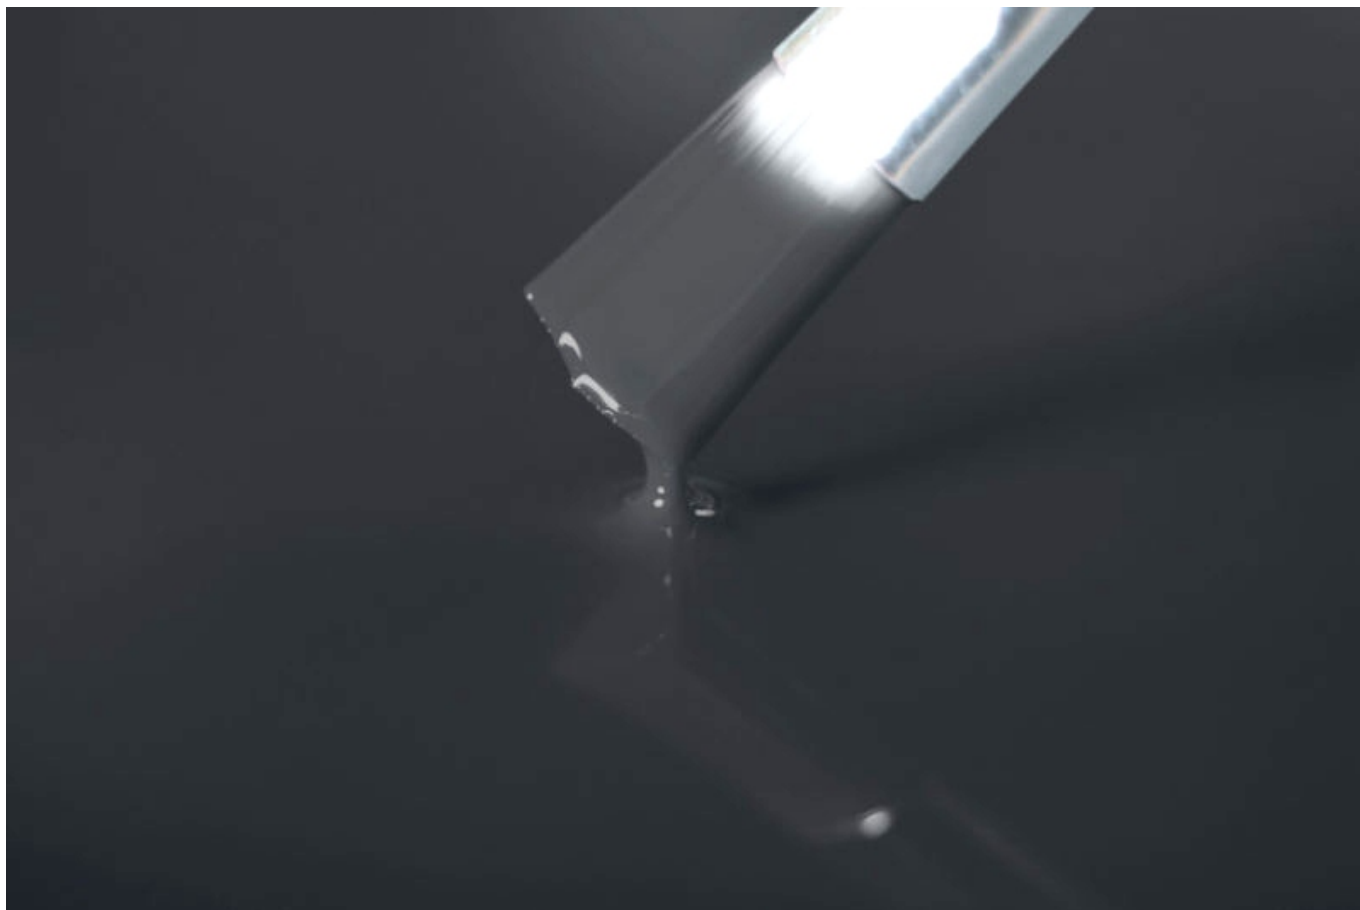

GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych

własnościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

- Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długotrwałej ekspozycji.
- Stosowany do zabezpieczania maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych oraz do malowania przemysłowego wymagającego dużej odporności mechanicznej, chemicznej i atmosferycznej
- Bezpośrednia przyczepność do stali, aluminium, tworzyw sztucznych (np. Okna i drzwi PCV),

Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m² /lit.

Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C

(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C

Temperatura obróbki: + 10 ° C do max. + 40 ° C, maks.

Wilgotność 75%



GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS is a high-gloss, single-coat paint designed for professional use. It offers excellent adhesion and durability, making it suitable for a wide range of surfaces. The product is available in a 3.7L bucket, providing a convenient size for smaller projects or touch-ups.

AD Achtung: Gefahr. Bei Freisetzung von Staubpartikeln, in Form von Rauch oder Dampf, sind die Augen zu schützen. Bei Freisetzung von Staubpartikeln, in Form von Rauch oder Dampf, sind die Augen zu schützen. Bei Freisetzung von Staubpartikeln, in Form von Rauch oder Dampf, sind die Augen zu schützen.

PL Uwaga: Zostawiać powierzchnie malowane w ciemnym miejscu, nie dopuszczać do bezpośredniego światła słonecznego. Nie dopuszczać do przegrzewania się powierzchni malowanej. Nie dopuszczać do przegrzewania się powierzchni malowanej.

RO Atentie: Cătretoare. Evitați expunerea la lumina directă și la căldura excesivă. Evitați expunerea la lumina directă și la căldura excesivă. Evitați expunerea la lumina directă și la căldura excesivă.

EL Προσοχή: Προσοχή. Αποφύγετε την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

FR Attention: Attention. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.

IT Attenzione: Attenzione. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

ES Atención: Atención. Evitar la exposición directa a la luz solar. Evitar la exposición directa a la luz solar. Evitar la exposición directa a la luz solar.

PT Atenção: Atenção. Evitar a exposição direta à luz solar. Evitar a exposição direta à luz solar. Evitar a exposição direta à luz solar.

SK Pozor: Pozor. Vyhnúť priamo slnko. Vyhnúť priamo slnko. Vyhnúť priamo slnko.

CZ Pozor: Pozor. Vyhnout přímé slunce. Vyhnout přímé slunce. Vyhnout přímé slunce.

2:1
GRAVIHEL 2K PUR Hardener
10-15 %
GRAVIHEL ESS Hardener

HELIOS

3,7L

0 305647 000000



SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 1 - 2 warstwy w odstępach 7 - 13 minut.

Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 5,3 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszeniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.

RAL 7021

Hex: #1A2129

szary czarny

Barwy.net