

Link do produktu: <https://autolakier.pl/smar-ceramiczny-do-1200-st-c-spray-ambro-sol-1438-p-2170.html>



SMAR CERAMICZNY do 1200 st C spray AMBRO- SOL 1438

Kod EAN **8715572106990**

Numer katalogowy
producenta **8715572106990**


Pojemność opakowania **400**

EAN (GTIN) **8715572106990**

Producent **IXELL**

Rodzaj **postać ceramiczna**

Opis produktu

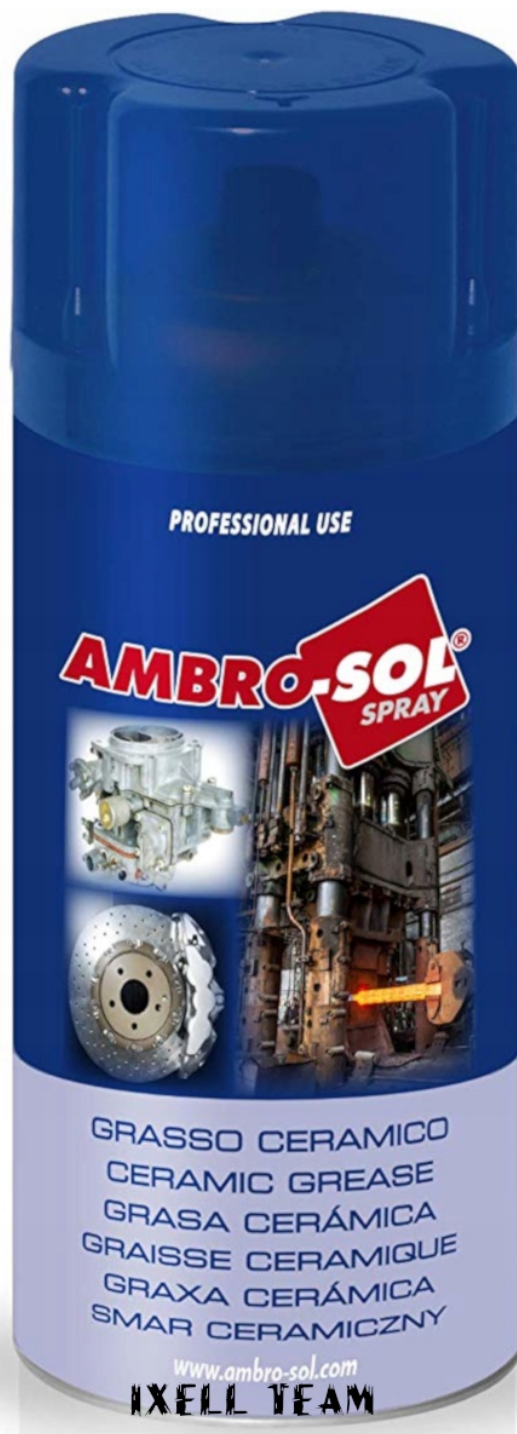

AMBRO-SOL

SMAR CERAMICZNY

WYTRZYMUJE TEMPERATURĘ DO 1200 st. C

Pojemność 400 ml

KOLOR BIAŁY - PÓŁPRZEZROCZYSTY

W korku znajdują się trzy rurki dozujące w szczeliny.

Spray ceramiczny jest smarem z dodatkiem ceramiki odpornym na wysokie temperatury (nawet do 1200 st. C).

Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatur.

Doskonali do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS, ASR i ESP.

Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny na działanie wody i soli.

Korzyści:

- zabezpiecza przed zapiekaniem, zatarciem i utlenianiem
- doskonale zabezpiecza przed korozją
- nie zawiera metali ciężkich
- nie zawiera silikonu
- tworzy długotrwałą powłokę smarową
- nie odpada od smarowanych części i nie kruszy się
- odporny na słabe kwasy i zasady
- bezpieczny dla gum i tworzyw sztucznych
- po kilku minutach od aplikacji jest niepalny.
- zakres temperatur: -40°C do 1200°C

Sposób użycia:

- Odtłuścić powierzchnię przed aplikacją.
- Wstrząsnąć przed użyciem
- Aplikować na smarowane części z odległości 20-30 cm.
- Użyć dodatkowej sondy w celu smarowania trudno dostępnych elementów.
- Nadmiar usunąć szmatką lub papierem.





WWW.AMBRO-SOL.IT
WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT

2014

AMBRO-SOL[®]
SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com

AMBRO-SOL[®]
Your Factory of Aerosol
SPRAY