

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 10:11

Link do produktu: <https://autolakier.pl/soft-2-0-kg-szpachlowka-multi-fuller-wypełniająca-miękka-universalna-1927-p-4116.html>



SOFT 2,0 kg SZPACHŁÓWKA MULTI FULLER Wypełniająca miękka UNIWERSALNA 1927

Cena brutto	35,91 zł
Cena netto	29,20 zł
Kod EAN	3386460000352
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Pojemność opakowania	1800
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	3386460000352
EAN (GTIN)	3386460000352

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Szpachlówka wypełniająca SOFT

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa - miękka w obróbce

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Szpachlówka może być stosowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i mechanicznej.

Podwyższona elastyczność minimalizuje ryzyko pęknięcia nawet na dużych powierzchniach.

Opakowanie: 2,0 kg + utwardzacz

Zalety

- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności
- Łatwy proces mieszania i aplikacji
- Dobra jakość szlifowania

Podłoża


Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:







-
- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
 - Ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.

INFORMACJA TECHNICZNA


PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>SOFT SZPACHLÓWKA POLIESTROWA</p>	
<p>PRODUKTY</p>	
<p>SOFT – Miękka wypełniająca szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej</p>	<p>KOLOR: beżowy</p>
<p>OPIS PRODUKTU</p>	<p>STOPIEŃ POŁYSKU: mat</p>
<p>2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Szpachlówka może być stosowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i mechanicznej. Podwyższona elastyczność minimalizuje ryzyko pęknięcia nawet na dużych powierzchniach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łatwy proces mieszania i aplikacji. • Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności. • Dobra jakość szlifowania. 	<p>GĘSTOŚĆ: 1,88 (+/- 0,03) kg/l</p>

<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>	
<p>VOC dla mieszanki = 61 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.</p>	
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p>	
<p>Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu. 	<p>Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.</p> <p>Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</p>

<p>PROCES APLIKACJI</p>									
	<p>ZASTOSOWANIE</p> <p>Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.</p>		<p>GRUBOŚĆ WARSTWY</p> <p>Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.</p> <p>Czas życia to 4÷6 minut w 20°C.</p>						
	<p>PROPORCJE MIESZANIA</p> <table border="1" data-bbox="261 1541 695 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>wagowo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.</p>		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<p>SZLIFOWANIE</p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320</p>
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	<p>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</p> <p>5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.</p>		<p>CZAS UTWARDZANIA</p> <p>autolakier.pl</p> <p>20÷30 minut w 20°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>						






Proporcje mieszania
wg wagi:

autolakier.pl

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2

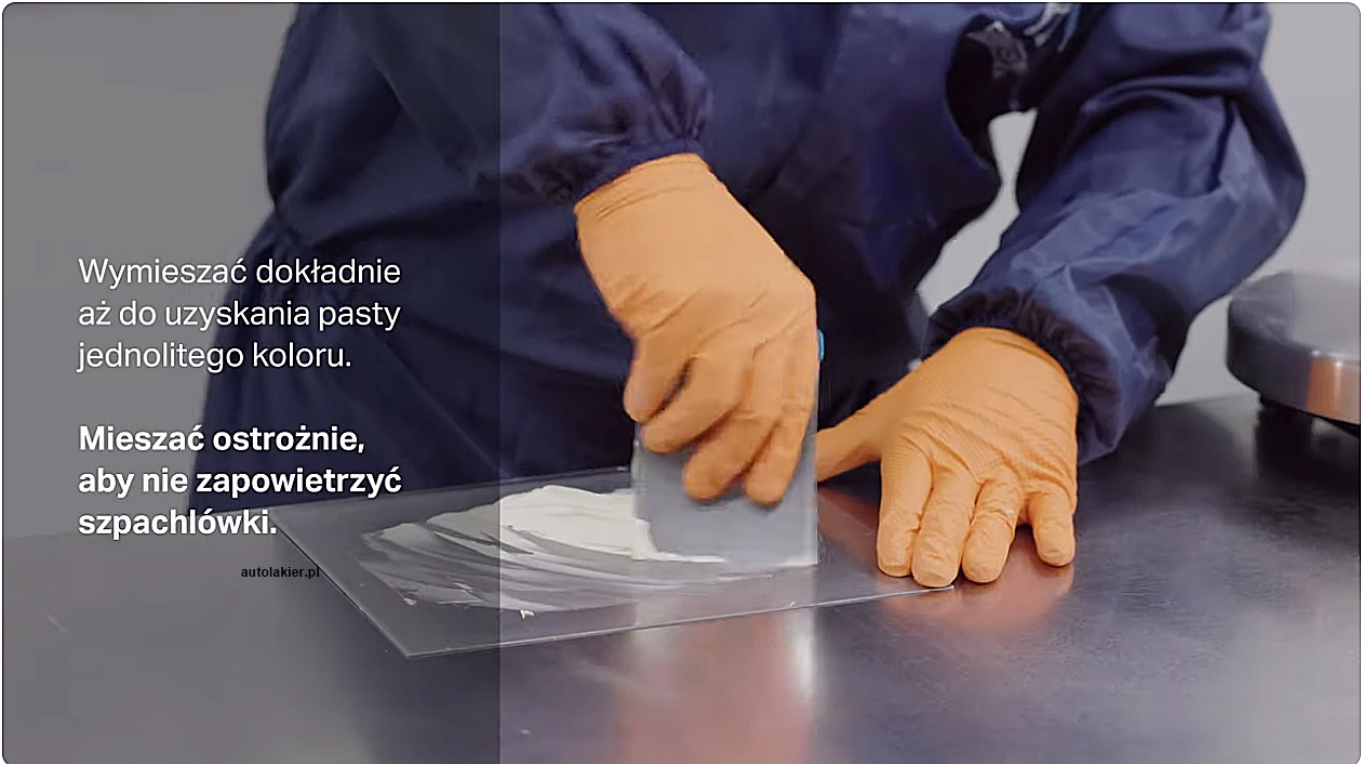

Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania pasty
jednolitego koloru.

Mieszać ostrożnie,
aby nie zapowietrzyć
szpachlówki.

autolakier.pl

autolakier.pl

Czas życia:
4÷6 min. w 20°C

Czas utwardzania:
20÷30 min. w 20°C

Nie przekraczać
łącznej grubości 5 mm.

Po utwardzeniu
powierzchnię
należy przeszlifować.

Szlifowanie zgrubne
(na sucho): **P80÷P120**

Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho): **P120÷P320**

autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

