

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 11:35

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-0-4-kg-wzmocniony-wloknem-szklanym-zielony-wypelniajacy-troton-761-p-5465.html>



## SZPACHEL 0,4 kg WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM zielony wypełniający Troton 761

Cena brutto	<b>17,91 zł</b>
Cena netto	<b>14,56 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707171196</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.6</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707171196</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707171196</b>

Opis produktu



## INTER TROTON

### Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

#### **Pojemność 0,4 kg + utwardzacz**

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.

Krótki czas utwardzania.

Dobra jakość szlifowania.

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca wzmocniona włóknem szklanym.

Posiada bardzo dużą twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

---

Polecana do łatania dziur, uzupełniania znacznych ubytków oraz wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej.

Kolor - Zielono-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,69 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na podłoża:

Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki (przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed malowaniem lub nałożeniem kolejnych warstw.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka: 100 części wagowych

Utwardzacz: 2÷3 części wagowych



autolakier.pl




# GLASS FIBRE

autolakier.pl

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa  
zbrojona włóknem szklanym

Przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów  
w karoserii pojazdów, przyczep i naczep



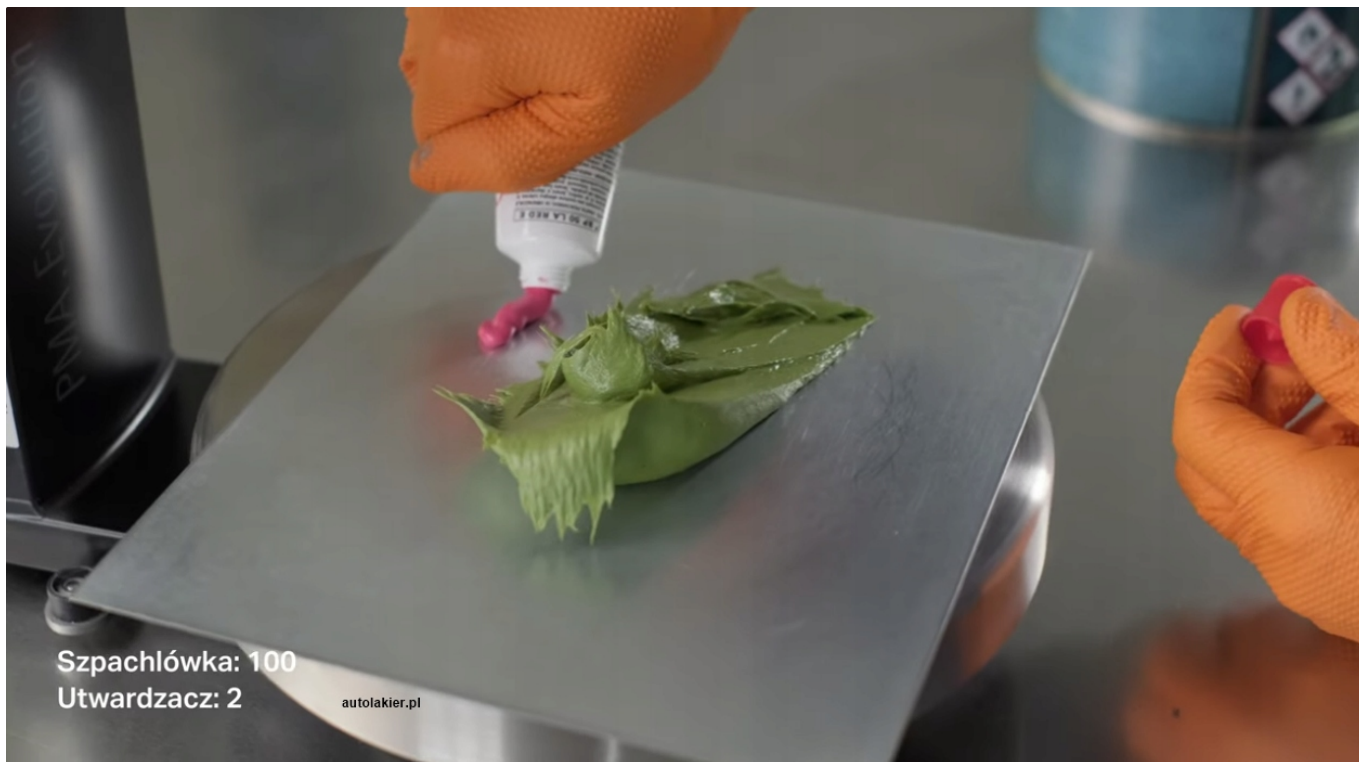



## Inter Troton [autolakier.pl](http://autolakier.pl)

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

