

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 18:23

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-0-7-kg-czarny-na-elementy-plastikowe-bardzo-elastyczny-troton-758-p-5330.html>



SZPACHEL 0,7 kg czarny na ELEMENTY PLASTIKOWE bardzo elastyczny Troton 758

Cena brutto	30,51 zł
Cena netto	24,80 zł
Kod EAN	8713707189566
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8
Pojemność opakowania	700
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707189566
EAN (GTIN)	8713707189566

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka na elementy plastikowe

0,7 kilograma szpachlówki + utwardzacz

Szpachlówka poliestrowa o wysokiej elastyczności, bardzo dobrej przyczepności i odporności mechanicznej. Przeznaczona do napraw samochodowych i wypełniania ubytków w tworzywach sztucznych. Szczególnie polecana do napraw plastikowych elementów karoserii narażonych na wibracje.

Zalety

Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.

Wyjątkowo wysoka elastyczność.

Dobra jakość szlifowania.

Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podłoża


Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka pianka, UP-GF).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetarta włókniną ścierną, odtłuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać powierzchnię), następnie powinna być ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY	
PLASTIC – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU	
2-komponentowa elastyczna szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do napraw elementów karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.	
<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych. • Wyjątkowo wysoka elastyczność. • Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu. 	
KOLOR: ciemnoszary	
STOPIEŃ POLYSKU: mat	
GĘSTOŚĆ: 1,86 (+/- 0,03) kg/l	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 26 [g/l]	
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka pianka, UP-GF). Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetrarta włókniną ścierną, odtuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać powierzchnię), następnie ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.	Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE		GRUBOŚĆ WARSTWY						
	Elastyczna szpachlówka poliestrowa polecana do napraw elementów karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.		Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm . Czas życia to 3÷5 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		Nie zaleca się.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SZLIFOWANIE		CZAS UTWARDZANIA						
	Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.		25÷35 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE
Na szpachlówkę poliestrową PLASTIC można aplikować: <ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe podkłady akrylowe, • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
Tworzywa sztuczne zalecamy przed podkładowaniem, zagruntować Podkładem na Tworzywa Sztuczne 1K.
UWAGI OGÓLNE
<ul style="list-style-type: none"> • Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

OKRES GWARANCJI

PLASTIC Szpachlówka poliestrowa	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	- 18 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT

PLASTIC szpachlówka poliestrowa	NR ART 2376; 2380; 2374 (250 g; 400 g; 700 g)
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.








Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachłówki.

autolakier.pl

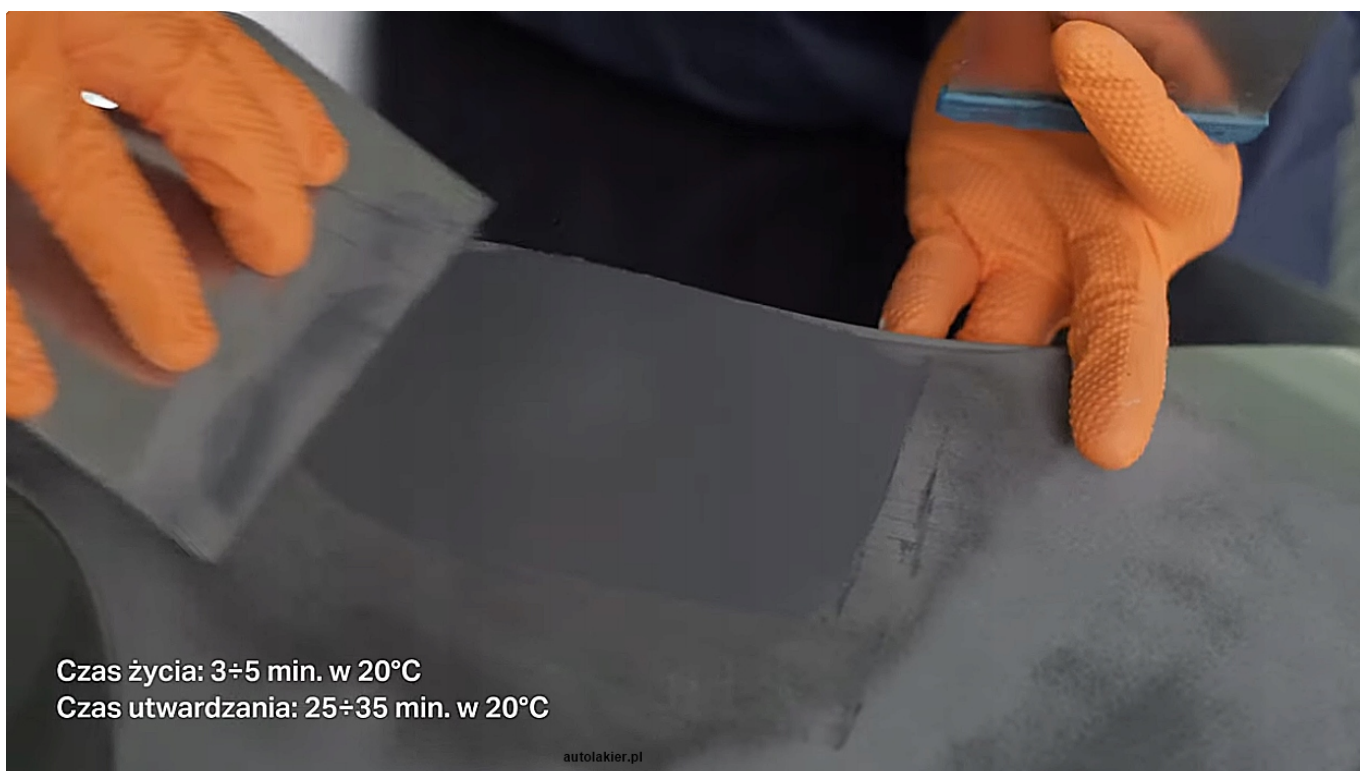

Czas życia: 3÷5 min. w 20°C
Czas utwardzania: 25÷35 min. w 20°C

autolakier.pl



Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

autolakier.pl

PLASTIC szpachlówka poliestrowa Inter Troton

INTER
TROTON

Do obejrze... Udostępnij

PLASTIC

autolakier.pl

Obejrzyj w YouTube

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

