Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachel-0-7-kg-czarny-na-elementy-plastikowe-bardzo-elastyczny-troton-758-p-5330.html



SZPACHEL 0,7 kg czarny na ELEMENTY PLASTIKOWE bardzo elastyczny Troton 758

Cena brutto	**30,51 zł**
Cena netto	**24,80 zł**
Kod EAN	**8713707189566**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.8**
Pojemność opakowania	**700**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707189566**
EAN (GTIN)	**8713707189566**

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka na elementy plastikowe

0,7 kilograma szpachlówki + utwardzacz

Szpachlówka poliestrowa o wysokiej elastyczności, bardzo dobrej przyczepności i odporności mechanicznej. Przeznaczona do napraw samochodowych i wypełniania ubytków w tworzywach sztucznych. Szczególnie polecana do napraw plastikowych elementów karoserii narażonych na wibracje.

Zalety

Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.

Wyjątkowo wysoka elastyczność.

Dobra jakość szlifowania.

Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka pianka, UP-GF).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetarta włókniną ścierną, odtłuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać powierzchnię), następnie powinna być ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: ciemnoszary
STOPIEŃ POŁYSKU: mat
GĘSTOŚĆ: 1,86 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

PLASTIC – szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa elastyczna szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do napraw elementów karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.
- Wyjątkowo wysoka elastyczność.
- Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 26 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka pianka, UP-GF).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetarta włókniną ścierną, odtłuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać powierzchnię), następnie ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Elastyczna szpachlówka poliestrowa polecana do napraw elementów karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm . Czas życia to 3÷5 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie zaleca się.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

CZAS UTWARDZANIA

25÷35 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówkę poliestrową PLASTIC można aplikować:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

Tworzywa sztuczne zalecamy przed podkładowaniem, zagruntować Podkładem na Tworzywa Sztuczne 1K.

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** 1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.* 2. *Chronić przed przegrzaniem!*

OKRES GWARANCJI	
PLASTIC Szpachlówka poliestrowa	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	- 18 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
PLASTIC szpachlówka poliestrowa	2376; 2380; 2374 (250 g; 400 g; 700 g)
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	

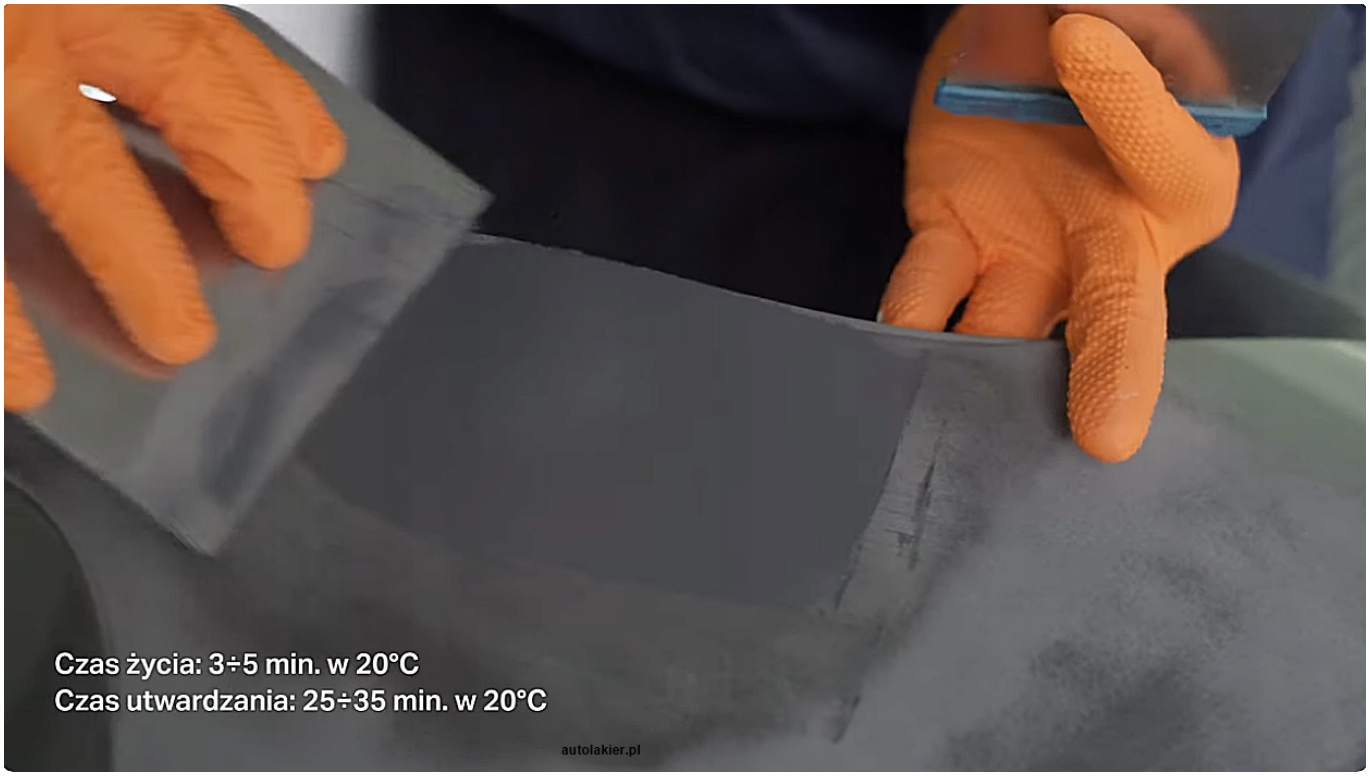
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji. Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika. W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.




Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
autolakier.pl


Czas życia: 3÷5 min. w 20°C
Czas utwardzania: 25÷35 min. w 20°C
autolakier.pl


Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320
autolakier.pl


PLASTIC szpachlówka poliestrowa Inter Troton
INTER
TROTON
PLASTIC
autolakier.pl
Do obejrze...
Udostępnij
INTER
TROTON
PLASTIC
POLYESTER PUTTY
SZPACHLÓWKA POLIESTROWA
POLYESTER BODY FILLER
POLYESTER SPACHTELMASSE
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
MASTIC / BETUME / MASILLA
POLYESTER PUTTY
Obejrzyj w YouTube

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

