

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 16:31

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-1-7-kg-wzmocniony-wloknem-szklanym-troton-763-p-5464.html>



SZPACHEL 1,7 kg WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM Troton 763

Cena brutto	45,45 zł
Cena netto	36,95 zł
Kod EAN	8713707160848
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Pojemność opakowania	1700
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707160848
EAN (GTIN)	8713707160848

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

Pojemność 1,7 kg + utwardzacz

Opis

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczip. Szczególnie przydatna w naprawie miejsc osłabionych przez korozję.

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Dobra elastyczność.
- Dobra jakość szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.

-
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA
autolakier.pl
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY	
GLASS FIBRE – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU 2-komponentowa, konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczip. - Bardzo dobra przyczepność do metali. - Rewelacyjna wytrzymałość mechaniczna w połączeniu z odpowiednią elastycznością. - Krótki czas utwardzania. - Dobra jakość szlifowania.	
KOLOR: zielony	KOLOR: zielony STOPIEŃ POŁYSKU: mat GĘSTOŚĆ: 1,82 (+/- 0,03) kg/l
STOPIEŃ POŁYSKU: mat	
GĘSTOŚĆ: 1,82 (+/- 0,03) kg/l	


LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 46 [g/l]	Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na: - Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. - Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. - Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120. Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii.		GRUBOŚĆ WARSTWY Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm . Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table><tr><td></td><td>wagowo</td></tr><tr><td>Szpachlówka</td><td>100</td></tr><tr><td>Utwardzacz</td><td>2</td></tr></table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR Nie badano.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.		CZAS UTWARDZANIA 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE	
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.	
UWAGI OGÓLNE	
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! - Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. - Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. - Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.	
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu	





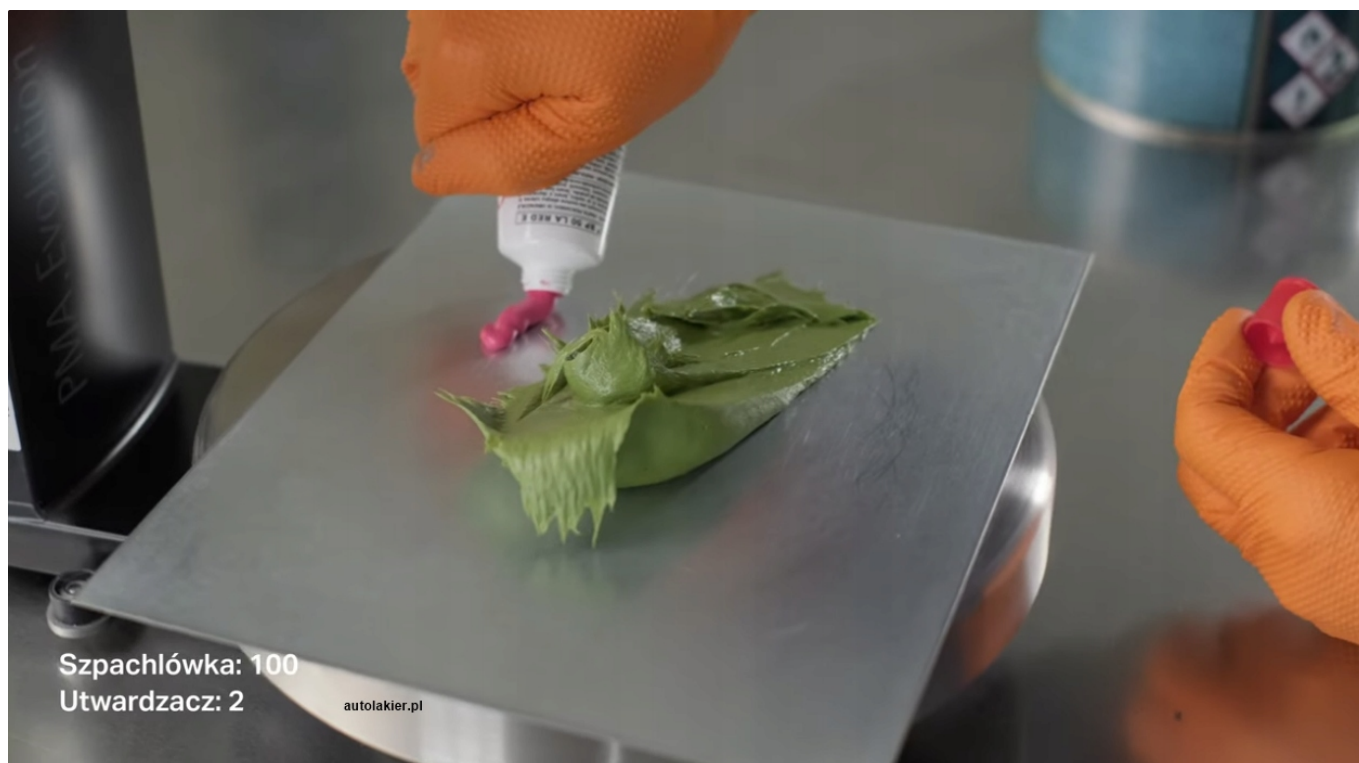



Inter Troton

autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

