Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:12

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachelowka-4-5-kg-wzmocniony-zielonym-wloknem-szklanym-troton-1002-p-4091.html




# SZPACHELÓWKA 4,5 kg WZMOCNIONY zielonym WŁÓKNEM SZKLANYM Troton 1002

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **98,91 zł** |
| Cena netto | **80,42 zł** |
| Kod EAN | **035255020206** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **5** |
| Pojemność opakowania | **4500** |
| Producent | **Troton** |
| Numer katalogowy producenta | **035255020206** |
| EAN (GTIN) | **035255020206** |

## Opis produktu




# INTER TROTON

# Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

**Pojemność 4,5 kg + utwardzacz**

**Opis**

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep. Szczególnie przydatna w naprawie miejsc osłabionych przez korozję.

**Zalety**

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Dobra elastyczność.
- Dobra jakość szlifowania.

**Podłoża**

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Data aktualizacji: 21.02.2023

## INFORMACJA TECHNICZNA

**autolakier.pl**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

# GLASS FIBRE

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA




**KOLOR:** zielony

**STOPIEŃ POŁYSKU:** mat

**GĘSTOŚĆ:** 1,82 (+/- 0,03) kg/l

### PRODUKTY

GLASS FIBRE – szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

### OPIS PRODUKTU

2-komponentowa, konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Rewelacyjna wytrzymałość mechaniczna w połączeniu z odpowiednią elastycznością.
- Krótki czas utwardzania.
- Dobra jakość szlifowania.

### LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 46 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

**Uwaga:** *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

### PROCES APLIKACJI

#### ZASTOSOWANIE

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii.

#### GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm .
Czas życia to 4÷7 minut w 20ºC.

#### PROPORCJE MIESZANIA wagowo

| | |
|---|---|
| Szpachlówka | 100 |
| Utwardzacz | 2 |

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

#### SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie badano.

#### SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

#### CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

### DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

### UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

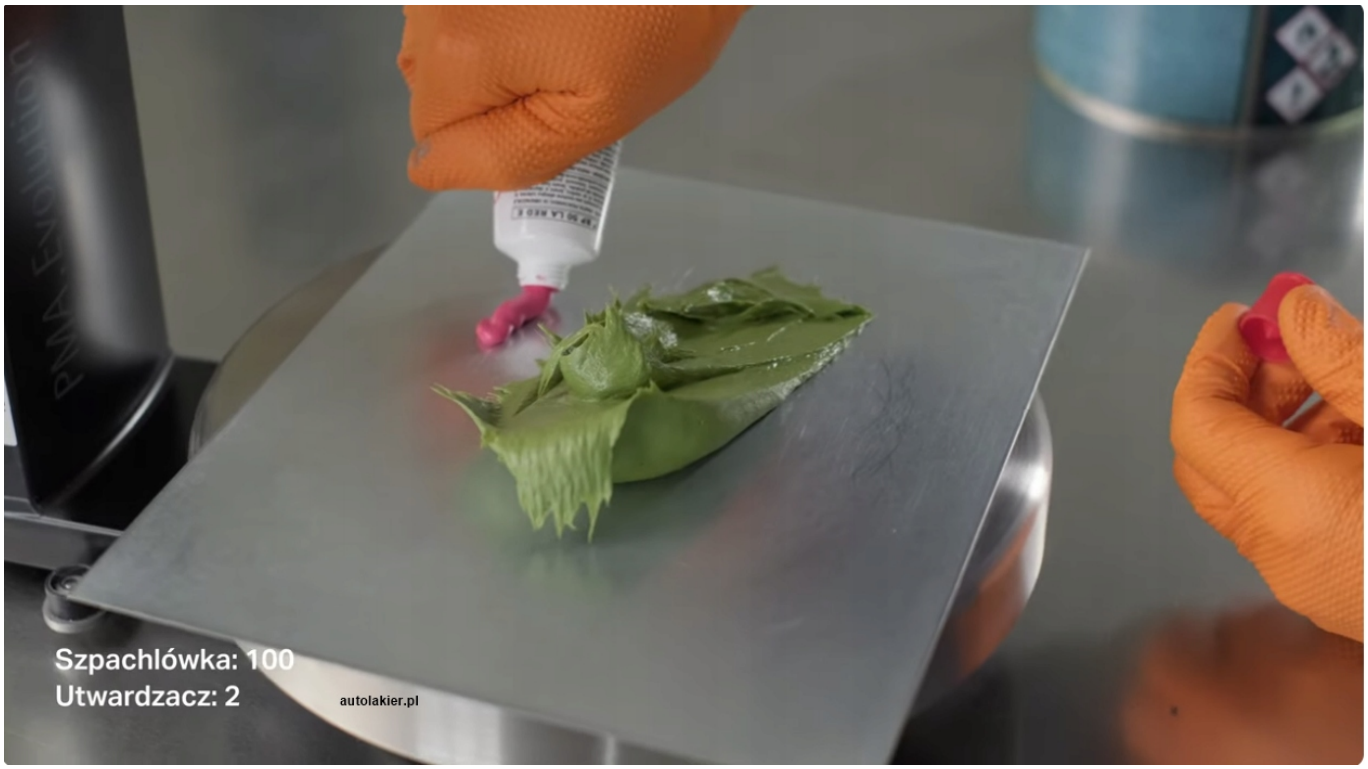
**Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*


INTER
TROTON
GLASS FIBRE
POLYESTER PUTTY
POLYESTER PUTTY
autolakier.pl

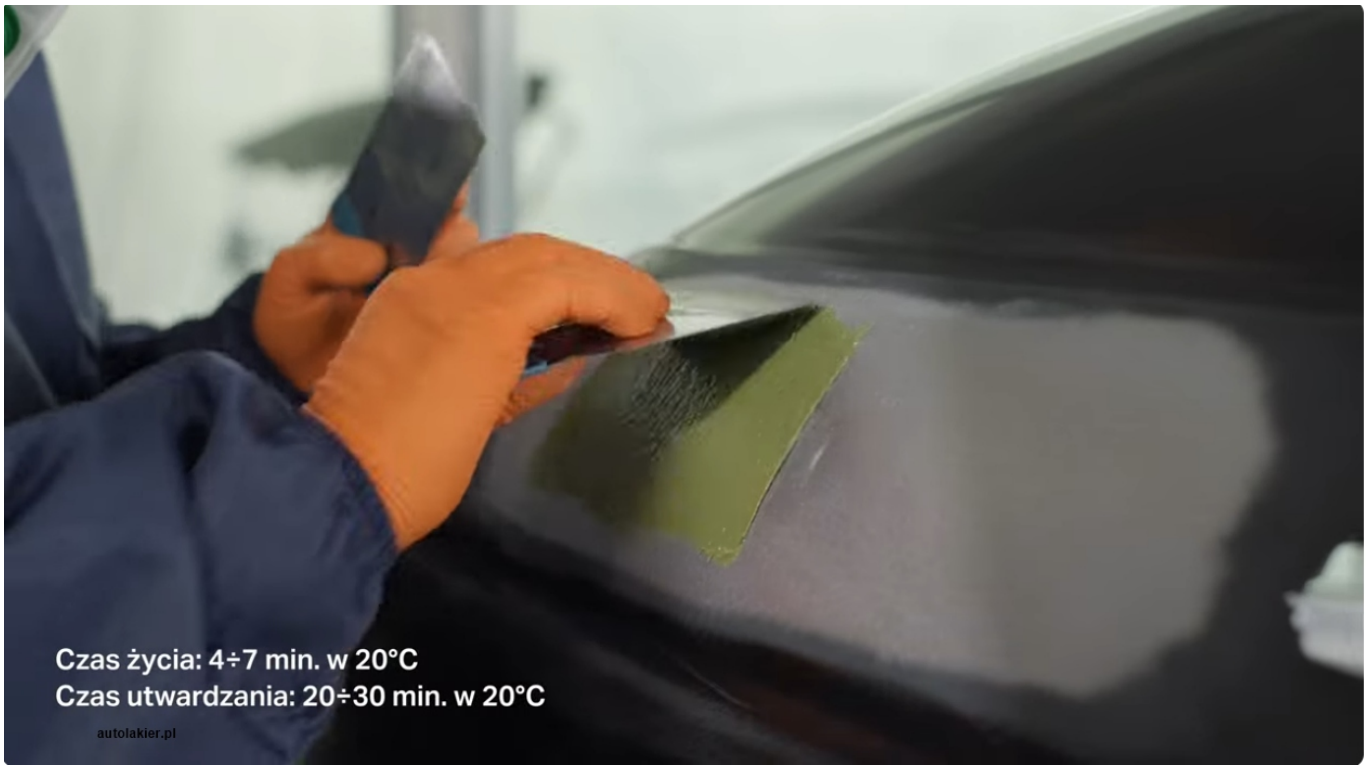

GLASS FIBRE
autolakier.pl
Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa
zbrojona włóknem szklanym
Przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów
w karoserii pojazdów, przyczep i naczep


Proporcje mieszania wg wagi
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
autolakier.pl


Czas życia: 4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C
autolakier.pl


Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320
autolakier.pl

# Inter Troton

autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

