Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-multi-fuller-1-8-kg-alum-wypelniajaca-z-czastkami-aluminium-186-p-4948.html



SZPACHLÓWKA MULTI FULLER 1,8 KG ALUM wypełniajaca z cząstkami ALUMINIUM 186

Cena brutto	**40,95 zł**
Cena netto	**33,29 zł**
Kod EAN	**8713707139066**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707139066**
EAN (GTIN)	**8713707139066**

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Szpachłoka z ALUMINIUM

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa z aluminium.

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa z dodatkiem pyłu aluminiowego.

Szczególnie polecana do naprawy elementów karoserii narażonych na zmiany temperatur.

Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na drgania mechaniczne i dobrym odprowadzaniem ciepła.

Opakowanie: 1,8 kg + utwardzacz

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobre przewodzenie ciepła.
- Bardzo dobra jakość szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ALUMINIUM

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: Ciemno-szary.

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,82 (+/- 0,03) kg/l.

PRODUKTY

ALUMINIUM – Wypełniająca szpachlówka poliestrowa z aluminium
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu aluminiowego. Szczególnie polecana do naprawy elementów karoserii narażonych na zmiany temperatur.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobre przewodzenie ciepła.
- Wyjątkowa jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 31 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do napraw elementów karoserii narażonych na zmiany temperatur.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.

Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

autolakier.pl

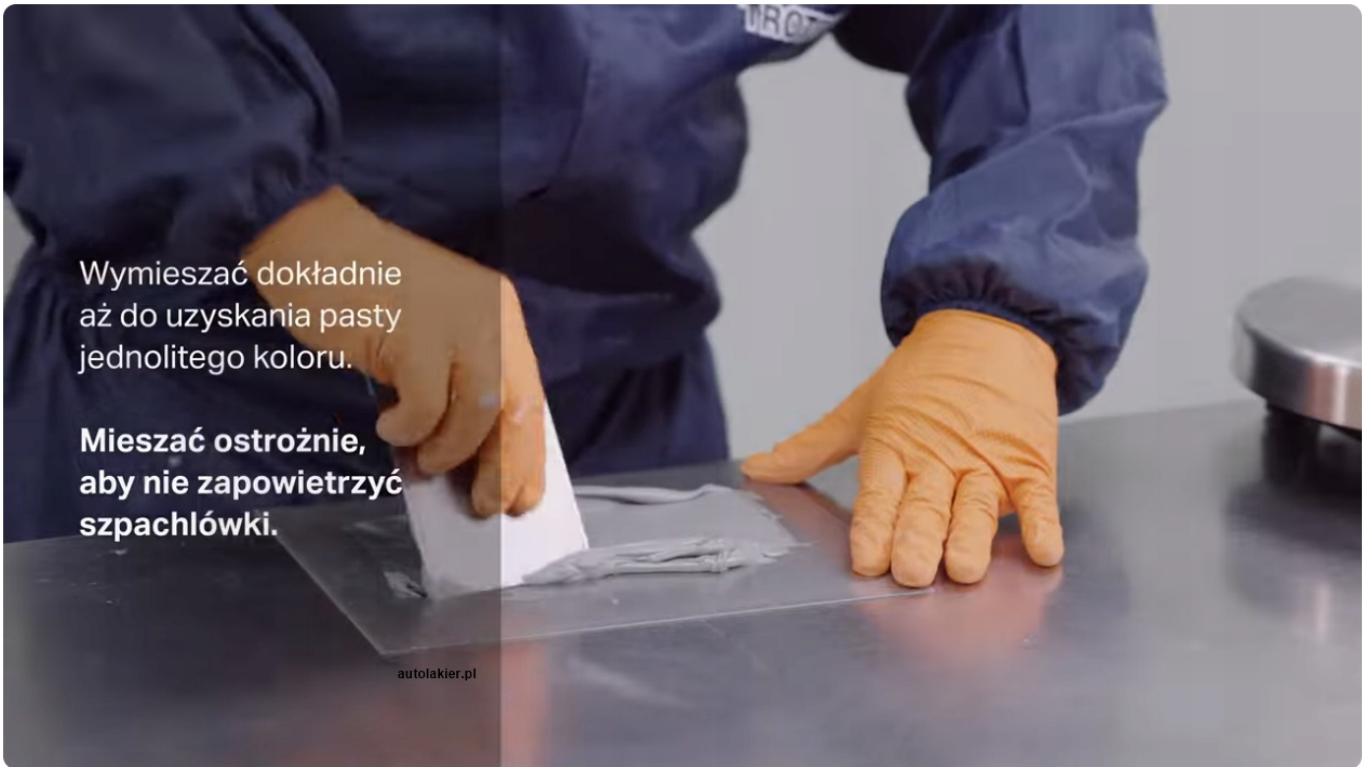
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.


autolakier.pl
TROTON
MULTI
FÜLLER
ALUMINIUM
PUTTY
SZPACHLÓWKA I BODY FILLER
SPACHTELMASSE I GLÄTTMASSE
MASTIC I BETUMI I MASILLA


Proporcje mieszania
wg wagi:
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Proporcje mieszania
wg wagi:
autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania pasty
jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie,
aby nie zapowietrzyć
szpachlówki.
autolakier.pl


autolakier.pl
Czas życia:
4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania:
20÷30 min. w 20°C
Nie przekraczać
łącznej grubości 3 mm.


Po utwardzeniu
powierzchnię
należy przeszlifować.
Szlifowanie zgrubne
(na sucho): **P80÷P120**
autolakier.pl
Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho): **P120÷P320**

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

