Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:34

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-multi-fuller-glass-fibre-1-7-kg-zbrojona-wloknem-szklanym-1939-p-4535.html



SZPACHLÓWKA MULTI FULLER Glass FIBRE 1,7 kg zbrojona włóknem szklanym 1939

Cena brutto	**36,90 zł**
Cena netto	**30,00 zł**
Kod EAN	**8713707262122**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707262122**
EAN (GTIN)	**8713707262122**

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Glass Fibre - z włóknem szklanym - kolor zielonoszary

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Opakowanie: 1,7 kg + utwardzacz

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
- Krótki czas utwardzania.
- Dobra jakość szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: zielono-szary

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,82 kg /l.

PRODUKTY

GLASS FIBRE – Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
- Krótki czas utwardzania.
- Dobra jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 46 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm.
Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie zaleca się.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

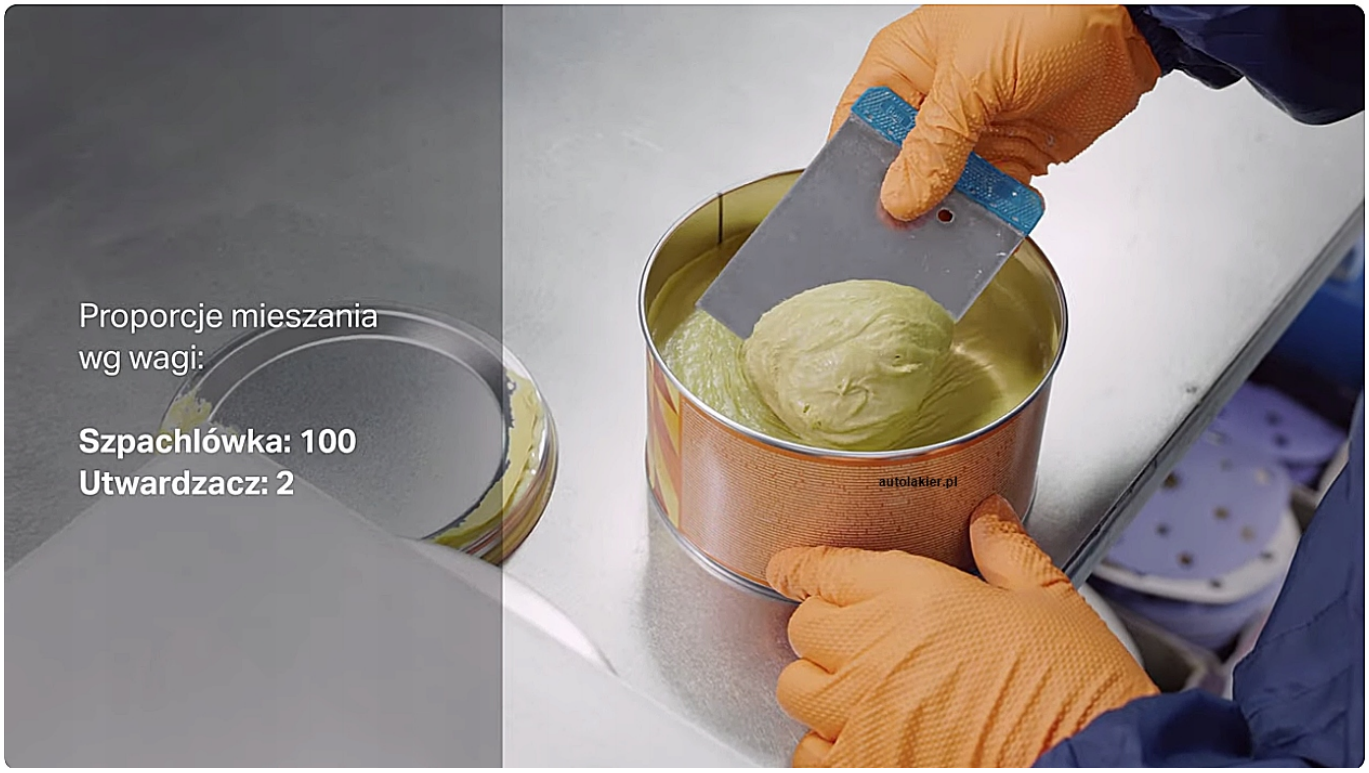
autolakier.pl

UWAGI OGÓLNE

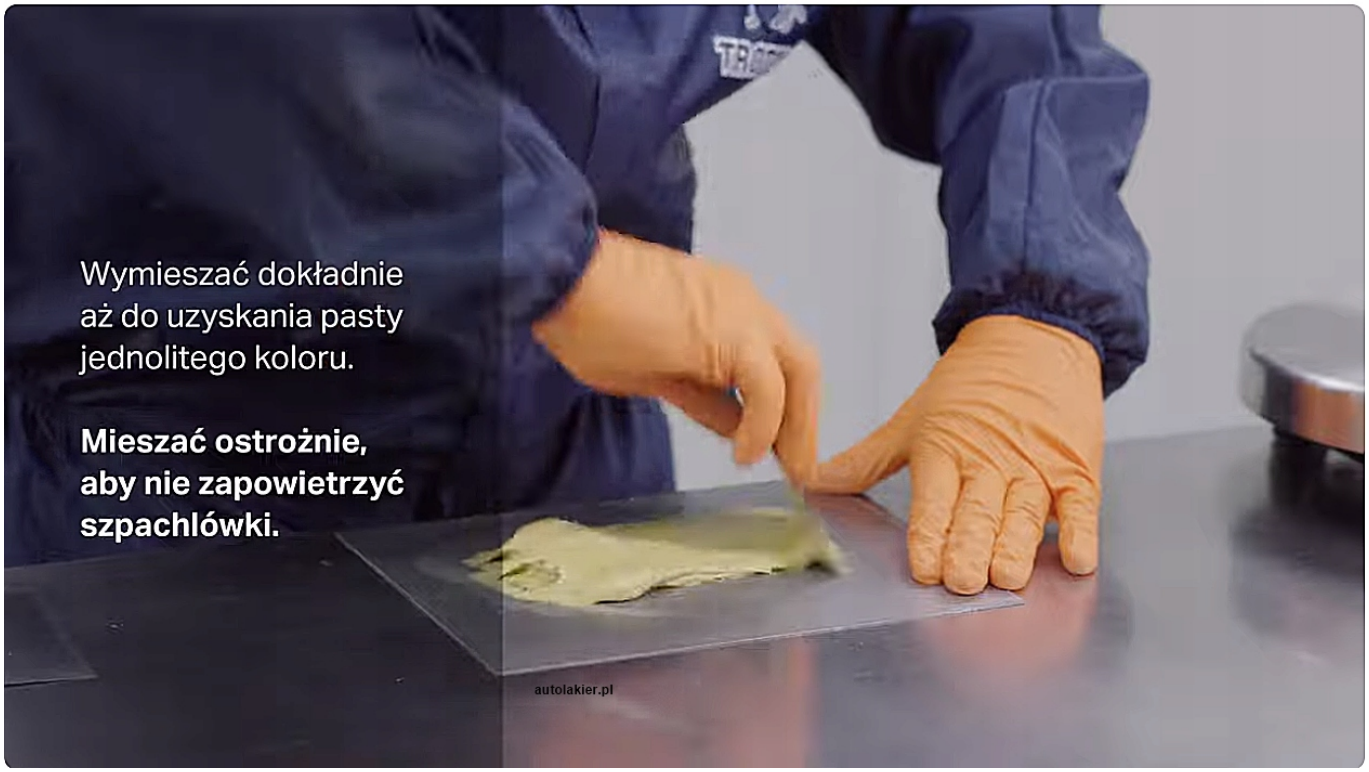
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*


autolakier.pl
TROTON
MULTI FÜLLER
GLASS FIBRE
PUTTY
SZPACHLÓWKA I BODY FILLER
SPACHTELMASSE I ШПАТЛЕВКА
MASTIC I BETUME I MASILLA


Proporcje mieszania
wg wagi:
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Proporcje mieszania
wg wagi:
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania pasty
jednolitego koloru.
**Mieszać ostrożnie,
aby nie zapowietrzyć
szpachlówki.**
autolakier.pl


autolakier.pl
Czas życia:
4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania:
20÷30 min. w 20°C
Nie przekraczać
łącznej grubości 5 mm.


autolakier.pl
Po utwardzeniu
powierzchnię
należy przeszlifować.
Szlifowanie zgrubne
(na sucho): **P80÷P120**
Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho): **P120÷P320**

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: zielono-szary

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,82 kg /l.

PRODUKTY

GLASS FIBRE – Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
- Krótki czas utwardzania.
- Dobra jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 46 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm.
Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie zaleca się.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

autolakier.pl

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

