

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-natryskowa-multi-fuller-1kg-mocno-wypełniająca-na-stal-alu-433-p-5090.html>



SZPACHLÓWKA NATRYSKOWA MULTI FULLER 1kg mocno wypełniająca NA STAL ALU 433

Cena brutto	32,94 zł
Cena netto	26,78 zł
Kod EAN	8713707034156
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
Pojemność opakowania	1000
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707034156
EAN (GTIN)	8713707034156

Opis produktu



INTER TROTON Multi Füller

Szpachlówka natryskowa poliestrowa, jasnoszara

POLIESTR SPRAY FILLER

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Doskonale sprawdza się m.in. do wypełniania rys powstałych po obróbce wcześniej nałożonych szpachli.

Wymaga rozcieńczenia.

Opakowanie:

1,00 kilogram szpachlówki + utwardzacz

Zalety

- Łatwy proces aplikacji.
- Bardzo krótki czas utwardzania.
- Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachłówek wypełniających.
- Dobre właściwości wypełniające.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:







- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>SPRAY FILLER SZPACHLÓWKA POLIESTROWA</p>	
<p>PRODUKTY</p>	
<p>SPRAY FILLER – Natryskowa szpachlówka poliestrowa 1kg. Utwardzacz do szpachlówki natryskowej. Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej.</p>	<p>KOLOR: jasno-szary</p>
<p>OPIS PRODUKTU</p>	<p>STOPIEŃ POŁYSKU: mat</p>
<p>Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łatwy proces aplikacji. • Dobre właściwości wypełniające. • Bardzo krótki czas utwardzania. • Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachłówek poliestrowych. 	<p>GĘSTOŚĆ: 1,55 (+/- 0,03) kg/l</p>

<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>	
<p>VOC dla mieszanki = 437 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.</p>	
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p>	
<p>Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. 	<p>Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.</p> <p>Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</p>

<p>PROCES APLIKACJI</p>									
	<p>ZASTOSOWANIE</p> <p>Do wypełniania małych zarysowań podczas napraw samochodowych. W celu izolacji powłok akrylowych od szpachłówek poliestrowych.</p>		<p>LICZBA WARSTW</p> <p>1-3 warstwy</p> <p>Parametry pistoletu Dysza: 2,0÷3,0 mm Ciśnienie: Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,0÷2,5 bar. Grubość powłoki Nie przekraczać grubości 200µm pojedynczej mokrej warstwy. Nie przekraczać łącznej grubości 600 µm.</p>						
	<p>PROPORCJE MIESZANIA objętościowo</p> <table border="1"> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik max</td> <td>10%</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.</p>	Szpachlówka	100	Utwardzacz	4,5	Rozcieńczalnik max	10%		<p>SZLIFOWANIE</p> <p>Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P180÷P320.</p>
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	4,5								
Rozcieńczalnik max	10%								
	<p>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</p> <p>5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.</p>		<p>CZAS UTWARDZANIA autolakier.pl</p> <p>2-3 godziny w 20°C. 25-30 minut w 60°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.</p>						

Proporcja mieszania
wg objętości:

Szpachlówka: 100

Utwardzacz: 4,5

Rozcieńczalnik max. 10%

Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania
jednolitej konsystencji.



autolakier.pl

Proporcja mieszania
wg objętości:

Szpachlówka: 100


Utwardzacz: 4,5

Rozcieńczalnik max. 10%

Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania
jednolitej konsystencji.



autolakier.pl




Czas życia:
20 min. w 20°C

Parametry pistoletu:
Dysza: **2,0/3,0 mm**

Ciśnienie:
Zgodnie z zaleceniami
producenta sprzętu,
zwykle **2,0-2,5 bar**

autolakier.pl

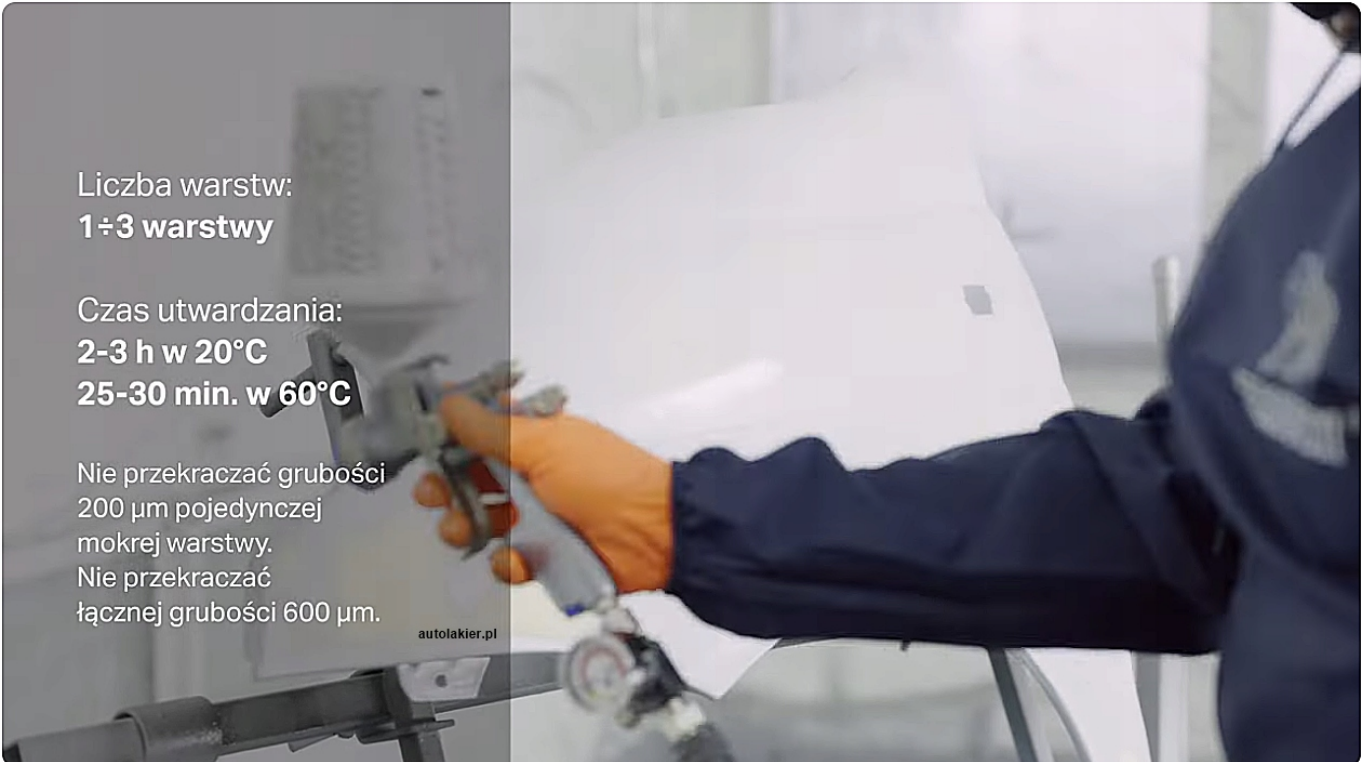

Liczba warstw:
1÷3 warstwy

Czas utwardzania:
2-3 h w 20°C
25-30 min. w 60°C

Nie przekraczać grubości
200 µm pojedynczej
mokrej warstwy.
Nie przekraczać
łącznie grubości 600 µm.

autolakier.pl

Po utwardzeniu
powierzchnię
należy przeszlifować.

Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho): **P180÷P320**

autolakier.pl

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

