Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-natryskowa-multi-fuller-1kg-mocno-wypelniajaca-na-stal-alu-433-p-5090.html



SZPACHLÓWKA NATRYSKOWA MULTI FULLER 1kg mocno wypełniająca NA STAL ALU 433

Cena brutto	**32,94 zł**
Cena netto	**26,78 zł**
Kod EAN	**8713707034156**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707034156**
EAN (GTIN)	**8713707034156**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**

Opis produktu



INTER TROTON Multi Füller

Szpachlówka natryskowa poliestrowa, jasnoszara

POLIESTR SPRAY FILLER

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Doskonale sprawdza się m.in. do wypełniania rys powstałych po obróbce wcześniej nałożonych szpachli.

Wymaga rozcieńczenia.

Opakowanie:

1,00 kilogram szpachlówki + utwardzacz

Zalety

- Łatwy proces aplikacji.
- Bardzo krótki czas utwardzania.
- Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek wypełniających.
- Dobre właściwości wypełniające.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPRAY FILLER

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: jasno-szary

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,55 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

SPRAY FILLER – Natryskowa szpachlówka poliestrowa 1kg.
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej.
Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej.

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Łatwy proces aplikacji.
- Dobre właściwości wypełniające.
- Bardzo krótki czas utwardzania.
- Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek poliestrowych.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 437 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do wypełniania małych zarysowań podczas napraw samochodowych.
W celu izolacji powłok akrylowych od szpachlówek poliestrowych.

LICZBA WARSTW

1÷3 warstwy

Parametry pistoletu
Dysza: 2,0÷3.0 mm
Ciśnienie: Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,0÷2,5 bar.
Grubość powłoki
Nie przekraczać grubości 200µm pojedynczej mokrej warstwy.
Nie przekraczać łącznej grubości 600 µm.

PROPORCJE MIESZANIA objętościowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	4,5
Rozcieńczalnik max	10%

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P180÷P320.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

CZAS UTWARDZANIA


autolakier.pl

2-3 godziny w 20°C.
25-30 minut w 60°C.


Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.


Proporcja mieszania
wg objętości:
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 4,5
Rozcieńczalnik max. 10%
Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania
jednolitej konsystencji.
MULTI FULLER
POLYESTER SPRAY FILLER
SPRAY FILLER
THINNER SPRAY FILLER
THINNER
autolakier.pl


Proporcja mieszania
wg objętości:
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 4,5
Rozcieńczalnik max. 10%
Wymieszać dokładnie
aż do uzyskania
jednolitej konsystencji.
MULTI FULLER
POLYESTER SPRAY FILLER
SPRAY FILLER
THINNER SPRAY FILLER
THINNER
autolakier.pl

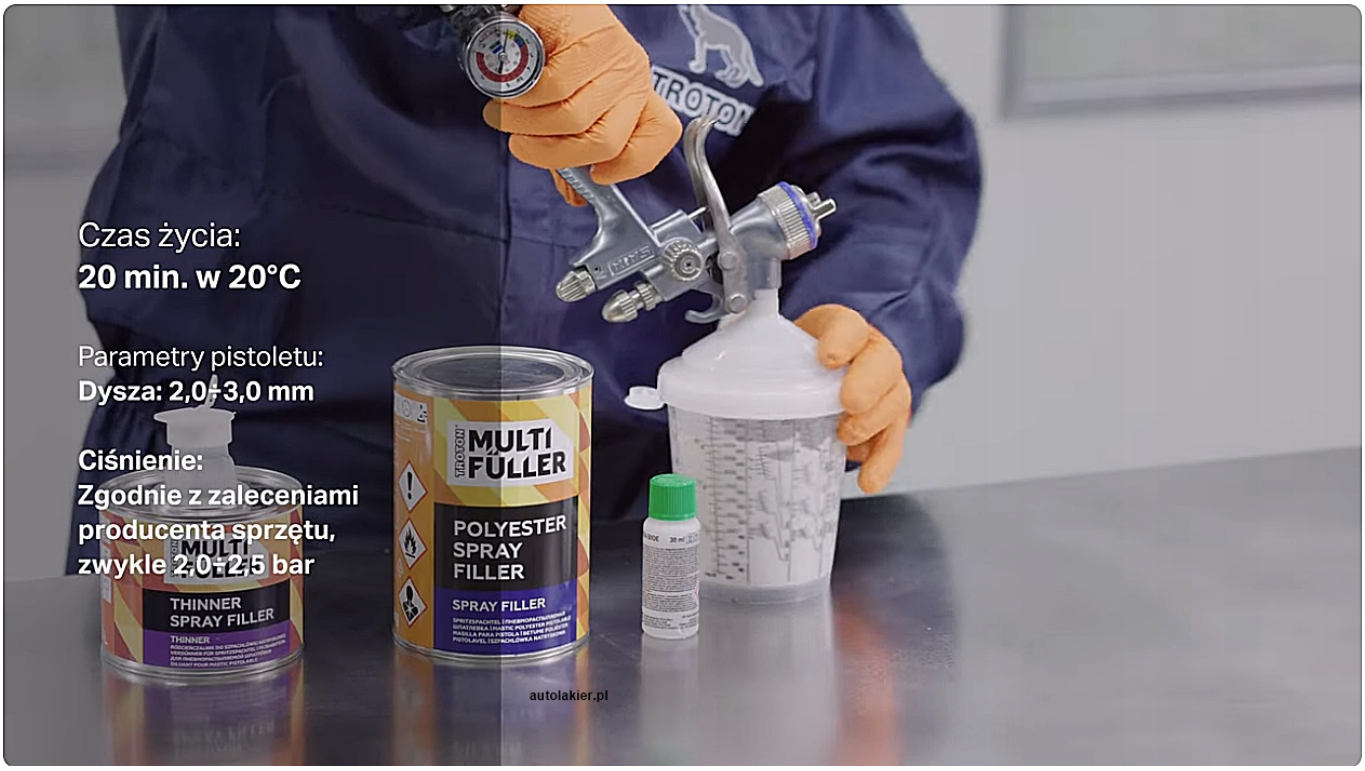
Czas życia:
20 min. w 20°C
Parametry pistoletu:
Dysza: 2,0÷3,0 mm
Ciśnienie:
Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,0÷2,5 bar
MULTI FULLER
POLYESTER SPRAY FILLER
SPRAY FILLER
THINNER SPRAY FILLER
autolakier.pl


Liczba warstw:
1÷3 warstwy
Czas utwardzania:
2-3 h w 20°C
25-30 min. w 60°C
Nie przekraczać grubości 200 µm pojedynczej mokrej warstwy.
Nie przekraczać łącznej grubości 600 µm.
autolakier.pl

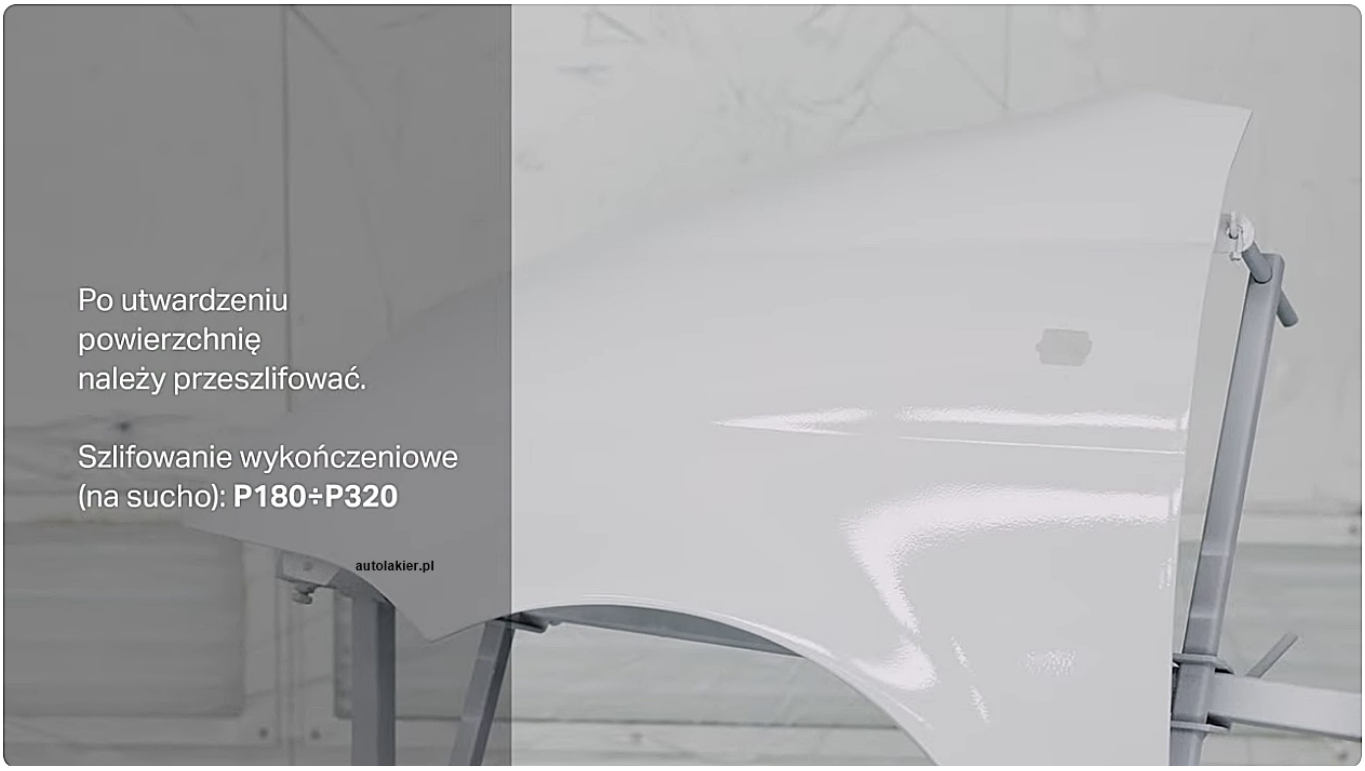

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

