Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:16

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-natryskowa-poliestrowa-wypelniajaca-rysy-ubytki-1-kg-troton-248-p-5473.html



Szpachlówka NATRYSKOWA POLIESTROWA wypełniająca rysy ubytki 1 kg Troton 248

Cena brutto	**35,91 zł**
Cena netto	**29,20 zł**
Kod EAN	**8715572107577**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8715572107577**
EAN (GTIN)	**8715572107577**

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka natryskowa poliestrowa

POLIESTR SPRAY FILLER

Kolor jasnoszary

Pojemność 1 kg + utwardzacz

Index 2364

.

Opis

Natryskowa szpachlówka poliestrowa tworzy doskonale gładką powierzchnię nawet na dużych pionowych płaszczyznach. Służy min. do wypełniania rys powstałych po obróbce wcześniej nałożonych szpachli. Wymaga rozcieńczenia.

Zalety

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Łatwy proces aplikacji.

Krótki czas utwardzania.

Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek wypełniających.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłok w dobrym stanie.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Opakowanie:

1,00 kilograma szpachlówki + utwardzacz

Wysokiej jakości dwukomponentowa, wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodów.

Łatwa aplikacja. Krótki czas utwardzania. Bardzo dobra izolacja podkładów i lakierów nawierzchniowych od szpachlówek wypełniających.

Kolor – jasno-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,55 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na podłoża:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, odkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

UWAGA

Nie aplikować szpachlówki bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrylowe.

Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki

(przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą pistoletu natryskowego.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Proporcje mieszania:

- **Szpachlówka**: 100 części wagowych
- **Utwardzacz**: 4,5 części wagowych
- **Rozcieńczalnik**: 10% Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.

Liczba warstw: 1-3

Dysza pistoletu: 1,7-2,0 mm Ciśnienie robocze: 2-2,5 bar

Utwardzenie: 2-3 godziny przy 20 st C

Wydajność: 8 m kw/ 1 litr mieszanki - grubość 100 mikronów.

Nie przekraczać 200 mikronów pojedynczej warstwy, max łączna grubość 600 mikronów.

Odparowanie między warstwami 5-10 minut.

INTER TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

POLYESTER SPRAY FILLER

NATRYSKOWA SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: jasnoszary

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,55 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

POLYESTER SPRAY FILLER – natryskowa szpachlówka poliestrowa.
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej.
Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej.

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Łatwy proces aplikacji.
- Krótki czas utwardzania.
- Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek wypełniających.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 437 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/ II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P180÷P320.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do wypełniania małych zarysowań podczas napraw samochodowych.
W celu izolacji powłok akrylowych od szpachlówek poliestrowych.

PARAMETRY APLIKACJI

Liczba warstw: 1÷3 warstwy
Parametry pistoletu:
Dysza: 2,0÷3,0 mm
Ciśnienie: Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,0÷2,5 bar.
Grubość powłoki: Nie przekraczać grubości 200 µm pojedynczej mokrej warstwy. Nie przekraczać łącznej grubości 600 µm.

PROPORCJE MIESZANIA objętościowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	4,5
Rozcieńczalnik	max 10%

Wymieszać dokładnie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

CZAS ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami: około 5 minut
Przed wygrzewaniem: około 10 minut

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

50 (+/-5) sekund w 20°C
Żywotność mieszanki:
20 (+/-3) minut w 20°C

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho):
P180÷P320

CZAS UTWARDZANIA

2-3 godziny w 20°C.
25-30 minut w 60°C.
Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania około 8 m² powierzchni warstwą o grubości 100 µm.

DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: • 2-komponentowe podkłady akrylowe, • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
• Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! • Minimalna zalecana temperatura aplikacji to +15°C. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. **Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*
MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** 1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.* 2. *Chronić przed przegrzaniem!*
OKRES GWARANCJI
POLYESTER SPRAY FILLER Natryskowa szpachlówka poliestrowa - 12 miesięcy od daty produkcji Utwardzacz do szpachlówki natryskowej - 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
POLYESTER SPRAY FILLER Natryskowa szpachlówka poliestrowa	2364; 2352 (1 kg; 3 kg)
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej	




Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 4,5
Rozcieńczalnik max. 10%
INTER
TROTON
POLYESTER
SPRAY FILLER
POLYESTER PUTTY
autolakier.pl


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 4,5
Rozcieńczalnik max. 10%
autolakier.pl
TROTON
POLYESTER PUTTY


TROTON
INTER
TROTON
POLYESTER
SPRAY FILLER
POLYESTER PUTTY
INTER
TROTON
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 4,5
Rozcieńczalnik max. 10%
autolakier.pl


TROTON
INTER
TROTON
POLYESTER PUTTY
SPRAY FILLER
INTER
TROTON
THINNER
SPRAY FILLER
Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitej konsystencji
autolakier.pl

Czas życia

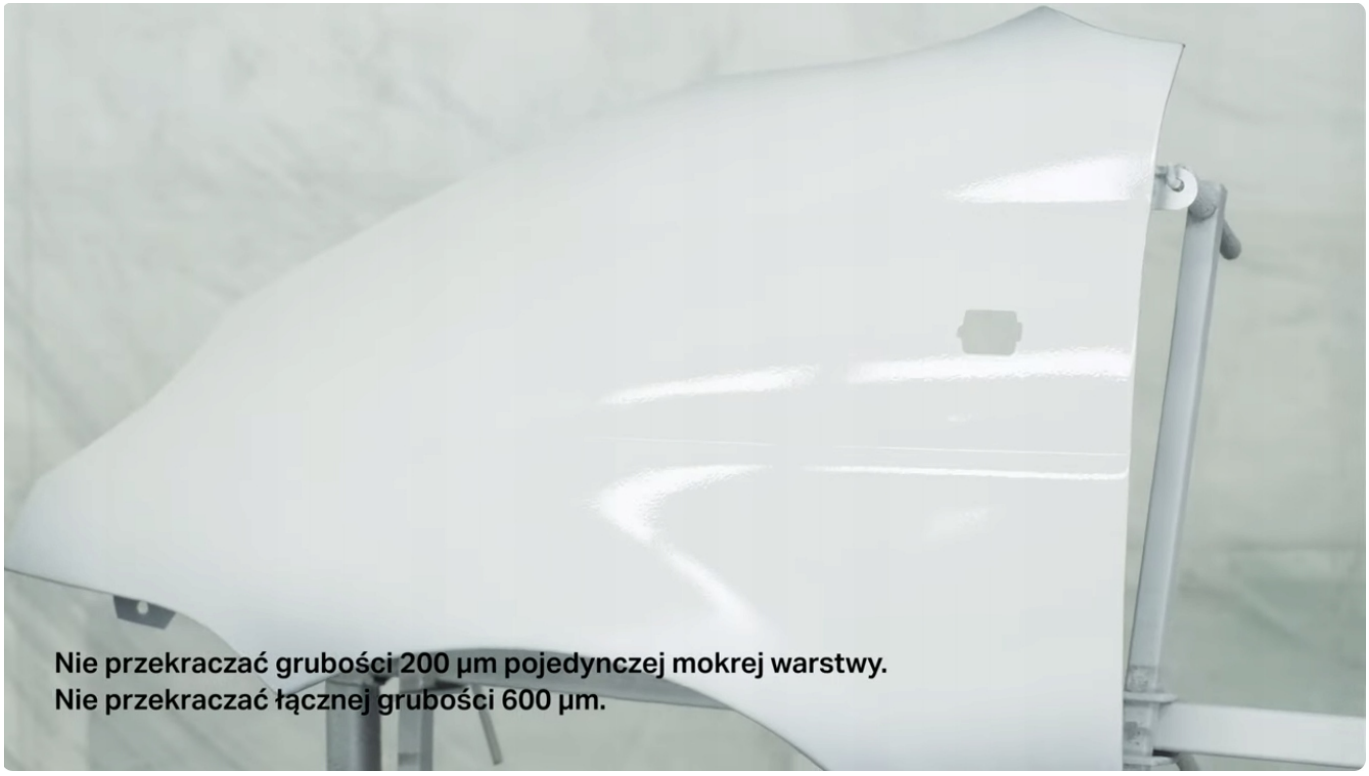
20 (+/-3) min. w 20°C

Parametry pistoletu

Dysza: 2,0÷3,0 mm
Ciśnienie: Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, zwykle 2,0÷2,5 bar




Liczba warstw: 1÷3 warstwy
Czas utwardzania: 2-3 godziny w 20°C, 25-30 min. w 60°C
autolakier.pl


Nie przekraczać grubości 200 µm pojedynczej mokrej warstwy.
Nie przekraczać łącznej grubości 600 µm.

Po utwardzeniu powierzchnię należy przeszlifować

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): **P180÷P320**

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

