Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-soft-0-25-wypelniajaca-bialy-kolor-latwa-obrobka-troton-216-p-5297.html



SZPACHLÓWKA SOFT 0,25 wypełniająca biały kolor ŁATWA OBROBKA Troton 216

Cena brutto	**13,50 zł**
Cena netto	**10,98 zł**
Kod EAN	**8713707264188**
Pojemność opakowania	**250**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707264188**
EAN (GTIN)	**8713707264188**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

SOFT

Łatwa w obróbce szpachlówka.

Szczególnie polecana do obróbki ręcznej.

Świetnie się szlifuje i posiada wysoką elastyczność.

Opakowanie 250 gram + utwardzacz

Opis

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana do wypełniania dużych ubytków. Aplikacja szpachlówki w grubych warstwach nie wywołuje efektu „siadania”. Dzięki odpowiedniej elastyczności znakomicie nadaje się do modelowania i wypełniania ubytków na powierzchniach o skomplikowanych kształtach. Łatwa do szlifowania.

Zalety

- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

- Łatwa do szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakier

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Data aktualizacji: 16.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SOFT

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: kremowy

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,77 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

SOFT – szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.
- Łatwa do szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 61 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm .
Czas życia: to 4÷7 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,
- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

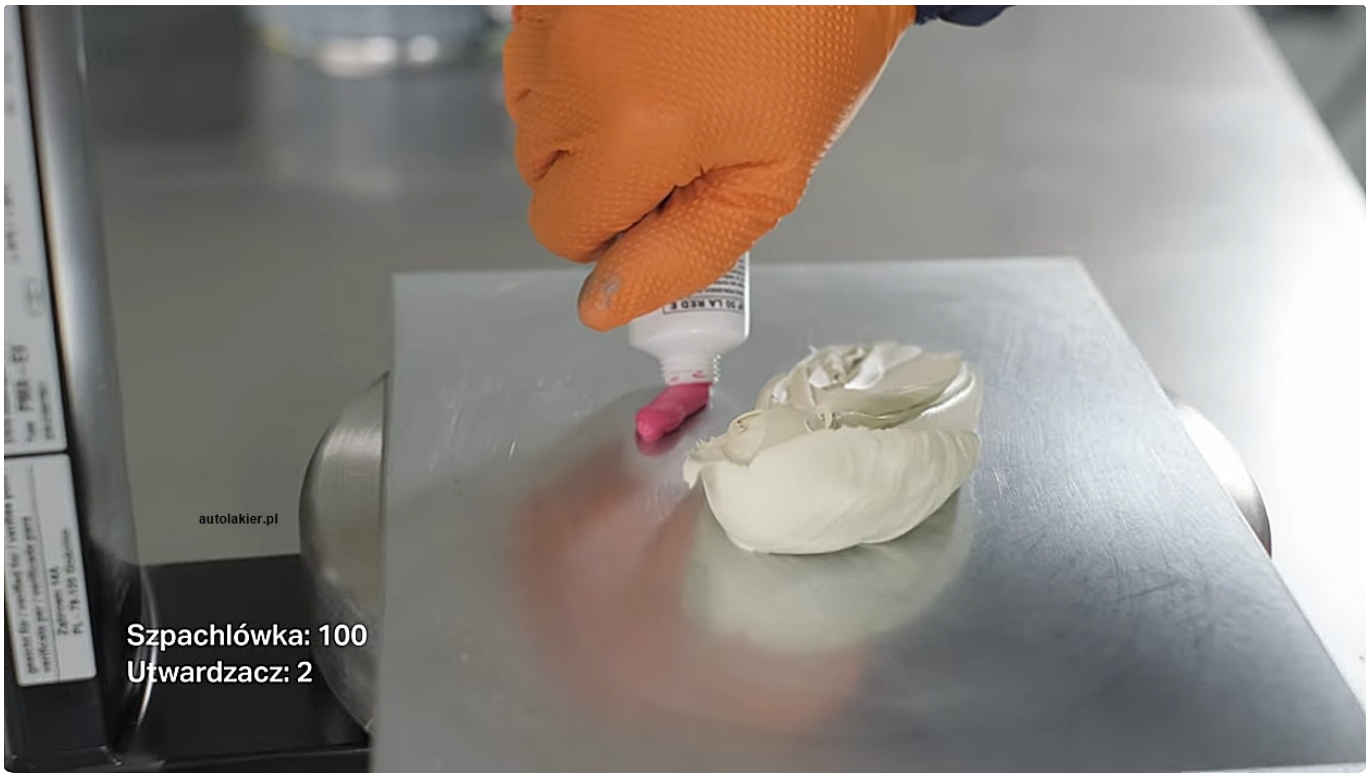
UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

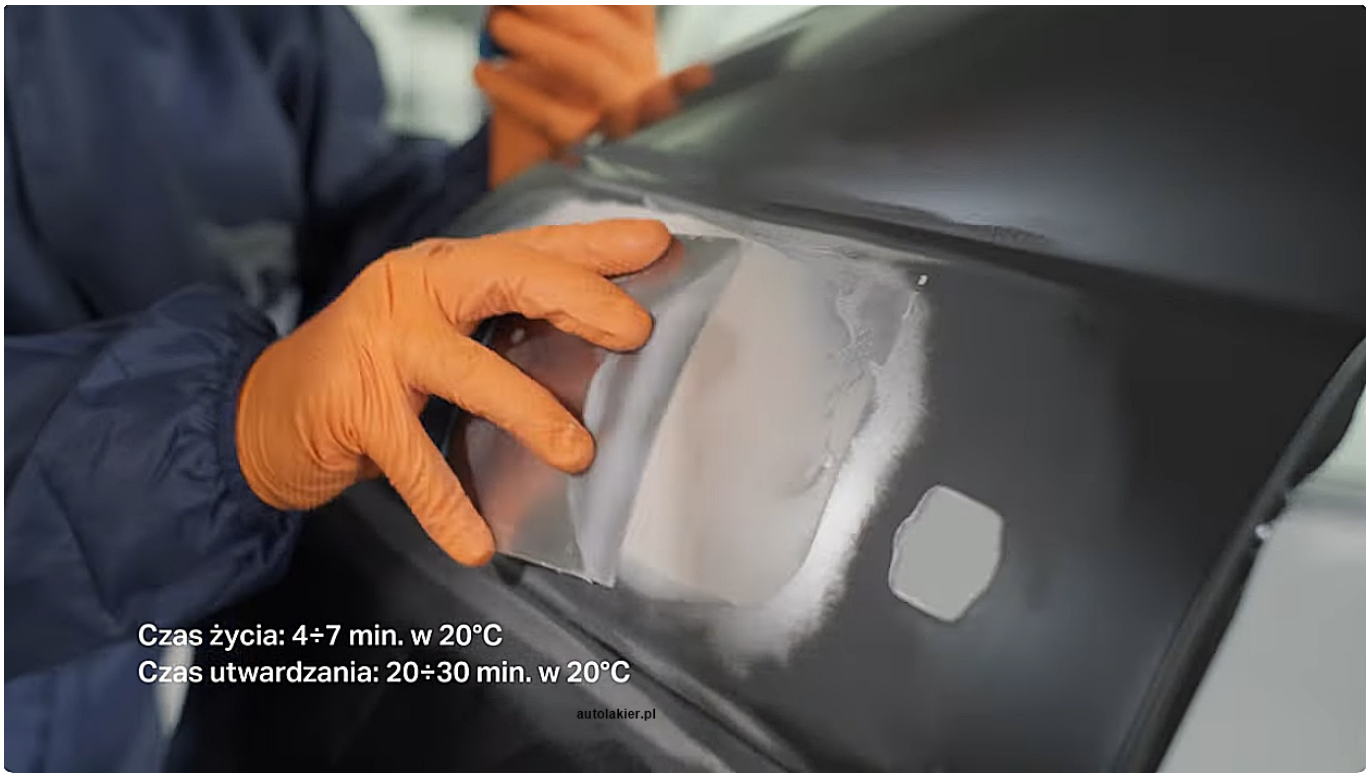
Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*


INTER
TRYTON
SOFT
POLYESTER PUTTY
POLYESTER PUTTY
autolakier.pl


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


autolakier.pl
Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.


Czas życia: 4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C
autolakier.pl


Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320
autolakier.pl

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

