

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-universalna-1-0-kg-bardzo-mocno-wypelniajaca-troton-1933-p-4732.html>



SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA 1,0 kg bardzo mocno wypełniająca TROTON 1933

Cena brutto	23,85 zł
Cena netto	19,39 zł
Kod EAN	8713707188972
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
Pojemność opakowania	1000
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707188972
EAN (GTIN)	8713707188972

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Pojemność:

1,00 kilogram + utwardzacz

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.

Zalety

Łatwa aplikacja i gładkie rozprowadzanie dzięki kremowej konsystencji

Dobra jakość szlifowania

Bardzo dobra przyczepność do metali

Duża trwałość wykonanej naprawy

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.


Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>UNIVERSAL SZPACHLÓWKA POLIESTROWA</p>	
<p>PRODUKTY UNIVERSAL – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej</p>	
<p>OPIS PRODUKTU 2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra przyczepność do metali. • Łatwy proces mieszania i aplikowania. • Dobra jakość szlifowania. 	<p>KOLOR: żółty STOPIEŃ POŁYSKU: mat GĘSTOŚĆ: 1,94 (+/- 0,03) kg/l</p>

<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>	
<p>VOC dla mieszanki = 52 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.</p>	
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p>	
<p>Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru. • Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu. 	<p>Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.</p> <p>Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</p>

PROCES APLIKACJI									
	<p>ZASTOSOWANIE</p> <p>Szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.</p>		<p>GRUBOŚĆ WARSTWY</p> <p>Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm . Czas życia to 4÷6 minut w 20°C.</p>						
	<p>PROPORCJE MIESZANIA</p> <table border="1" data-bbox="284 1505 740 1594"> <thead> <tr> <th></th> <th>wagowo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.</p>		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<p>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</p> <p>5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.</p>
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	<p>SZLIFOWANIE</p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.</p>		<p>CZAS UTWARDZANIA</p> <p>20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>						

<p>DALSZE PRACE</p> <p>Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe, • 2-komponentowe podkłady akrylowe, • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.






Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2

autolakier.pl




Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

autolakier.pl

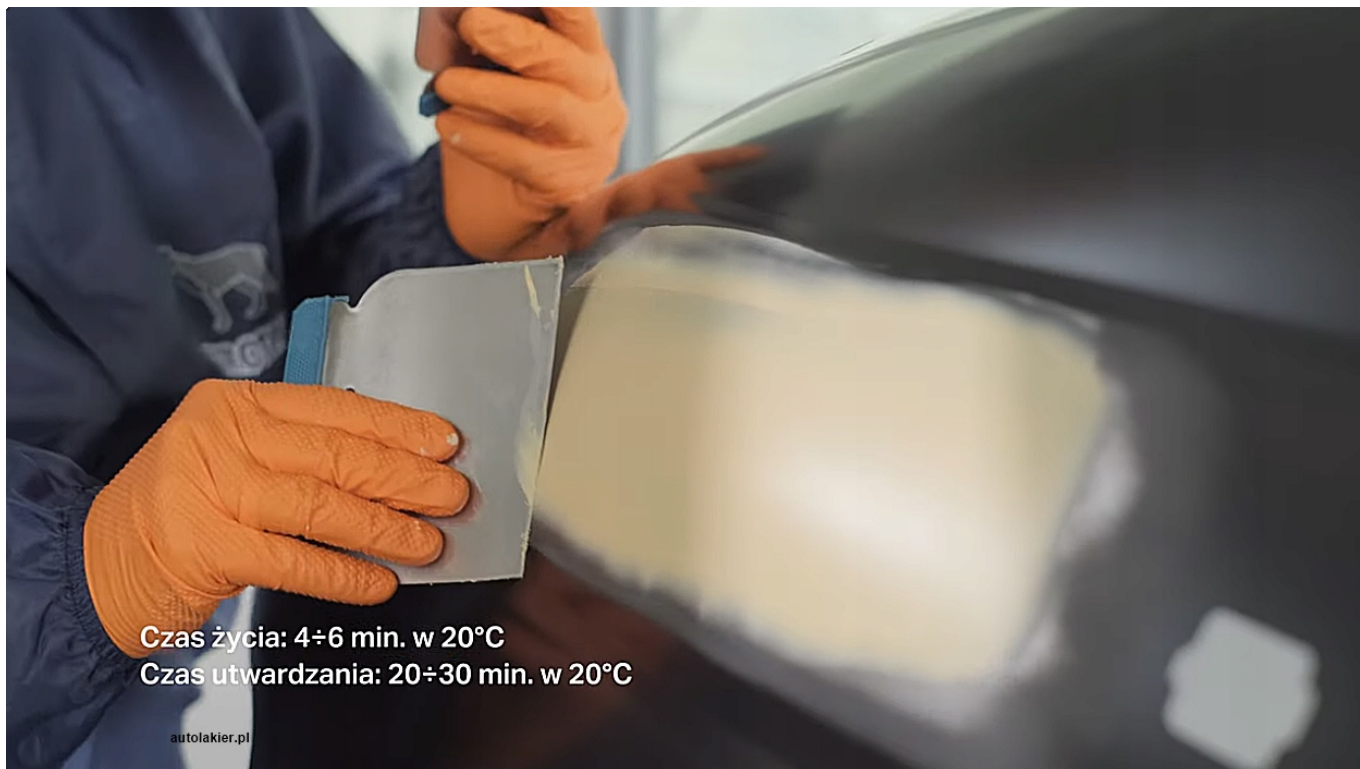

Czas życia: 4÷6 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C

autolakier.pl

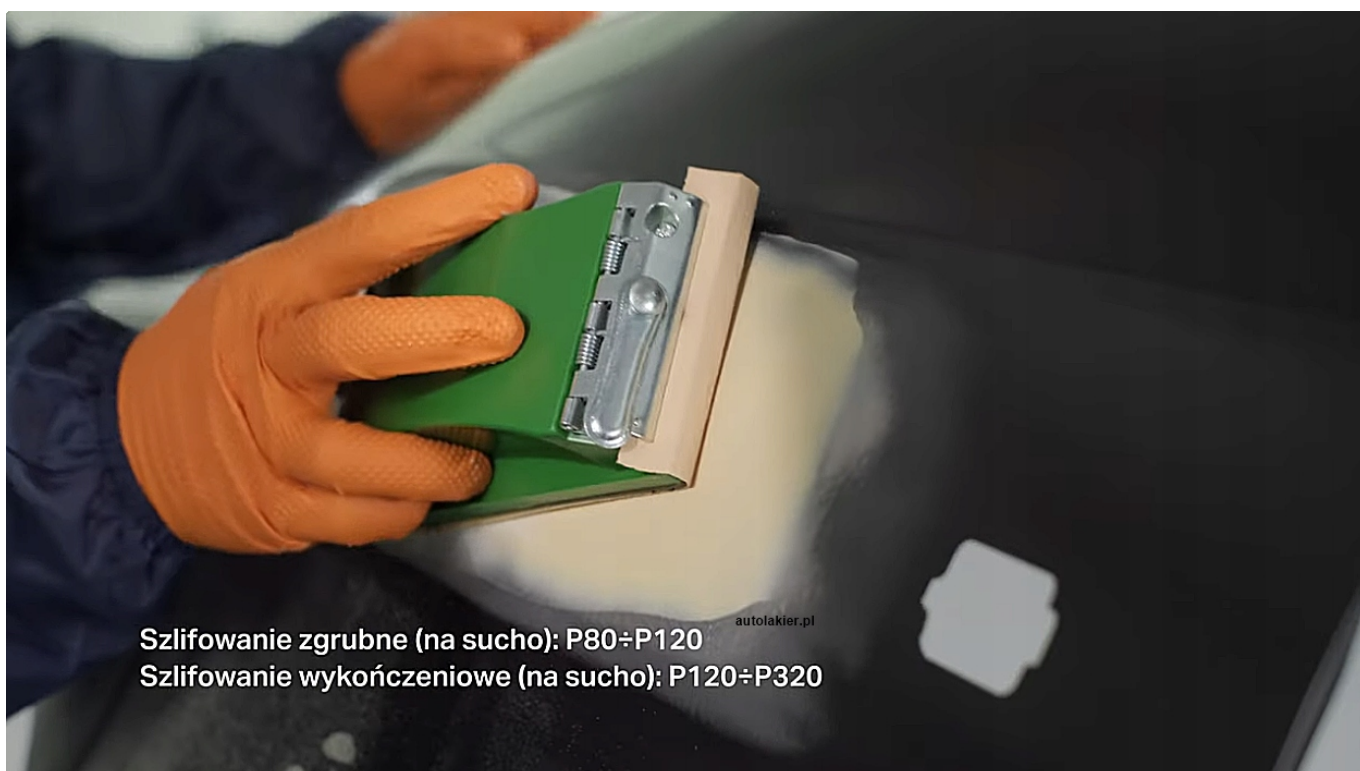

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

