

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-universalna-1-9-kg-bardzo-mocno-wypelniajaca-troton-497-p-2882.html>



## SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 1,9 kg bardzo mocno wypełniająca TROTON 497

Cena brutto	<b>36,54 zł</b>
Cena netto	<b>29,71 zł</b>
Kod EAN	<b>643077586642</b>
Numer katalogowy producenta	<b>643077586642</b>
Pojemność opakowania	<b>1900</b>
EAN (GTIN)	<b>643077586642</b>
Producent	<b>Troton</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2</b>

Opis produktu



## INTER TROTON

### SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

#### Pojemność:

**1,9 kilograma z utwardzaczem**

#### Opis

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.

#### Zalety

- Łatwa aplikacja i gładkie rozprowadzanie dzięki kremowej konsystencji
- Dobra jakość szlifowania
- Bardzo dobra przyczepność do metali
- Duża trwałość wykonanej naprawy

#### Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

---


Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

**INFORMACJA TECHNICZNA**
**autolakier.pl**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<b>UNIVERSAL</b> SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
<b>PRODUKTY</b>	
UNIVERSAL – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
<b>OPIS PRODUKTU</b>	
2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra przyczepność do metali.</li> <li>• Łatwy proces mieszania i aplikowania.</li> <li>• Dobra jakość szlifowania.</li> </ul>	
<b>KOLOR:</b> żółty	
<b>STOPIEŃ POŁYSKU:</b> mat	
<b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,94 (+/- 0,03) kg/l	

<b>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</b>	
VOC dla mieszanki = 52 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120.  Uwaga: <i>Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.</li> <li>• Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.</li> <li>• Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.</li> </ul>	

<b>PROCES APLIKACJI</b>									
	<b>ZASTOSOWANIE</b>		<b>GRUBOŚĆ WARSTWY</b>						
	Szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.		Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm . Czas życia to 5÷6 minut w 20°C.						
	<b>PROPORCJE MIESZANIA</b>		<b>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</b>						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	<b>SZLIFOWANIE</b>		<b>CZAS UTWARDZANIA</b>						
	Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.		17÷27 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

<b>DALSZE PRACE</b>
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,</li> <li>• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady akrylowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady epoksydowe.</li> </ul>






Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2

autolakier.pl




Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.  
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

autolakier.pl

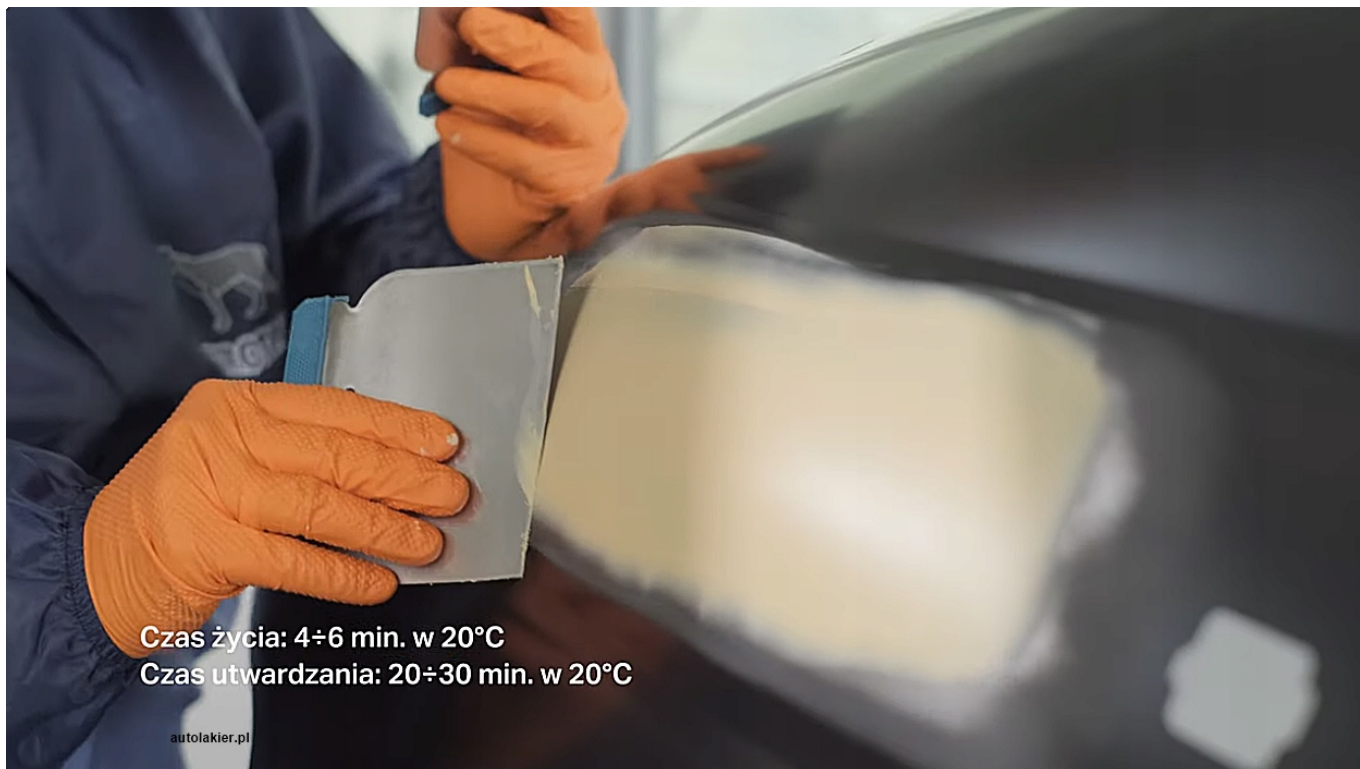

Czas życia: 4÷6 min. w 20°C  
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C

autolakier.pl

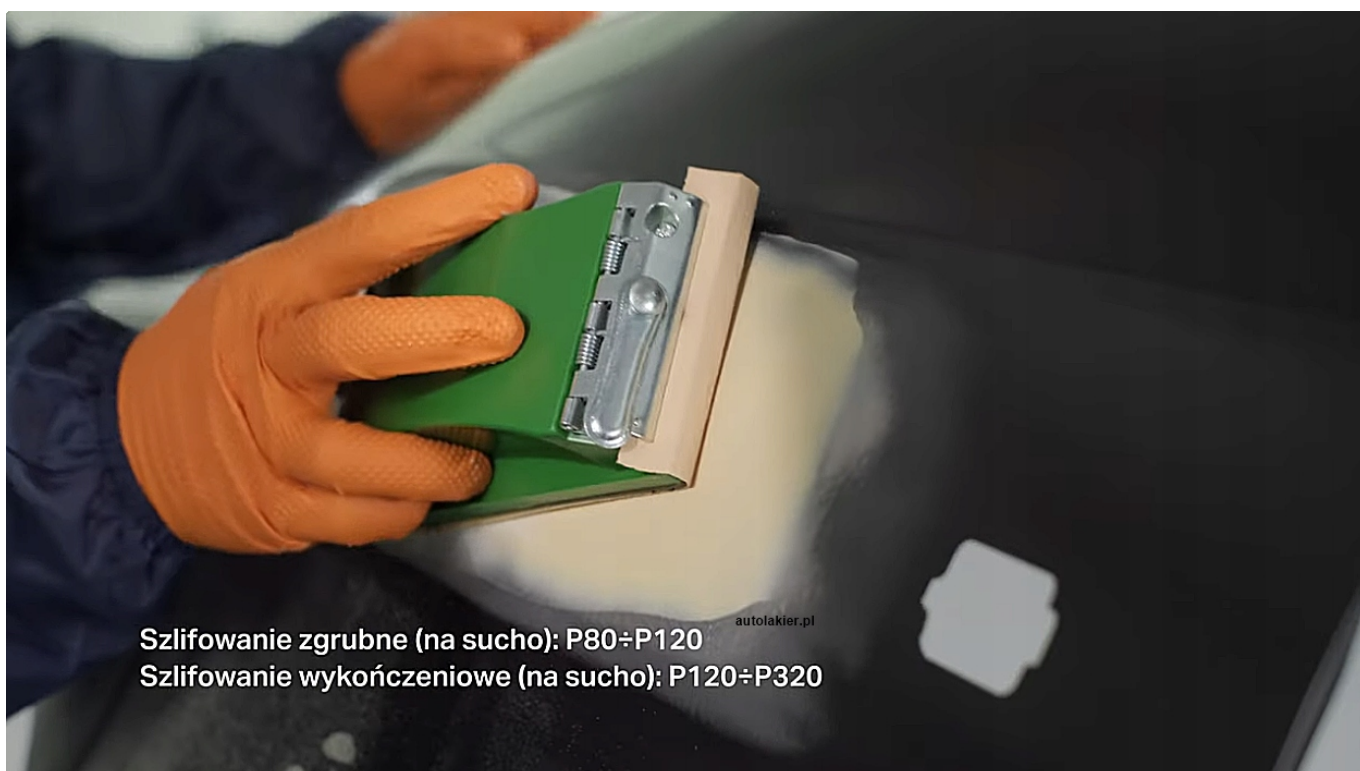

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120  
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

autolakier.pl

## Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



## Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



## Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



## Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

