

Dane aktualne na dzień: 07-08-2026 01:05

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-universalna-1-9-kg-bardzo-mocno-wypelniajaca-troton-497-p-4055.html>



SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA 1,9 kg bardzo mocno wypełniająca TROTON 497

Cena brutto	37,80 zł
Cena netto	30,74 zł
Kod EAN	643077586642
Numer katalogowy producenta	643077586642
EAN (GTIN)	643077586642
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Pojemność opakowania	1900
Producent	Troton

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA

Pojemność:

1,9 kilograma z utwardzaczem

Opis

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.

Zalety

- Łatwa aplikacja i gładkie rozprowadzanie dzięki kremowej konsystencji
- Dobra jakość szlifowania
- Bardzo dobra przyczepność do metali
- Duża trwałość wykonanej naprawy

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

UNIVERSAL SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY	
UNIVERSAL – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU	
2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. • Bardzo dobra przyczepność do metali. • Łatwy proces mieszania i aplikowania. • Dobra jakość szlifowania.	KOLOR: żółty STOPIEŃ POŁYSKU: mat GĘSTOŚĆ: 1.94 (+/- 0.03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 52 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na: • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szkłane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru. • Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120. Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI					
	ZASTOSOWANIE			GRUBOŚĆ WARSTWY	
	Szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.			Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm . Czas życia to 5÷6 minut w 20°C.	
	PROPORCJE MIESZANIA			SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR	
		wagowo Szpachlówka 100 Utwardzacz 2		5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.	
	SZLIFOWANIE			CZAS UTWARDZANIA	
	Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80-P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120-P320.			17÷27 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.	

DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe, • 2-komponentowe podkłady akrylowe, • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.



Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2

autolakier.pl




Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2

autolakier.pl



Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

autolakier.pl

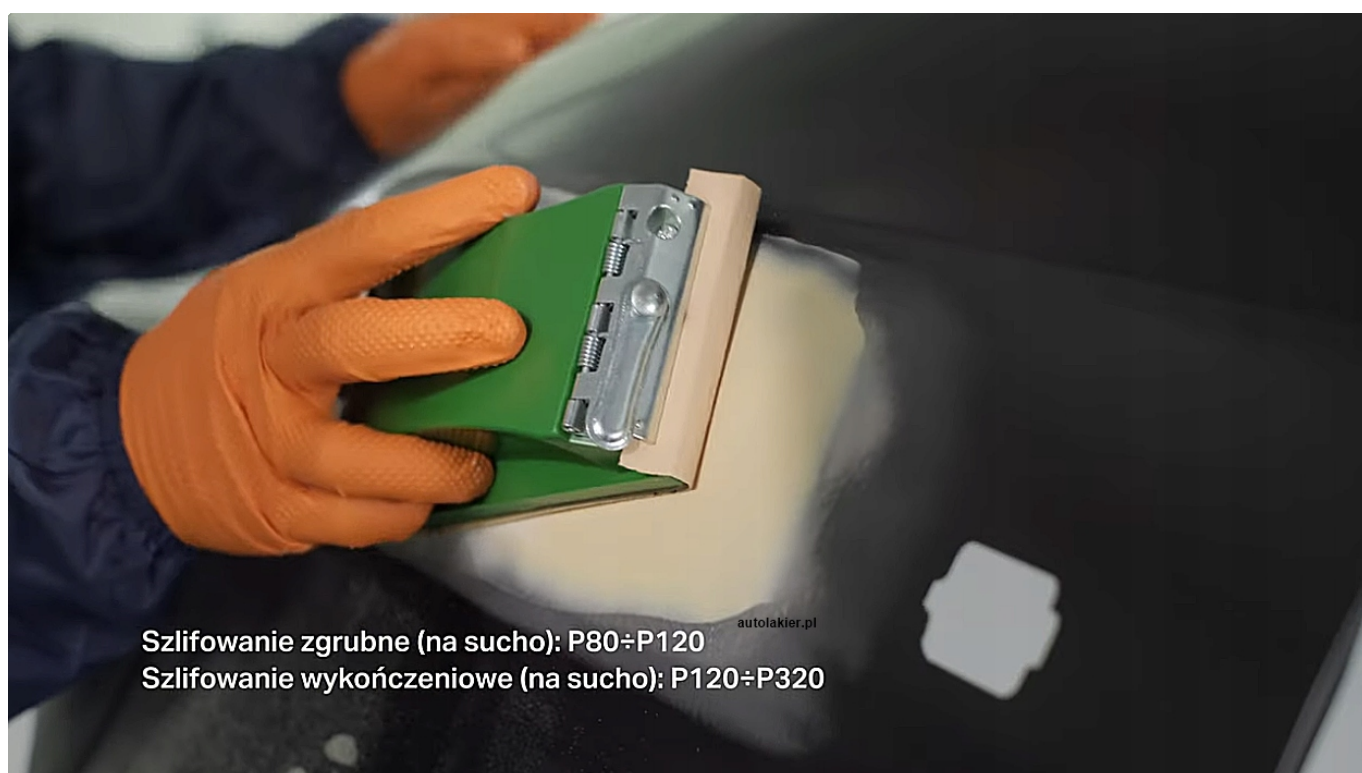

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

