Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:31

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-uniwersalna-4-5-kg-ogolnego-stosowania-wypelniajaca-troton-316-p-5419.html



SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 4,5 kg ogólnego stosowania wypełniająca TROTON 316

Cena brutto	**83,34 zł**
Cena netto	**67,75 zł**
Kod EAN	**8713707147641**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6**
Pojemność opakowania	**4500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707147641**
EAN (GTIN)	**8713707147641**

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

4,5 kg z utwardzaczem

Kolor żółty

Opis

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.

Zalety

- Łatwa aplikacja i gładkie rozprowadzanie dzięki kremowej konsystencji
- Dobra jakość szlifowania
- Bardzo dobra przyczepność do metali
- Duża trwałość wykonanej naprawy

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Data aktualizacji: 09.01.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

UNIVERSAL

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: żółty

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,94 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

UNIVERSAL – szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Dobra jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 52 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
- Drewno i materiały drewnopochodne po wysuszeniu i odtłuszczeniu.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm .
Czas życia to 5÷6 minut w 20ºC.

PROPORCJE MIESZANIA

	wagowo
Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60ºC.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

CZAS UTWARDZANIA

17÷27 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,
- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 ˚C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić przed przegrzaniem!*

OKRES GWARANCJI


UNIVERSAL Szpachlówka poliestrowa	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	- 18 miesięcy od daty produkcji





Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
autolakier.pl

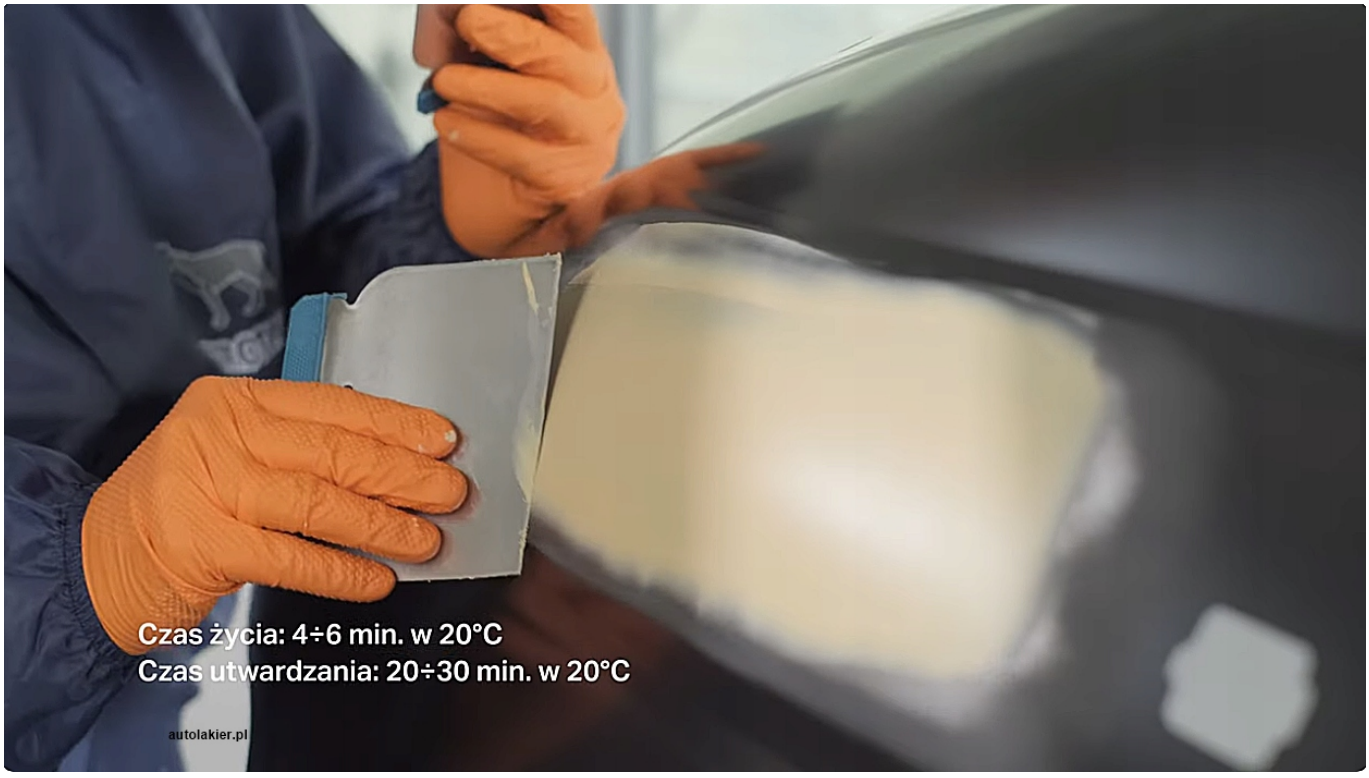
Czas życia: 4÷6 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C
autolakier.pl

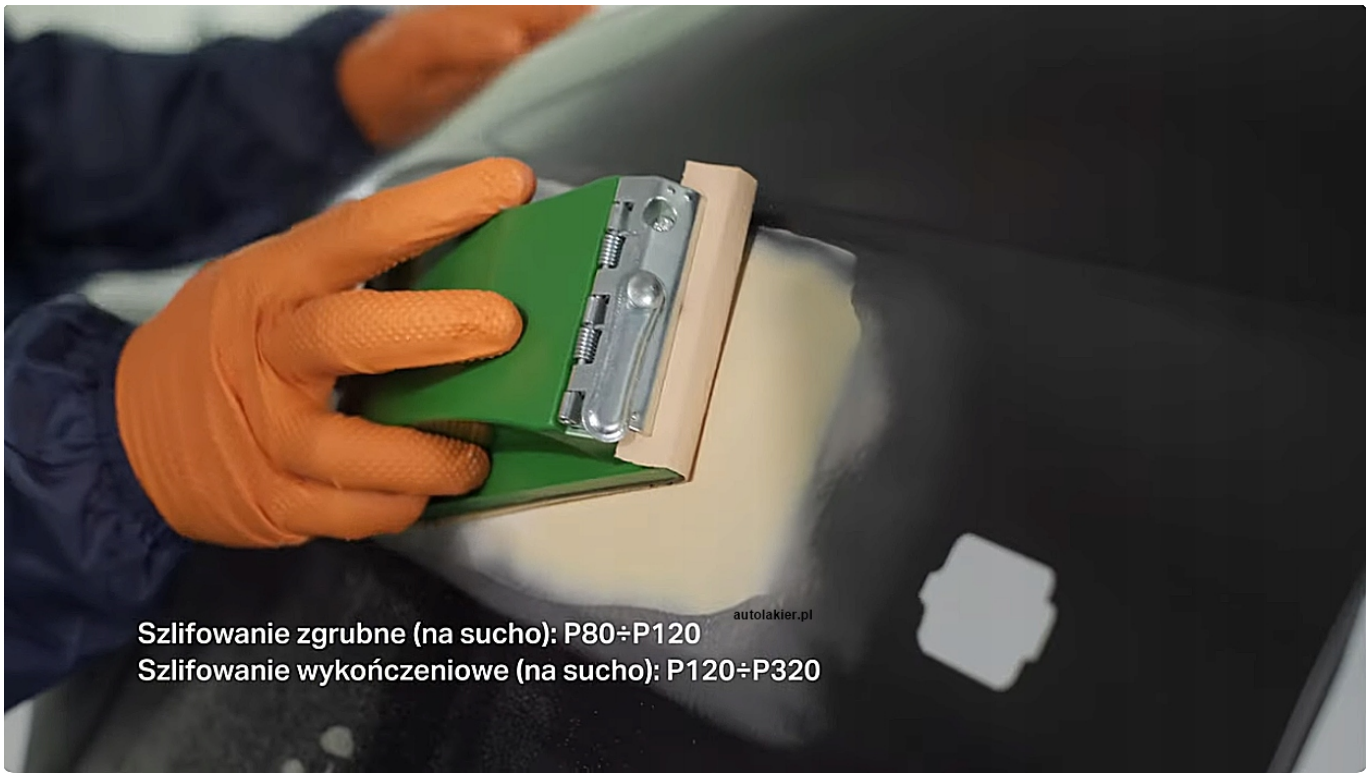

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

