

Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 18:58

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-wypelniajaca-0-25-kg-wzmocniona-wloknem-szklanym-troton-727-p-3285.html>



SZPACHLÓWKA wypełniająca 0,25 kg WZMOCNIONA WŁÓKNEM SZKLANYM Troton 727

Cena brutto	12,60 zł
Cena netto	10,24 zł
Kod EAN	8713707160527
Numer katalogowy producenta	8713707160527
Pojemność opakowania	250
EAN (GTIN)	8713707160527
Producent	Troton
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

Pojemność 0,25 kg + utwardzacz

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.

Krótki czas utwardzania.

Dobra jakość szlifowania.

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca wzmocniona włóknem szklanym.

Posiada bardzo dużą twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

Polecana do łatania dziur, uzupełniania znacznych ubytków oraz wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej.

Kolor - Zielono-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,69 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na podłoża:

Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki (przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed malowaniem lub nałożeniem kolejnych warstw.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka: 100 części wagowych

Utwardzacz: 2÷3 części wagowych



autolakier.pl




GLASS FIBRE

autolakier.pl

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa
zbrojona włóknem szklanym

Przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów
w karoserii pojazdów, przyczep i naczep



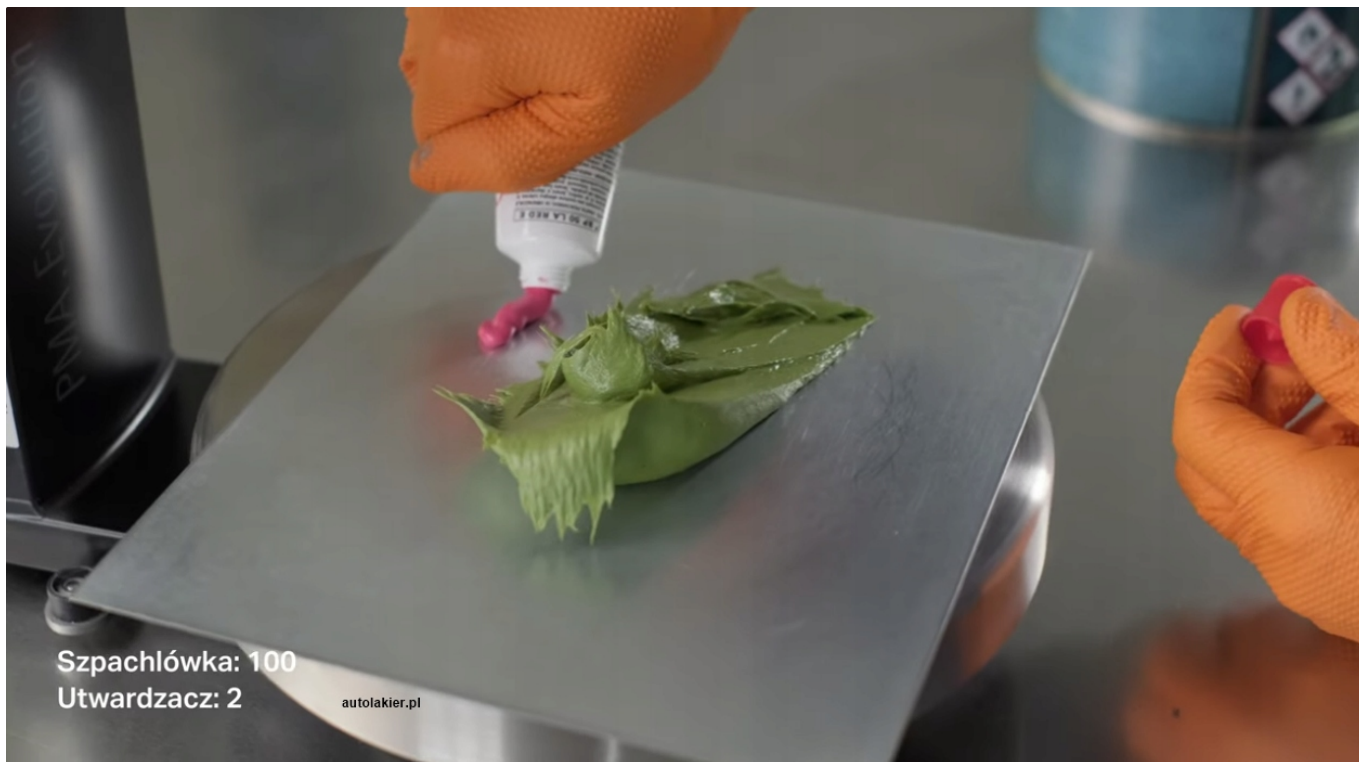



Inter Troton autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

