Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:20

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachlowka-wypelniajaca-0-25-kg-wzmocniona-wloknem-szklanym-troton-727-p-4456.html



SZPACHLÓWKA wypełniająca 0,25 kg WZMOCNIONA WŁÓKNEM SZKLANYM Troton 727

Cena brutto	**12,60 zł**
Cena netto	**10,24 zł**
Kod EAN	**8713707160527**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
Pojemność opakowania	**250**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707160527**
EAN (GTIN)	**8713707160527**

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka zbrojona

włóknem szklanym

Pojemność 0,25 kg + utwardzacz

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.

Krótki czas utwardzania.

Dobra jakość szlifowania.

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca wzmocniona włóknem szklanym.

Posiada bardzo dużą twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

Polecana do łatania dziur, uzupełniania znacznych ubytków oraz wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej.

Kolor – Zielono-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,69 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na podłoża:

Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki (przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed malowaniem lub nałożeniem kolejnych warstw.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka: 100 części wagowych

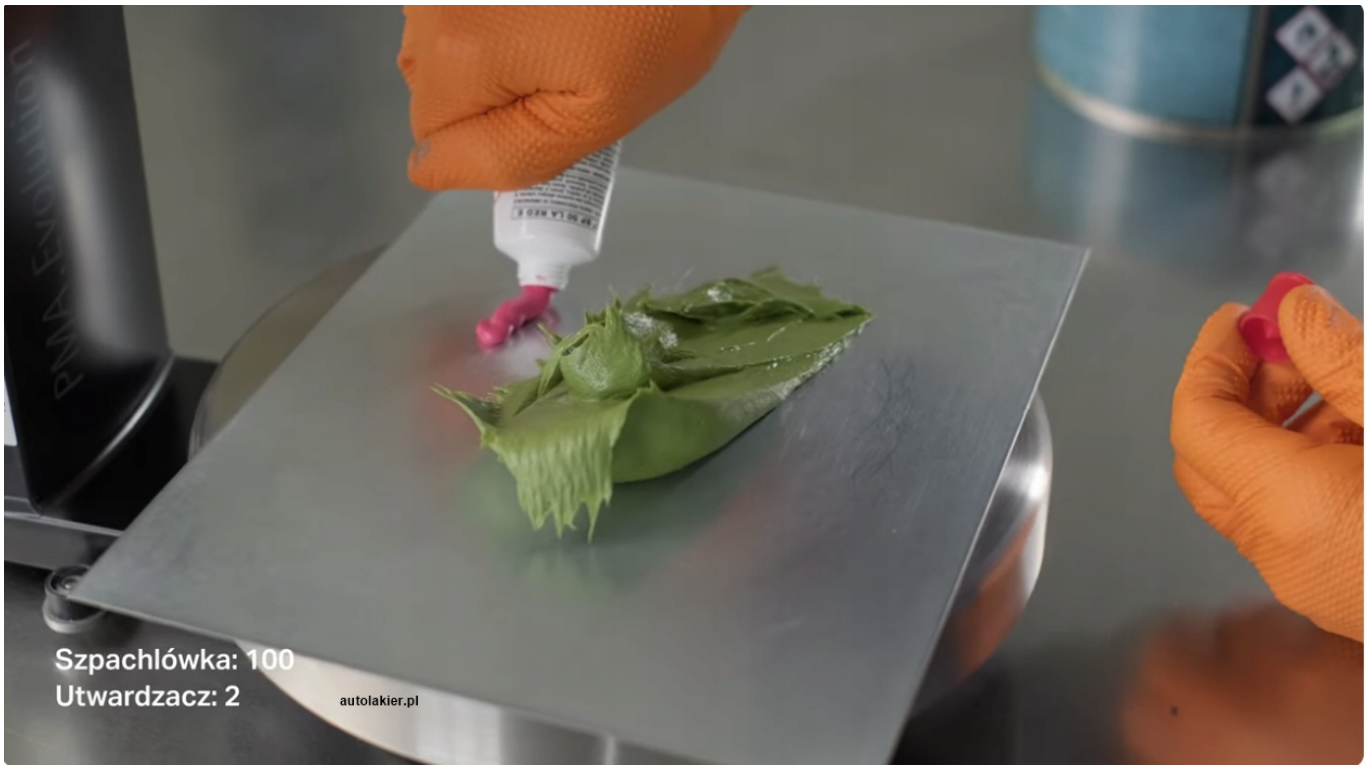
Utwardzacz: 2÷3 części wagowych


INTER
TROTON
GLASS FIBRE
POLYESTER PUTTY
POLYESTER PUTTY
autolakier.pl

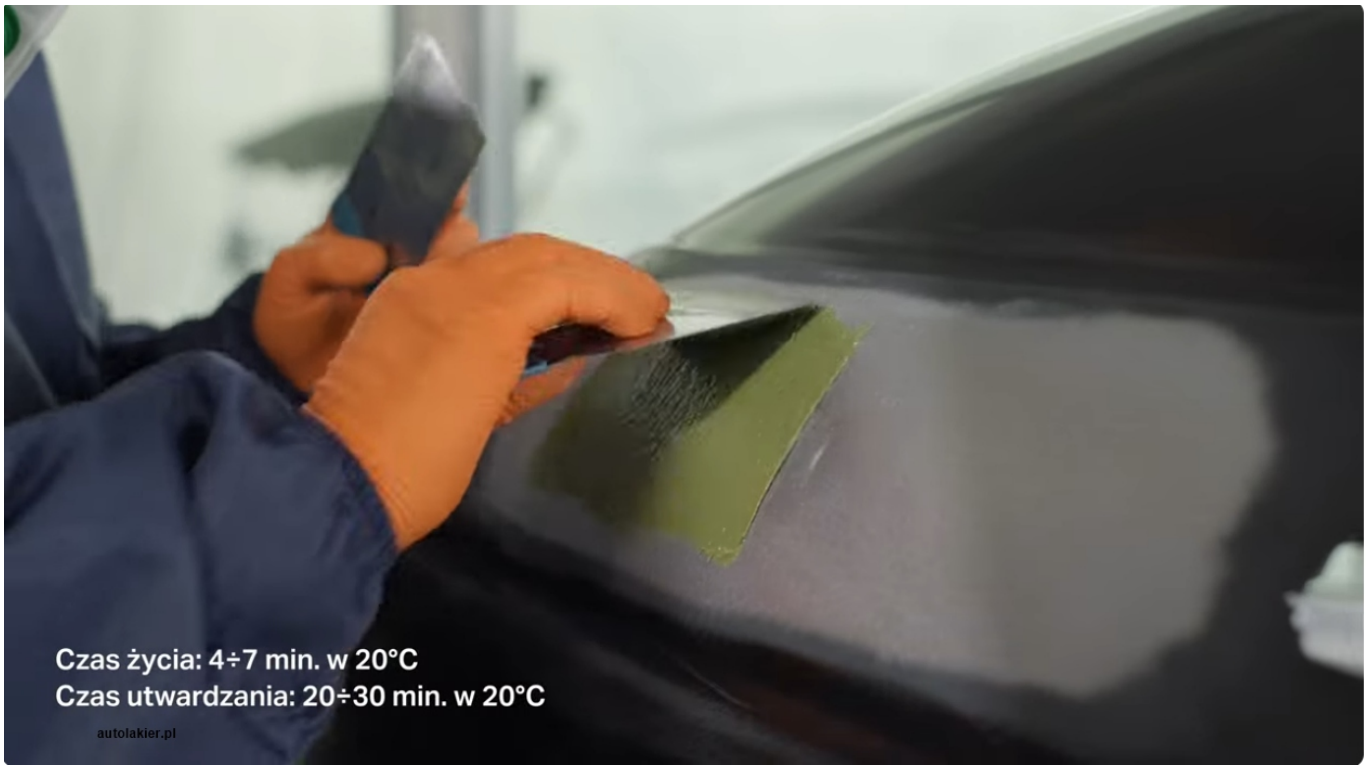

GLASS FIBRE
autolakier.pl
Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa
zbrojona włóknem szklanym
Przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów
w karoserii pojazdów, przyczep i naczep


Proporcje mieszania wg wagi
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
autolakier.pl


Czas życia: 4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C
autolakier.pl


Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320
autolakier.pl

Inter Troton

autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

