Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:52

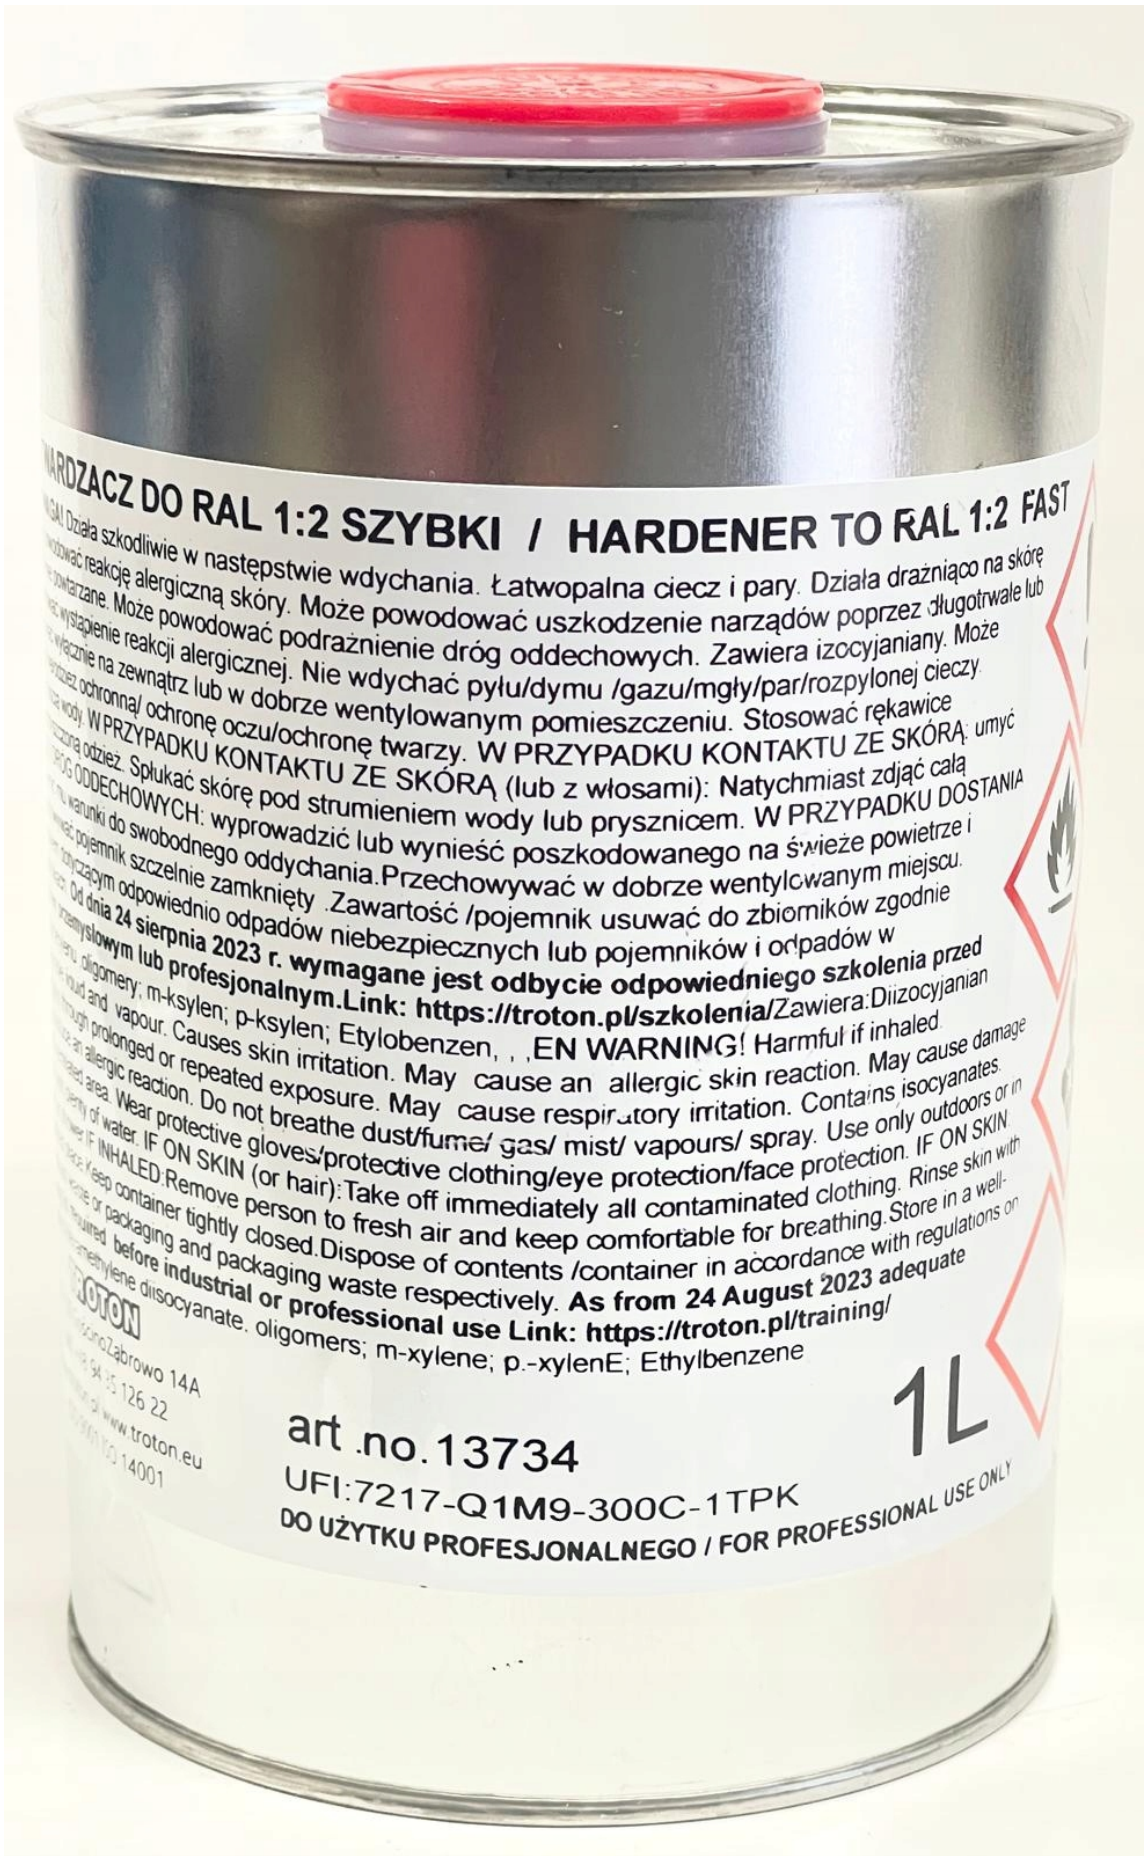
Link do produktu: https://autolakier.pl/szybkoschnacy-fast-1litr-utwardzacz-akrylowy-ms-uniwersalny-troton-1093-p-3792.html



szybkoschnący FAST 1litr UTWARDZACZ AKRYLOWY MS uniwersalny TROTON 1093

Cena brutto	**53,10 zł**
Cena netto	**43,17 zł**
Kod EAN	**073561000420**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Master**
Numer katalogowy producenta	**073561000420**
EAN (GTIN)	**073561000420**

Opis produktu


ARDZACZ DO RAL 1:2 SZYBKI / HARDENER TO RAL 1:2 FAST
GAI Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę
rodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub
powtarzane. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może
wystąpienie reakcji alergicznej. Nie wdychać pyłu/dymu /gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice
rzez ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć
ą wody. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
czoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
warunki do swobodnego oddychania.Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
pojemnik szczelnie zamknięty .Zawartość /pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie
ującym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed przemysłowym lub profesjonalnym.Link: https://troton.pl/szkolenia/Zawiera:Diizocyjanian
oligomery; m-ksylen; p-ksylen; Etylobenzen, , ,EN WARNING! Harmful if inhaled.
inhaled and vapour. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause damage
through prolonged or repeated exposure. May cause respiratory irritation. Contains isocyanates.
an allergic reaction. Do not breathe dust/fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Use only outdoors or in
ected area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN
plenty of water. IF ON SKIN (or hair):Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
ater IF INHALED:Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.Store in a well-
ge: Keep container tightly closed.Dispose of contents /container in accordance with regulations on
ntainer or packaging and packaging waste respectively. **As from 24 August 2023 adequate training required before industrial or professional use Link: https://troton.pl/training/**
methylene diisocyanate. oligomers; m-xylene; p.-xylenE; Ethylbenzene
TROTON
ZabrowoZabrowo 14A
+48 58 126 22
www.troton.eu
ISO 14001
art .no.13734
UFI:7217-Q1M9-300C-1TPK
1L
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO / FOR PROFESSIONAL USE ONLY

INTER TROTON

UTWARDZACZ AKRYLOWY 1:2 MS SZYBKI FAST

Utwardzacz izocyjanianowy do dwuskładnikowych lakierów akrylowych 2K MS bezbarwnych i pigmentowych MIX (lakiery akrylowe w kolorze).

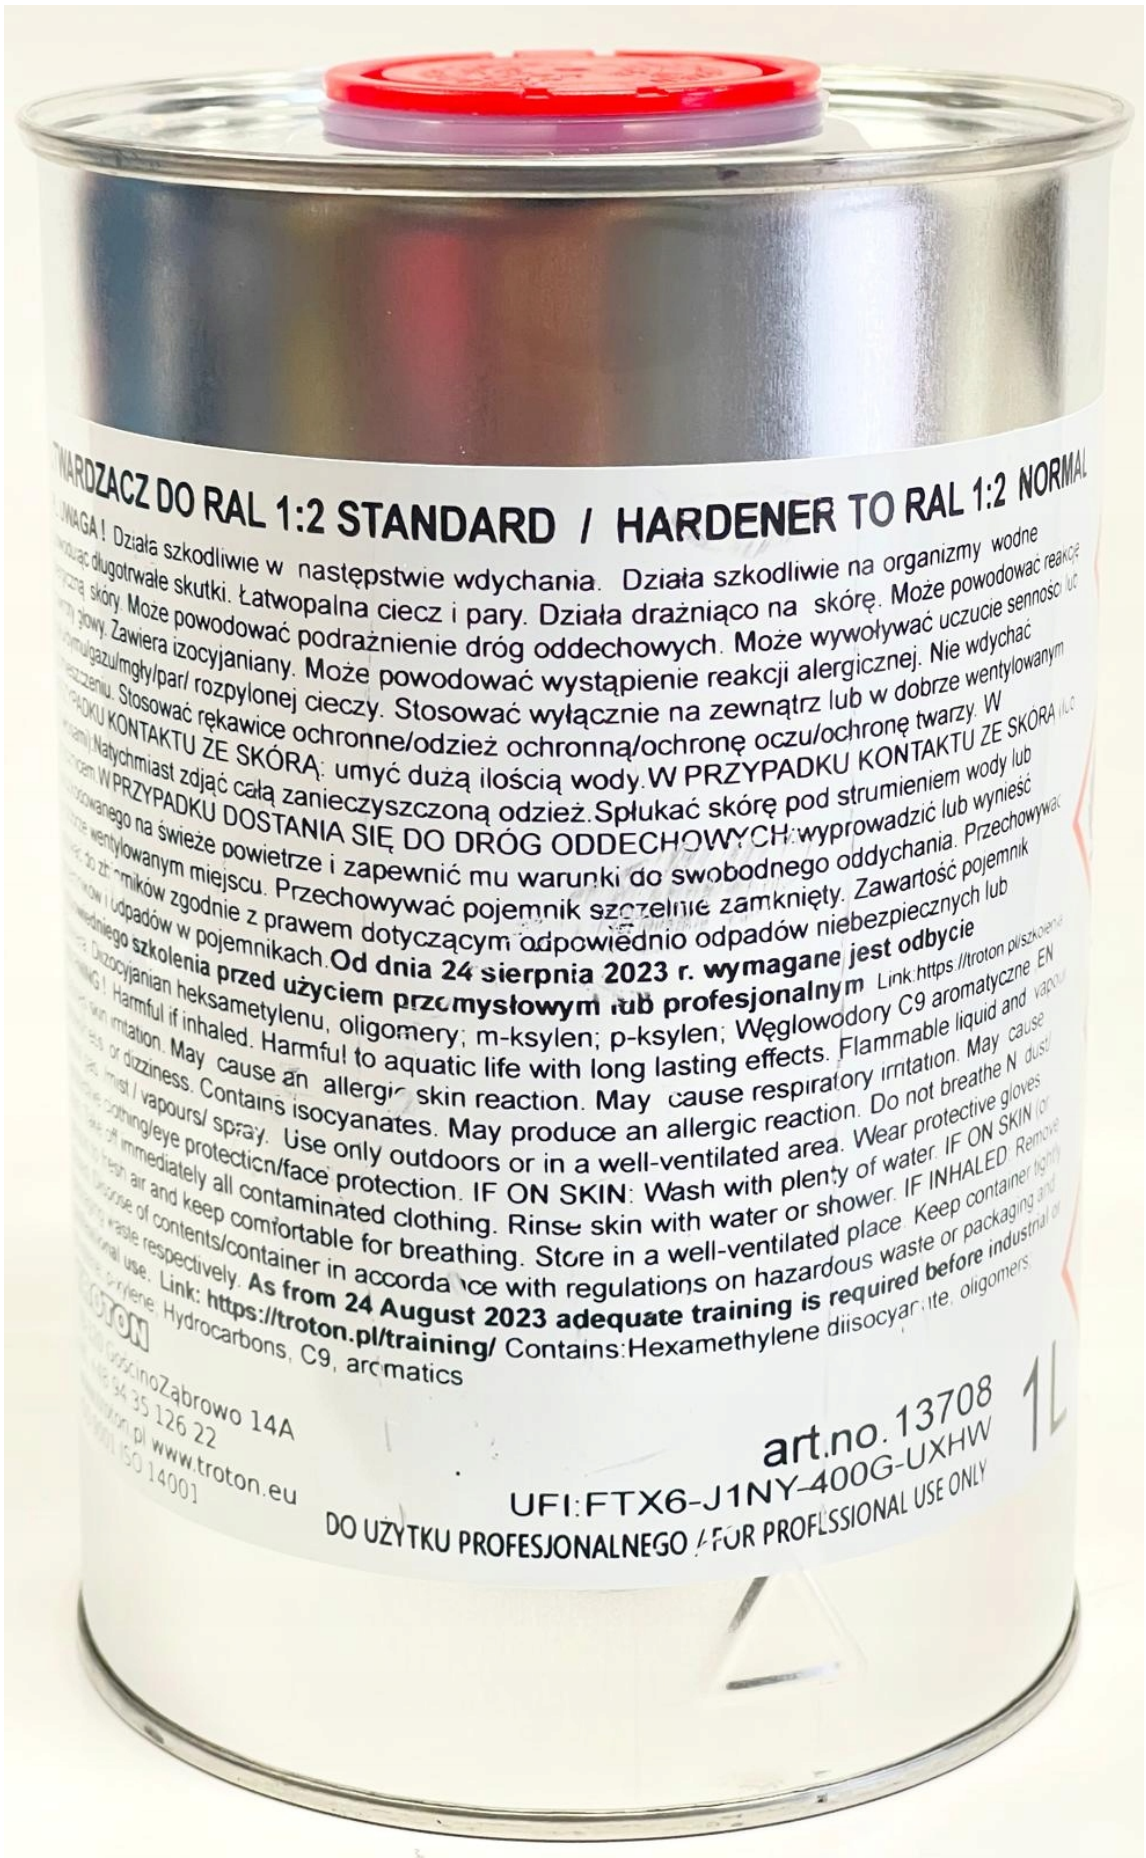
Zapewnia prawidłowe i szybkie wiązanie utwardzanych lakierów.

Jest odporny na działanie promieniowania UV.

Wysoka zawartość substancji stałych zwiększa wydajność produktów podstawowych i zmniejsza emisje rozpuszczalników.

Utwardzacz Troton CT838, sprawdziliśmy kompatybilność chemiczną, można stosować do utwardzenia lakierów bezbarwnych oraz akrylowych firm:

- TROTON
- APP
- NOVOL
- HYMAX
- CROMAX - DUPONT
- IXELL
- MOBIHEL


UTWARDZACZ DO RAL 1:2 STANDARD / HARDENER TO RAL 1:2 NORMAL
art.no. 13708
1L
UFI:FTX6-J1NY-400G-UXHW
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO / FOR PROFESSIONAL USE ONLY


UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 1:2
art.no. 14
PL NIEBEZPIECZEŃSTWO! Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę.
powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może powodować
podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością
wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z
prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w
pojemnikach.
Zawiera: Addukt poliaminoamidowy; Ksylen; butan-1-ol, , ,
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
UFI:DTFR-F0SS-8008-8HVG
0,5L
TRATON
78-120 Gościno, Zabrowo
tel. +48 94 35 [illegible]
www.traton.pl
ISO 9001 ISO 14001


UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 2:1
PL UWAGA ! Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy
łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Ustna)
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni.
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice
ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne..
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów
niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest**
odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.
Zawiera: Ksylen; Diizocyjanian heksametylenu, oligomery (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo)
sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu sebacynianu metylu,
TROTON
78-120 Gościno,Ząbrowo 14A
tel. +48 94 35 126 22
www.troton.pl www.troton.eu
POLAND
2,5L
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
UFI:0TFR-F0SS-8008-8HVG
art.no.8554


IXELL
AUTOLAKIER.PL
LAKIER AKRYLOWY-POLIUR
IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl


GRAVI
HEL
IXELL
GRAVI
HEL
Colour Card
RAL
DESIGN