Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:08

Link do produktu: https://autolakier.pl/tkanina-szklana-200-gm2-rowingowa-mata-do-zbrojenia-zywicy-troton-498-p-5478.html




# TKANINA SZKLANA 200 G/M2 ROWINGOWA mata do zbrojenia żywicy TROTON 498

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10,71 zł** |
| Cena netto | **8,70 zł** |
| Kod EAN | **8715572118139** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.2** |
| Producent | **Troton** |
| Numer katalogowy producenta | **8715572118139** |
| EAN (GTIN) | **8715572118139** |

## Opis produktu




# INTER TROTON

# Tkanina rowingowa, szklana.

Wykorzystywane są w produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, jako zbrojenie żywic.

Umożliwiają wyższą zawartość szkła w laminacie.

Zastosowane przy produkcji laminatu zdecydowanie pozwalają obniżyć zużycie żywicy przy uzyskiwaniu wyższych parametrów wytrzymałościowych.

Powierzchnia tkaniny 0,5 m kw


**Gramatura 200 g/m kw**

Tkaniny szklane rowingowe wytwarzane są na krosnach tkackich.

Rowingi produkuje się z włókien szklanych z bezalkalicznego boroglinokrzemowego szkła typu E Tkaniny wytwarza się z rowingu bezpośredniego o średnicy włókien elementarnych 11 ÷ 22 µm (w zależności od masy liniowej zastosowanego rowingu).

Używane w produkcji tkanin rowingi pokryte są czynną chemicznie preparacją winylosilanową lub metakrylosilanową, co umożliwia bezpośrednie stosowanie tkanin w produkcji laminatów .


0,5m²
1m²
3m²
TKANINA SZKLANA
150 g/m²
200 g/m²
400 g/m²
GLASS FABRIC • GLASFASER-ROVINGGEWEBE • ТКАНЬ ИЗ РОВИНГА • ROVING DE VERRE
IXELL TEAM

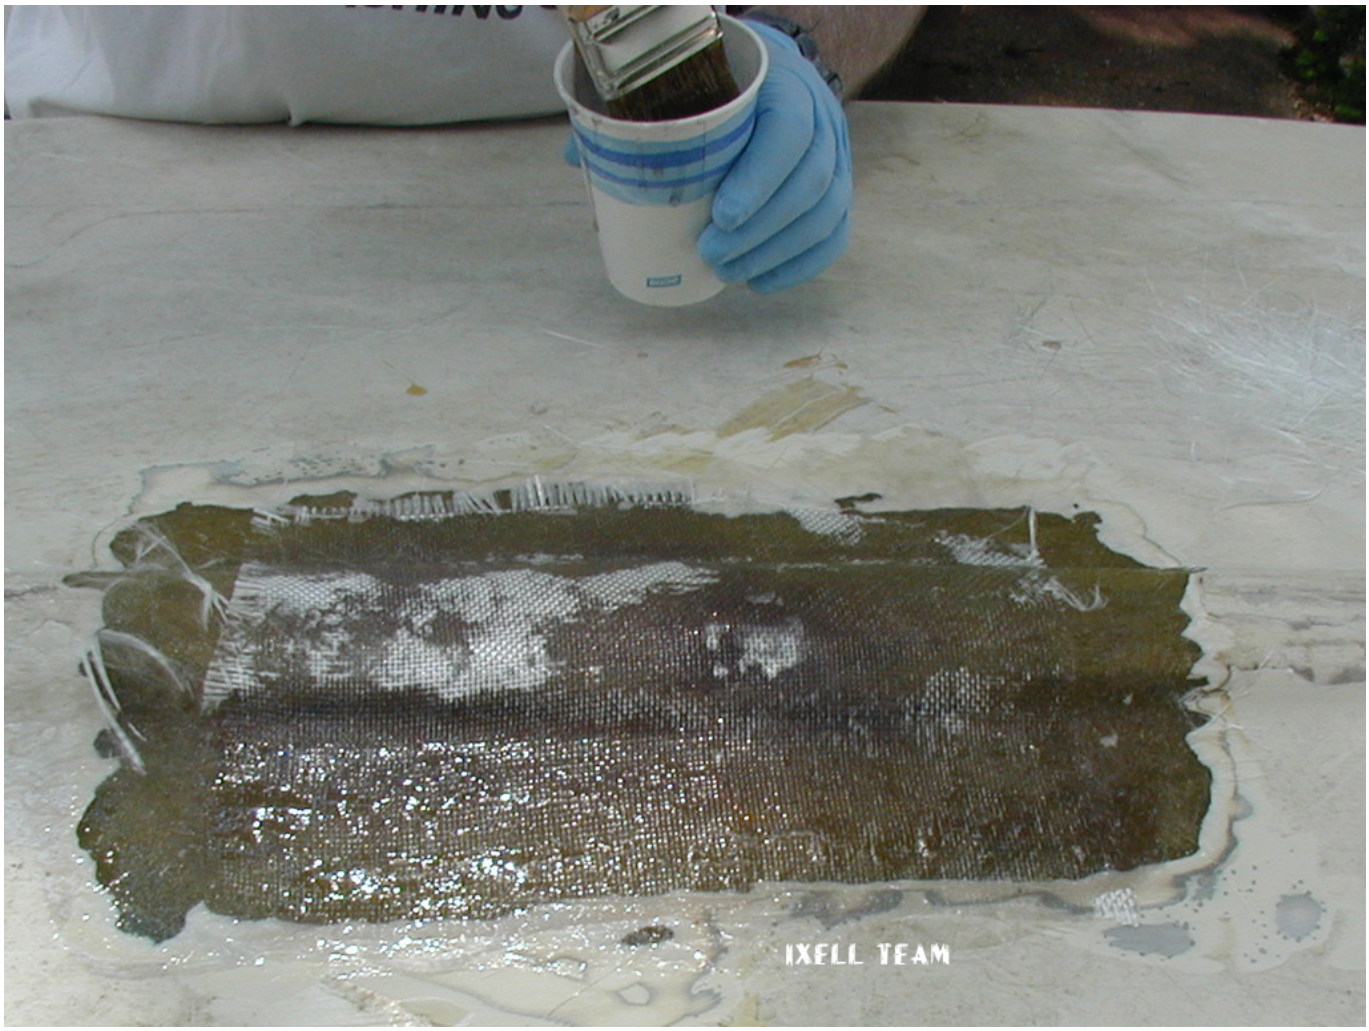


Tkaniny rowingowe przeznaczone są głównie do stosowania w produkcji laminatów jako zbrojenie żywic poliestrowych.

Umożliwiają one wyższą zawartość szkła w laminacie i osiągnięcie wyraźnie wyższych wytrzymałości laminatów, szczególnie wzdłuż pasm rowingu.

Używane mogą być również do celów dekoracyjnych, filtracyjnych oraz do wyrobu specjalnej odzieży ochronnej.

Zastosowane do laminatów pozwalają na eliminowanie mat ze wzmocnień kombinowanych i uzyskiwanie (przy małej ilości warstw) grubych laminatów o dużej odporności na delaminację, a ponadto o dużej udarności.

Zdjęcie podglądowe.


INTER TROTON
IXELL TEAM