

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/troton-gleboko-czarny-lakier-akrylowy-1-litr-735-p-2227.html>



## Troton GŁĘBOKO CZARNY LAKIER AKRYLOWY 1 LITR 735

Cena brutto	<b>64,08 zł</b>
Cena netto	<b>52,10 zł</b>
Kod EAN	<b>854161005370</b>
Numer katalogowy producenta	<b>735e</b>
Pojemność opakowania	<b>1500</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.2</b>
EAN (GTIN)	<b>854161005370</b>
Producent	<b>Troton</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>

Opis produktu



INTER TROTON  
PROFESJONALNE LAKIERY AKRYLOWE  
SAMOCHODOWE  
O DUŻEJ SILE KRYCIA Z DOMIESZKĄ  
POLIURETANÓW,  
ZWIĘKSZAJĄCYCH ODPORNOŚĆ NA  
ZARYSOWANIA

---

## Lakier akrylowy **GŁĘBOKO CZARNY RAL 9005**

jest dwukomponentowym lakierem na bazie żywic poliuretanowych i akrylowych najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni.

Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

### **OPAKOWANIE: 1 litr**

### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**

**UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.**

**Produkty można kupić na naszych aukcjach.**

### **Czym jest lakier akrylowy?**

Lakier akrylowy jest mieszaniną żywicy chemoutwardzalnej o wysokim połysku, skoloryzowanej różnokolorowymi pigmentami.

Kolor właściwy uzyskuje się poprzez zmieszanie kilku, a czasami nawet kilkunastu różnych kolorów w odpowiednich proporcjach wagowych.

Proporcje te są ściśle określone przez producentów samochodów i zawarte są w oprogramowaniu do tworzenia kolorów samochodów.

Lakier akrylowy po nałożeniu nie ma cząstek aluminium, ani pereł.

Jest to czysty kolor, np. czerwony, żółty, niebieski oczywiście w różnych odcieniach.

Po wyschnięciu posiada bardzo duży połysk (w skali do 100 ; 98 - 99%).

**Lakier akrylowy jest chemoutwardzalny i wymaga dodania utwardzacza akrylowego MS w proporcji:**

**1 litr lakieru akrylowego, 0,5 litra utwardzacza akrylowego oraz 0,15 - 0,3 litra rozcieńczalnika akrylowego.**

**Lakieru akrylowego nie przykrywa się lakierem bezbarwnym!**

Dla uzyskania odpowiedniego efektu, nakładamy 2 - 3 warstwy mieszaniny lakieru z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem, zachowując przerwy na odparowanie między kolejnymi warstwami wynoszącymi około 10 - 15 minut.

Właściwą przeschniętą lepkość można sprawdzić palcem, dotykają niewidoczne miejsce.

Właściwie przeschnięty lakier będzie się "ciągnął" za palcem. Nie może być mokry, lejący.

Za szybkie nałożenie kolejnej warstwy grozi powstaniem zacieków w lakierze.

Grubość nałożenia lakieru, ciśnienie, odległość nie mają większego wpływu na efekt końcowy i kolor.

Najodpowiedniejszy pistolet to RP-HP oraz HVLP z dyszami roboczymi 1,3 - 1,4 mm,


Ciśnienie robocze około 3 atmosfery.

Każda nakładana warstwa lakieru musi być gładka, nie można pylić pistoletem.

Patrząc pod światło, już pierwsza warstwa powinna mieć ładny połysk.

Pylenie lakierem i nakładanie niepełnej warstwy lakieru skutkuje efektem końcowym z tak zwaną skórką pomarańczy (lakier nie ma ładnego i równego połysku, lecz widać dużo "góreczek i dołków" w strukturze lakieru, wymaga mocnego matowania papierem ściernym i polerowania mechanicznego).



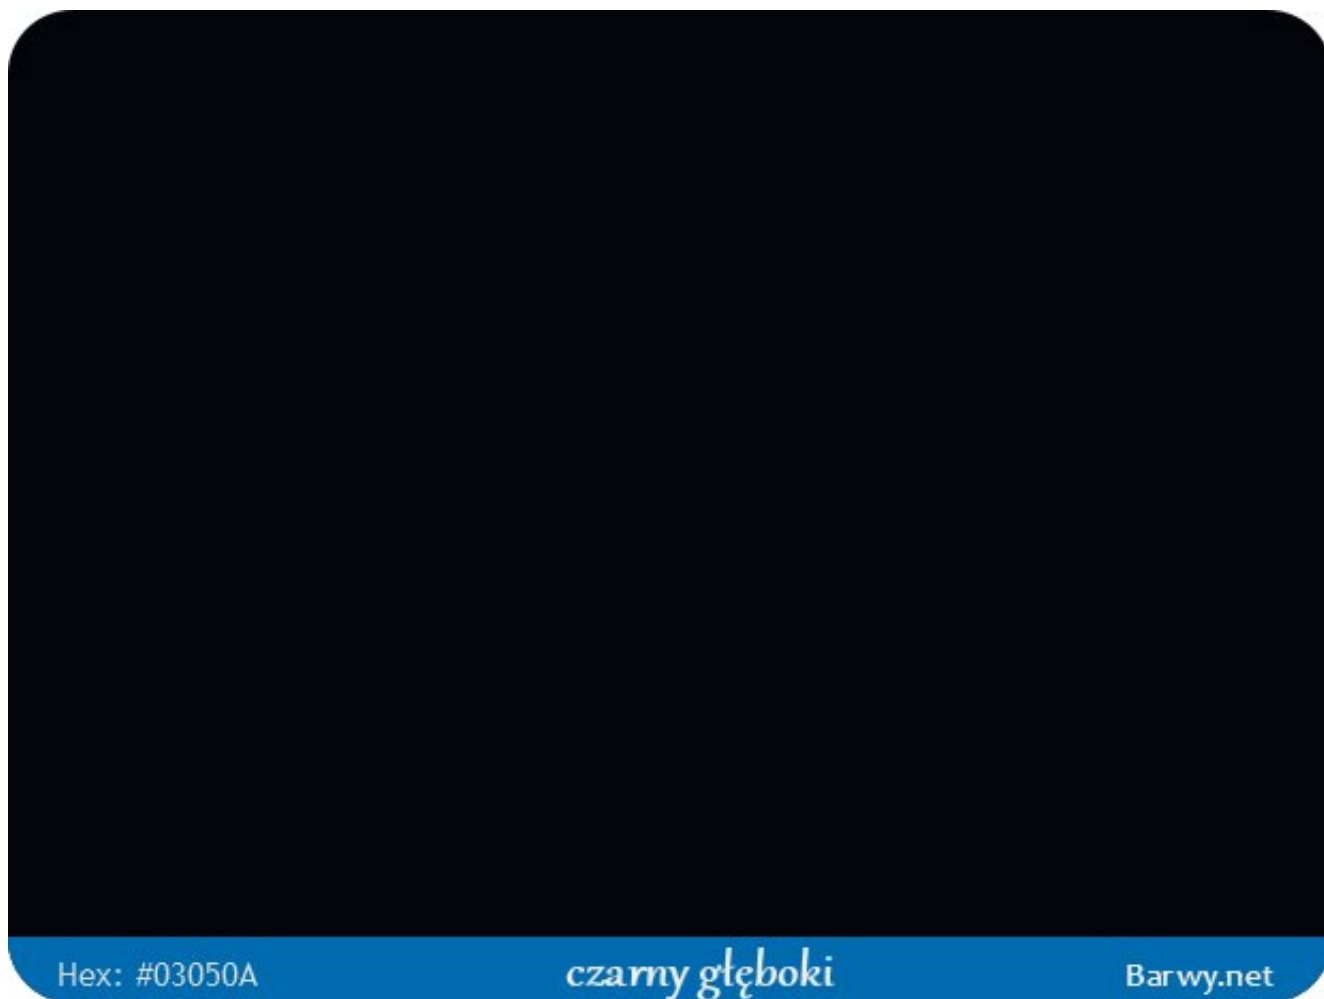

Hex: #03050A

czarny głęboki

Barwy.net

**Lakier należy mieszać z utwardzaczem akrylowym w proporcji 2 : 1**

(na 1 litr lakieru, 0,5 litra utwardzacza)

Cena 0,5 litra utwardzacza to tylko 22,50 zł

**Do mieszanki można dodać 10 - 15 % rozcieńczalnika akrylowego.**

Cena 100 ml rozcieńczalnika to tylko 1,60 zł





