Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:05

Link do produktu: https://autolakier.pl/troton-lakier-akrylowy-gleboko-czarny-wysoki-polysk-ral-9005-1-litr-735-p-4729.html



Troton LAKIER AKRYLOWY głęboko czarny wysoki połysk RAL 9005 1 litr 735

Cena brutto	**62,91 zł**
Cena netto	**51,15 zł**
Kod EAN	**8713707394687**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707394687**
EAN (GTIN)	**8713707394687**

Opis produktu


autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
RAL 9005
ACRYLIC PAINT
ACRYLIC PAINT

INTER TROTON

Top Coat RAL Colours

PROFESJONALNY LAKIER AKRYLOWY

RAL 9005

Duża wydajność i siła krycia

SR (Scratch Resistant) podwyższona odporności na zarysowania

.

Lakier akrylowy **GŁĘBOKO CZARNY RAL 9005 j**est dwukomponentowym lakierem na bazie żywic poliuretanowych i akrylowych najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

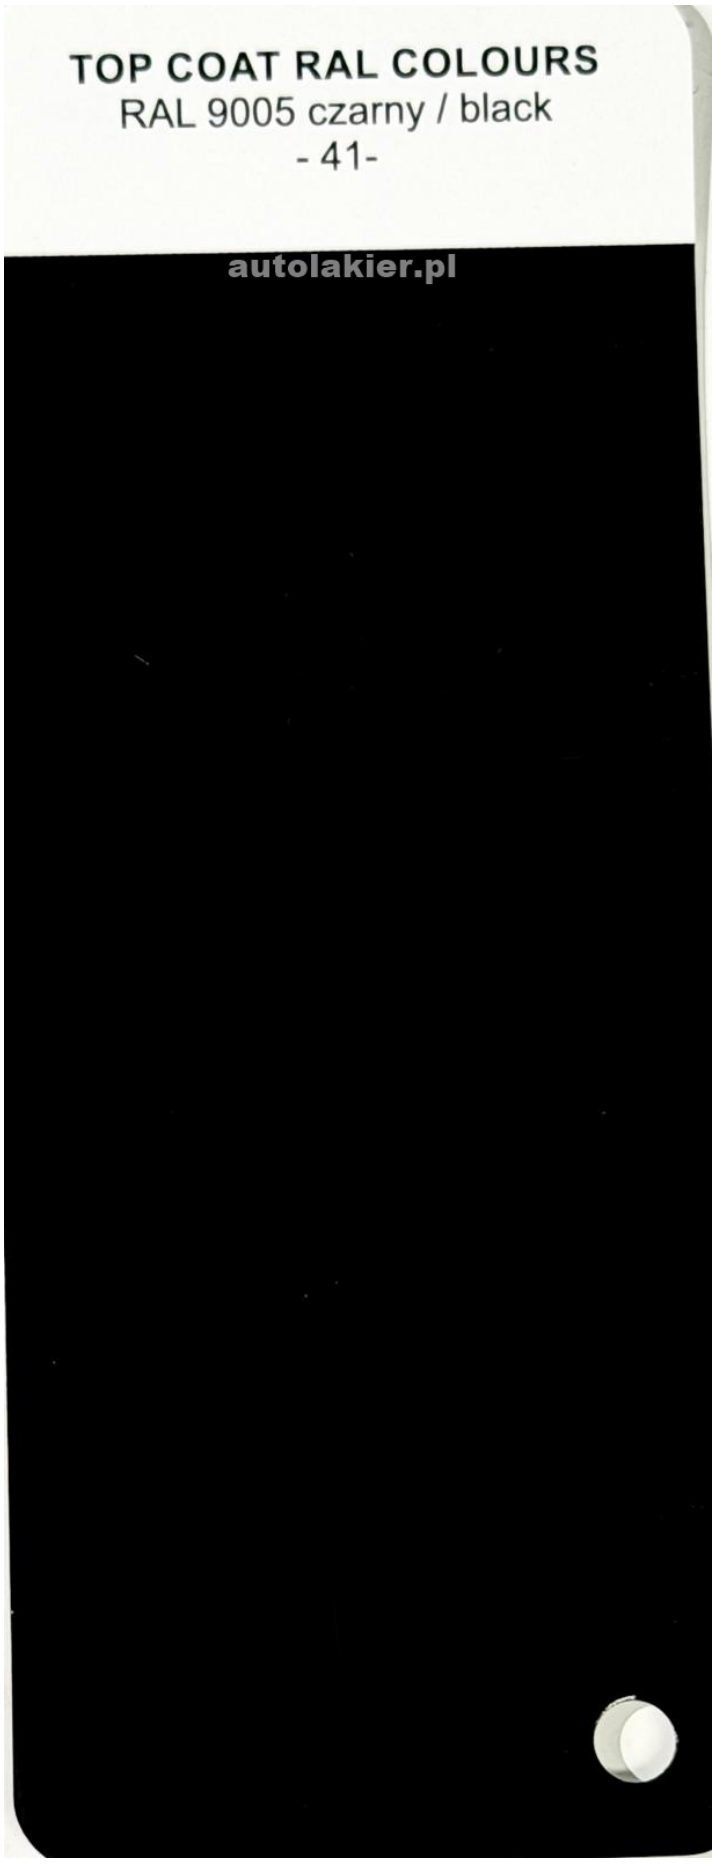
Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni.

Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

OPAKOWANIE: 1 litr


TOP COAT RAL COLOURS
RAL 9005 czarny / black
- 41-
autolakier.pl


autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
RAL 9005
ACRYLIC PAINT
FARBA AKRYLOWA / ACRYLFARBE
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION
ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTRIZ
ESMAITE SINTÉTICO AUTOMOTIVO
ACRYLIC PAINT
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

TOP COAT RAL COLOURS

FARBA AKRYLOWA MS 2:1



PRODUKTY

Farba Akrylowa MS 2:1 –Kolorowa farba nawierzchniowa
Utwardzacz 1:2 do Farby Akrylowej MS
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa nawierzchniowa farba akrylowa o podwyższonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant) oraz wpływ czynników klimatycznych.

- Bardzo dobra rozlewność.
- Duża siła krycia.
- Twarda i trwała powłoka.

KOLORY: żółty ~RAL 1028 ~RAL 1003, czerwony ~RAL 3020 ~RAL 3003, niebieski ~RAL 5005, szary ~RAL 7021, zielony ~RAL 6005, jasnoszary ~ RAL 7035, antracyt ~ RAL 7016, czarny ~RAL 9005, biały ~RAL 9010 ~RAL 9016 ~RAL 9003 ~RAL 2004

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 550 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farby Akrylowe mogą być aplikowane na:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- do matowania na mokro - papier ścierny o gradacji 600÷800,
- do matowania maszynowo - papier ścierny o gradacji 360÷400.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami:	Około 5 minut
Przed wygrzewaniem:	Około 10 minut

PROPORCJE MIESZANIA

Wg objętości

Lakier	2
Utwardzacz	1
Rozcieńczalnik:	10%

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

2 pełne warstwy.
Parametry dla pistoletu: RP
Dysza: 1.3÷1.4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1.3÷1.4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.
Ciśnienie – wg zaleceń producenta sprzętu.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

18÷21 sekund w 20°C DIN4.

CZAS UTWARDZANIA

Pyłosuchość w 20°C:	Około 15 minut
Wygrzewanie w 60°C:	Około 20 minut

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

Około 8 godzin w 20°C.

POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ

Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że farba nawierzchniowa RAL 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.

WYDAJNOŚĆ

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8÷10 m^2 powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:
1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!*

OKRES GWARANCJI

Farba Akrylowa MS 2:1	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz 1:2 do Farby Akrylowej MS	- 12 miesięcy od daty produkcji
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON	- 24 miesiące od daty produkcji



UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.

Produkty można kupić na naszych aukcjach.

TOP COAT RAL 2:1

autolakier.pl

2-komponentowa nawierzchniowa farba (Scratch Resistant)

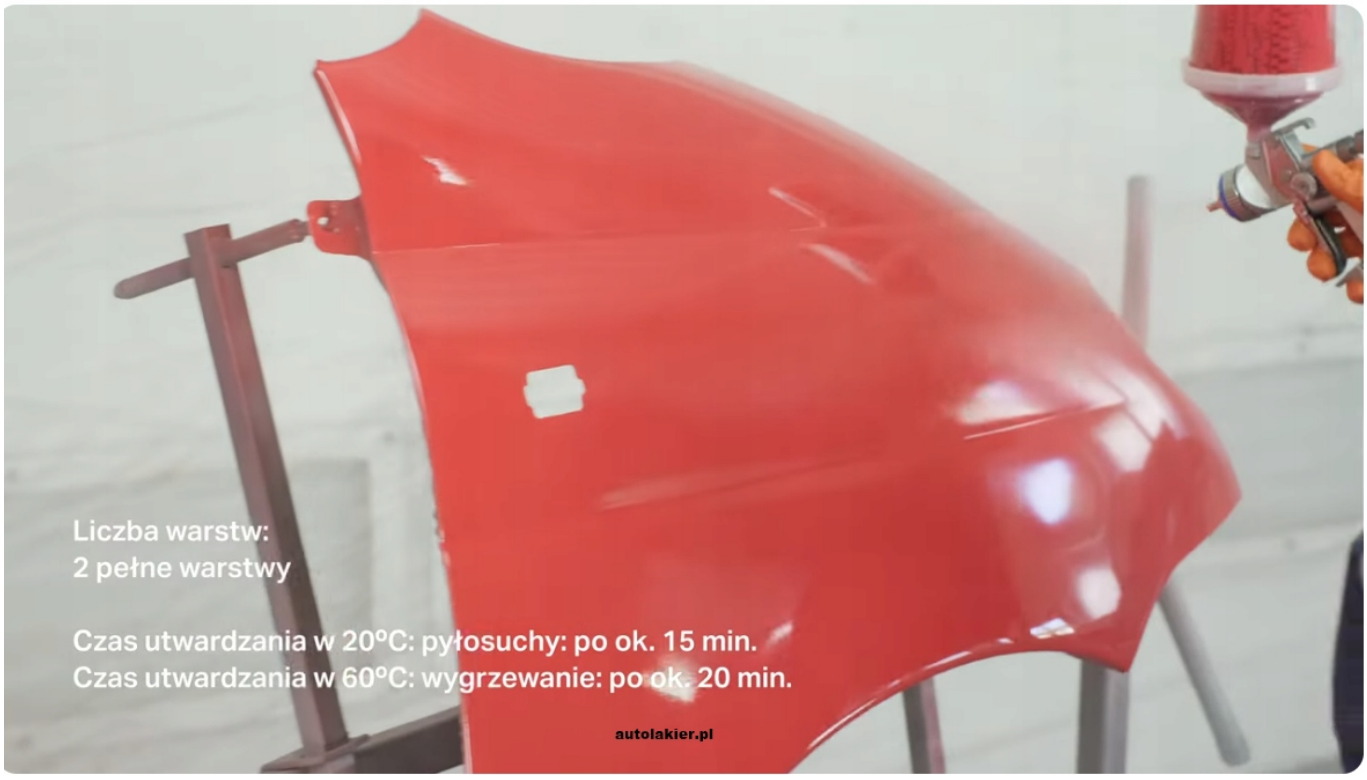
Nie wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym




RAL: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10%
autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
ACRYLIC PAINT
THINNER


RAL: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10%
autolakier.pl
TROTON
INTER
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
ACRYLIC PAINT
THINNER
THINNER
ACRYLIC SYSTEMS


Czas życia: ok. 8h w 20°C
Parametry pistoletu RP / HVLP - dysza: 1,3÷1,4 mm
autolakier.pl


Liczba warstw:
2 pełne warstwy
Czas utwardzania w 20°C: pyłosuchy: po ok. 15 min.
Czas utwardzania w 60°C: wygrzewanie: po ok. 20 min.
autolakier.pl

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

