Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:06

Link do produktu: https://autolakier.pl/troton-lakier-akrylowy-szary-jasny-wysoki-polysk-ral-7035-1-litr-1522-p-4728.html



Troton LAKIER AKRYLOWY szary jasny wysoki połysk RAL 7035 1 litr 1522

Cena brutto	**67,95 zł**
Cena netto	**55,24 zł**
Kod EAN	**8713707393734**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707393734**
EAN (GTIN)	**8713707393734**

Opis produktu


autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
RAL 7035
ACRYLIC PAINT
FARBA AKRYLOWA / ACRYLFARBE
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION
ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTRIZ
ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO
ACRYLIC PAINT
POUR USAGE PROFESSIONNEL

INTER TROTON

Top Coat RAL Colours

PROFESJONALNY LAKIER AKRYLOWY

RAL 7035

Duża wydajność i siła krycia

SR (Scratch Resistant) podwyższona odporności na zarysowania

Lakier akrylowy **JASNOSZARY** - **RAL 7035 j**est dwukomponentowym lakierem na bazie żywic poliuretanowych i akrylowych najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni.

Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

OPAKOWANIE: 1 litr


TOP COAT RAL COLOURS
RAL 7035 jasnoszary / light grey
- 38 -
autolakier.pl


autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
RAL 7035
ACRYLIC PAINT
FARBA AKRYLOWA / ACRYLFARBE
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION
ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTRIZ
ESMAITE SINTÉTICO AUTOMOTIVO
ACRYLIC PAINT
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

TOP COAT RAL COLOURS

FARBA AKRYLOWA MS 2:1



PRODUKTY

Farba Akrylowa MS 2:1 –Kolorowa farba nawierzchniowa
Utwardzacz 1:2 do Farby Akrylowej MS
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa nawierzchniowa farba akrylowa o podwyższonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant) oraz wpływ czynników klimatycznych.

- Bardzo dobra rozlewność.
- Duża siła krycia.
- Twarda i trwała powłoka.

KOLORY: żółty ~RAL 1028 ~RAL 1003, czerwony ~RAL 3020 ~RAL 3003, niebieski ~RAL 5005, szary ~RAL 7021, zielony ~RAL 6005, jasnoszary ~ RAL 7035, antracyt ~ RAL 7016, czarny ~RAL 9005, biały ~RAL 9010 ~RAL 9016 ~RAL 9003 ~RAL 2004

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 550 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farby Akrylowe mogą być aplikowane na:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- do matowania na mokro - papier ścierny o gradacji 600÷800,
- do matowania maszynowo - papier ścierny o gradacji 360÷400.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami:	Około 5 minut
Przed wygrzewaniem:	Około 10 minut

PROPORCJE MIESZANIA

Wg objętości

Lakier	2
Utwardzacz	1
Rozcieńczalnik:	10%

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

2 pełne warstwy.
Parametry dla pistoletu: RP
Dysza: 1.3÷1.4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1.3÷1.4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.
Ciśnienie – wg zaleceń producenta sprzętu.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

18÷21 sekund w 20°C DIN4.

CZAS UTWARDZANIA

Pyłosuchość w 20°C:	Około 15 minut
Wygrzewanie w 60°C:	Około 20 minut

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

Około 8 godzin w 20°C.

POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ

Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że farba nawierzchniowa RAL 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.

WYDAJNOŚĆ

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8÷10 m^2 powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:
1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!*

OKRES GWARANCJI

Farba Akrylowa MS 2:1	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz 1:2 do Farby Akrylowej MS	- 12 miesięcy od daty produkcji
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON	- 24 miesiące od daty produkcji



UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.

Produkty można kupić na naszych aukcjach.

TOP COAT RAL 2:1

autolakier.pl

2-komponentowa nawierzchniowa farba (Scratch Resistant)

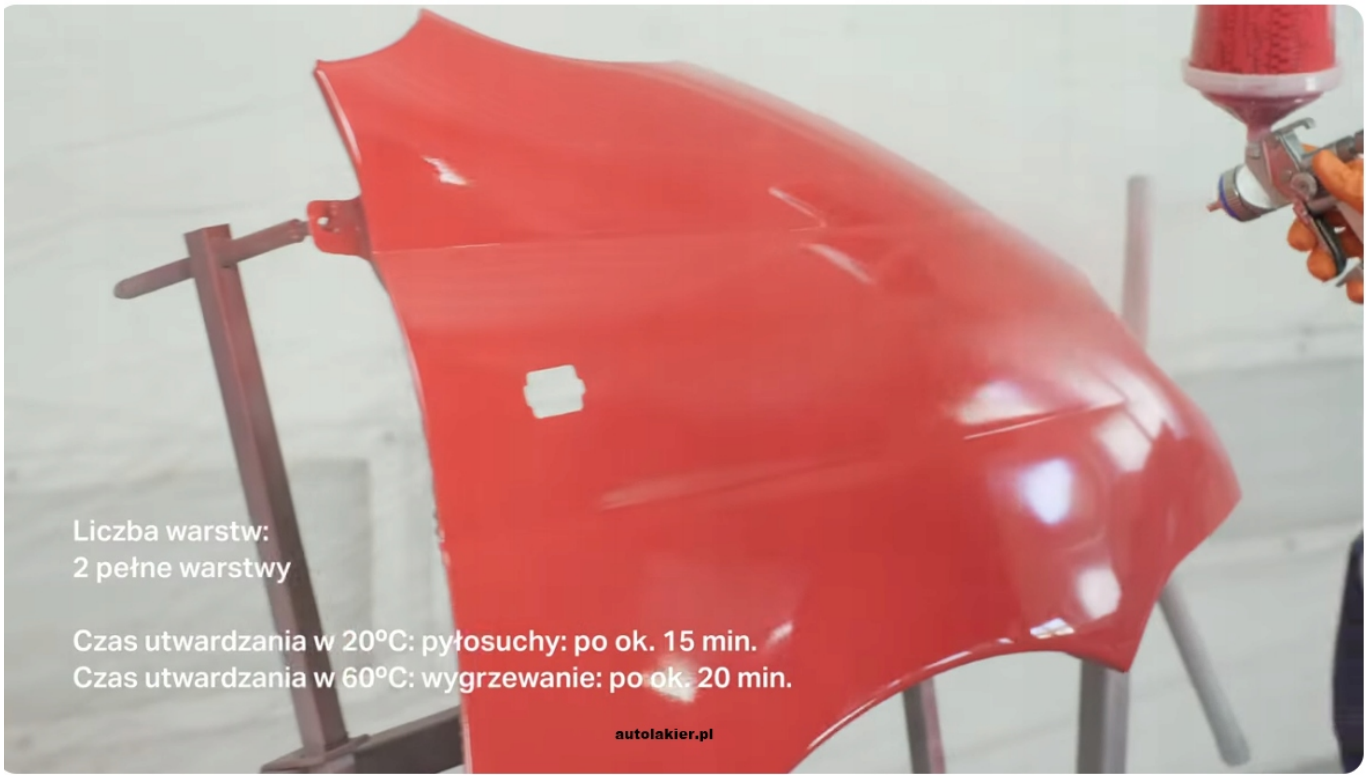
Nie wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym




RAL: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10%
autolakier.pl
INTER
TROTON
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
ACRYLIC PAINT
THINNER


RAL: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10%
autolakier.pl
TROTON
INTER
TOP COAT
RAL COLOURS
2:1
ACRYLIC PAINT
THINNER
THINNER
ACRYLIC SYSTEMS


Czas życia: ok. 8h w 20°C
Parametry pistoletu RP / HVLP - dysza: 1,3÷1,4 mm
autolakier.pl


Liczba warstw:
2 pełne warstwy
Czas utwardzania w 20°C: pyłosuchy: po ok. 15 min.
Czas utwardzania w 60°C: wygrzewanie: po ok. 20 min.
autolakier.pl