Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:20

Link do produktu: https://autolakier.pl/volkswagen-black-magic-lc9z-skoda-9910-1-l-rozcienczalnik-1-l-ixell-55-p-3817.html




VOLKSWAGEN BLACK MAGIC LC9Z SKODA 9910 1 L + rozcieńczalnik 1 L IXELL 55

Cena brutto	**126,00 zł**
Cena netto	**102,44 zł**
Kod EAN	**886227517350**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**bazowe**
Pojemność opakowania	**2000**
Producent	**Helios**
Numer katalogowy producenta	**886227517350**
EAN (GTIN)	**886227517350**

Opis produktu


IXELL
AUTOLAKIER.PL
LAKIER BAZOWY
Marka: VW
BLACK MAGIC
Kod: LC9Z
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl
+
IXELL
AUTOLAKIER.PL
THINNER FOR BASE COATS
ROZCIEŃCZALNIK
DO SYSTEMÓW BAZOWYCH
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl

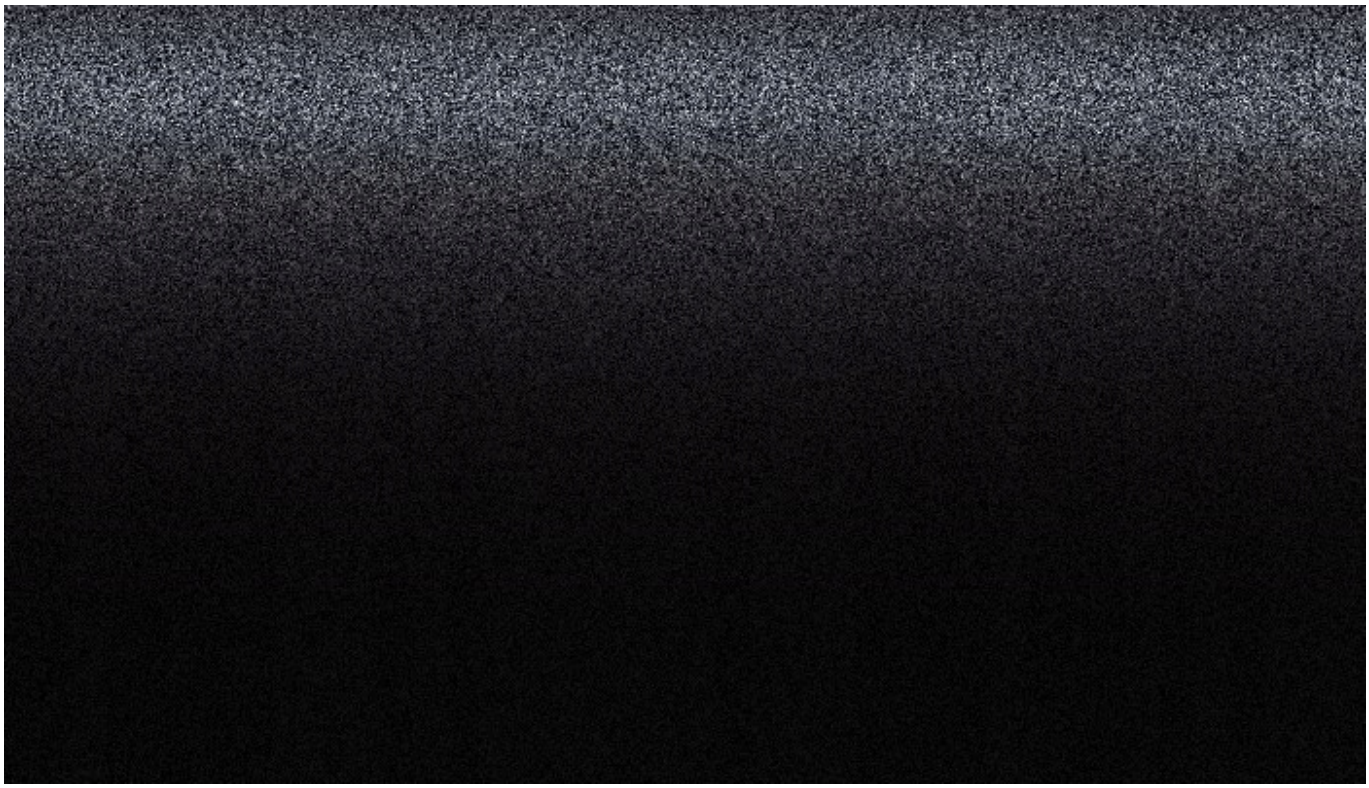

LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER PERŁOWY

VOLKSWAGEN LC9Z

SKODA 9910

BLACK MAGIC / DIAMOND BLACK

Aukcja dotyczy :

- 1 litra lakieru bazowego
- 1 litra rozcieńczalnika bazowego.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

IXELL BASE COAT 1K
Lakiery bazowe 1K

PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskładnikowy IXELL

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.
Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.
Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.
Opcjonalnie można dodać 10% utwardzacza akrylowego, jeżeli nie będzie pokryta lakierem bezbarwnym.
UWAGA: przed użyciem wykonać obowiązkowo natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Nie wykonanie natrysku próbnego przed użyciem bazy, to nie uwzględnienie reklamacji na odcień koloru.

Stopień połysku: półmat.

WŁASCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostępna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorów), metalicznej (kolor zmieszany z cząstkami aluminium i pereł), perłowej (kolor zmieszany z cząstkami perłowymi), xyralic (kolor zmieszany z grubymi cząstkami perłowymi XYRALIC).

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIEŃCZANIE I PARAMETRY APLIKACJI

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z żywica bazową.
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu
RP Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACJA

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

OKRES GWARANCJI

Lakier Bazowy 1K – 12 miesięcy od daty zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma IXELL nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy IXELL, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy IXELL, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę IXELL i / lub usługi firmy IXELL.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

UWAGA:

Lakiery robione są z mieszaniny zagęszczonych pigmentów oraz żywicy bazowej. Każdy kolor robiony jest z podstawowego odcienia koloru dlatego przed użyciem do lakierowania elementów, należy bezwzględnie wykonać natrysk próbny w celu sprawdzenia i porównania odcieni kolorów.

Lakiery pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać oraz przecedzić przez sitko lakiernicze 125 mikronów.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów.


A:B
Rozcieńczalnik bazowy 50 - 80% FORD 16 - 18s 20°C
Dobrze wymieszać. Przecedzić przez sitko 125 mikro
Powierzchnie odtłuścić
Natrysk próbny HVLP/RP 1,2 - 1,4mm
Warstw 2 - 4 2 - 2,2 bar
Między warstwami 5 - 10 min. w 20°C
20 min. w 20°C przed zastosowaniem lak. bezbarwnego
Stosować środki ochrony
Vol. net 1 Litr
UFI: M300-F0DS-E003-GY9T
UN 1263
02
HDPE


FAHRZG. - IDENT - NR.
VEHICLE - IDENT - NO.
1576 36-2-6780 210 EG
WVWZZZ1J Z 3W213993
TYP / TYPE
1J2 396
1-357
BORA TDI HIGHL
110KW 6-G
MOTORKB. / GETR. KB.
ENG. CODE / TRANS. CODE
ARL ERF
LACKNR. / INNENAUSST.
PAINT NO. / INTERIOR
LC9Z-------- UW
M. - AUSST. / OPTIONS
X2B B0N C9U G0K H6U J0L D3A Q4P
V0G 1AT 1G2 2PX 1NL 5RV 5SJ T20
0BB 3S0 - QG1 0G4 8AD 8GL 8L3
1H0 1KT 1ZE - 3YR G72 0GE
4UE 4X1 4R4 4K3 N4M 5MG
8RM 2JC E0A 0AE 0BB
1JC L08 0YZ
VWZ1Z3B7292873
VWZ3Z8B4612235
code, paint number, interior


IXELL TEAM


EMKES lease




Cayenne S


IXELL
AUTOLAKIER.PL
LAKIER BAZOWY
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier


IXELL
AUTOLAKIER.PL
THINNER FOR BASE COATS
ROZCIEŃCZALNIK
DO SYSTEMÓW BAZOWYCH
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@