Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:12

Link do produktu: https://autolakier.pl/zywica-akrylowa-bezbarwne-spoiwo-2k-binder-a1200-uniwersalna-736-p-3771.html



ŻYWICA akrylowa - bezbarwne spoiwo 2K BINDER A1200 - uniwersalna 736

Cena brutto	**43,20 zł**
Cena netto	**35,12 zł**
Kod EAN	**5908451764203**
Numer katalogowy producenta	**5908451764203**
EAN (GTIN)	**5908451764203**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.1**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Ixell**

Opis produktu


IXELL
AUTOLAKIER.PL
LAKIER AKRYLOWY
2K BINDER
A 1200
ŻYWICA AKRYLOWA
TRANSPARENTNA
Uniwersalna żywica akrylowa dwukomponentowa
do produkcji lakierów akrylowych chemoutwardzalnych 2K.
Bezbarwny lakier akrylowy rozcieńczalnikowy.
Kompatybilna z większością systemów lakierniczych.
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl

IXELL

ŻYWICA AKRYLOWA CHEMOUTWARDZALNA 2:1

ROZCIEŃCZALNIKOWA

2K BINDER A 1200

Uniwersalne spoiwo akrylowe- żywica akrylowa - do produkcji lakierów samochodowych akrylowych chemoutwardzalnych.

Bezbarwna żywica dwukomponentowa rozcieńczalnikowa.

Do utwardzenia wymaga dodania 50% utwardzacza akrylowego MS.

Kompatybilna z większością systemów lakierniczych rozcieńczalnikowych.

(NOVOL, MOBIHEL, GRAVIHEL, CROMAX, STANDOX, SPIES HECKER, SIKKENS, HYMAX, DE BEER, PROFIX, MIPA, APP, RM i wiele innych).

Aukcja dotyczy 1000 ml żywicy

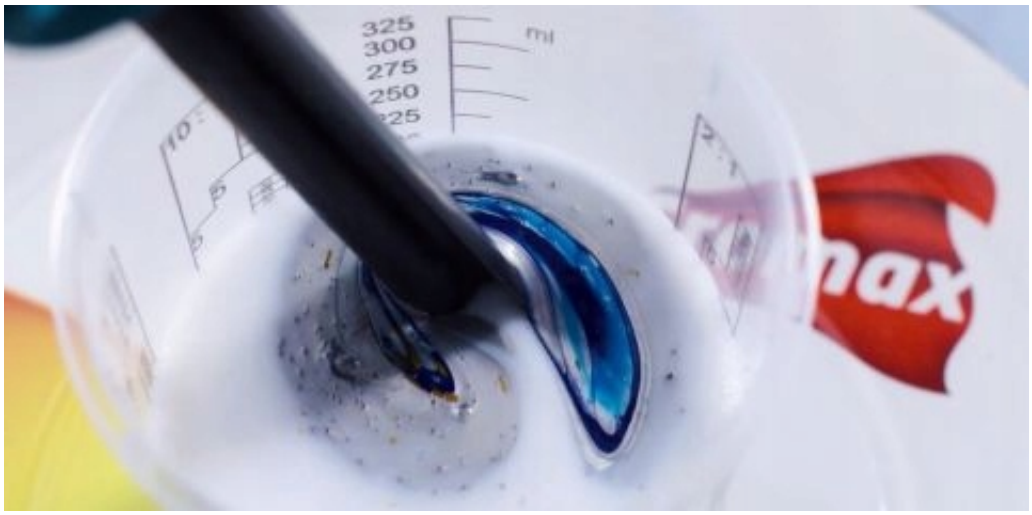
Żywica akrylowa to produkt zespalający pigmenty, które są podstawą i nośnikiem lakierów akrylowych o gładkiej powierzchni w określonym kolorze czyli (solidowych).

Produkt pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie mieszanki, idealnej zarówno do drobnych napraw miejscowych, jak i lakierowania całych pojazdów.

Produkt doskonale sprawdza się w profesjonalnych warsztatach lakierniczych i mieszalniach, stanowiąc niezastąpione rozwiązanie do różnorodnych prac renowacyjnych.

Żywice pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.


A:B
Rozcieńczalnik bazowy 50 - 80% FORD 16 - 18s 20°C
Dobrze wymieszać. Przecedzić przez sitko 125 mikro
Powierzchnie odtłuścić
Natrysk próbny HVLP/RP 1,2 - 1,4mm
Warstw 2 - 4 2 - 2,2 bar
Między warstwami 5 - 10 min. w 20°C
20 min. w 20°C przed zastosowaniem lak. bezbarwnego
Stosować środki ochrony
Vol. net 1 Litr
UFI: M300-F0DS-E003-GY9T
UN 1263
02
HDPE


325
300
275
250
ml