Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:16

Link do produktu: https://autolakier.pl/zywica-bazowa-spoiwo-basecoat-binder-b2200-bezbarwna-baza-uniwersalna-55-p-3772.html



ŻYWICA bazowa spoiwo BASECOAT BINDER B2200 - bezbarwna baza uniwersalna 55

Cena brutto	**65,70 zł**
Cena netto	**53,42 zł**
Kod EAN	**5908451764197**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.1**
Rodzaj	**bazowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**5908451764197**
EAN (GTIN)	**5908451764197**

Opis produktu


IXELL
AUTOLAKIER.PL
LAKIER BAZOWY
BASECOAT BINDER
B 2200
ŻYWICA BAZOWA
TRANSPARENTNA
Uniwersalne spoiwo bazowe do produkcji lakierów samochodowych.
Bezbarwna baza rozcieńczalnikowa.
Kompatybilna z większością systemów lakierniczych.
Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolak

IXELL

ŻYWICA DO BAZ ROZCIEŃCZALNIKOWYCH

BASECOAT BINDER B 2200

Uniwersalne spoiwo bazowe - żywica bazowa - do produkcji lakierów samochodowych bazowych.

Bezbarwna baza rozcieńczalnikowa.

Kompatybilna z większością systemów lakierniczych rozcieńczalnikowych.

(NOVOL, HELIOS, CROMAX, STANDOX, SPIES HECKER, SIKKENS, HYMAX, DE BEER, PROFIX, DYNA, MIPA, APP, RM i wiele innych).

Aukcja dotyczy 1000 ml żywicy

Żywica bazowa to produkt zespalający pigmenty, które są podstawą i nośnikiem lakierów bazowych o gładkiej powierzchni w określonym kolorze czyli (solidowych) oraz efektowych czyli (perłowych i metalicznych).

Produkt pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie mieszanki, idealnej zarówno do drobnych napraw miejscowych, jak i lakierowania całych pojazdów.

Produkt doskonale sprawdza się w profesjonalnych warsztatach lakierniczych i mieszalniach, stanowiąc niezastąpione rozwiązanie do różnorodnych prac renowacyjnych.

Żywica może być używana do cieniowania, podczas lakierowania nadwozi pojazdów.

Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie).

Po nałożeniu warstwy żywicy nakłada się metodą „mokry na mokre” warstwę cieniowanego lakieru bazowego.

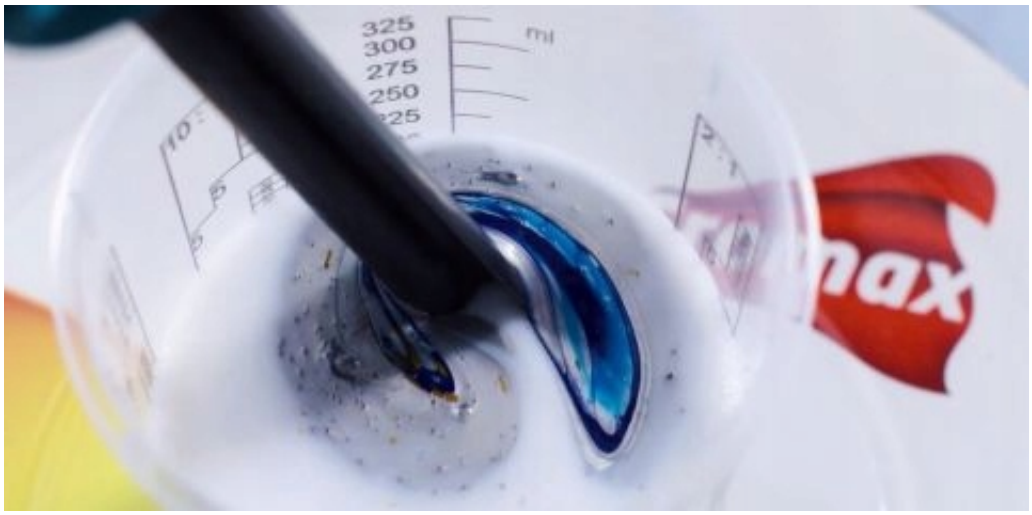
Dzięki specjalnym właściwościom żywicy nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom znalazł swoje zastosowanie także w hydrografice.

Produkt m.in. służy do odcinania kolejnych warstw hydrografiki na danym elemencie, co skraca jej proces.

Żywice pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.


A:B
Rozcieńczalnik bazowy 50 - 80% FORD 16 - 18s 20°C
Dobrze wymieszać. Przecedzić przez sitko 125 mikro
Powierzchnie odtłuścić
Natrysk próbny HVLP/RP 1,2 - 1,4mm
Warstw 2 - 4 2 - 2,2 bar
Między warstwami 5 - 10 min. w 20°C
20 min. w 20°C przed zastosowaniem lak. bezbarwnego
Stosować środki ochrony
Vol. net 1 Litr
UFI: M300-F0DS-E003-GY9T
UN 1263
02
HDPE


325
300
275
250
ml