

Dane aktualne na dzień: 12-06-2026 08:27

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-lakier-do-zaciskow-tarcz-hamulcowych-niebieski-w-polysku-trwaly-1485-p-5154.html>



BOLL LAKIER DO ZACISKÓW tarcz hamulcowych NIEBIESKI w połysku trwały 1485

Cena brutto	26,82 zł
Cena netto	21,81 zł
Kod EAN	8715572119167
Opakowanie	Spray
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	400
Producent	Boll
Numer katalogowy producenta	8715572119167
EAN (GTIN)	8715572119167

Opis produktu



BOLL

LAKIER ŻAROODPORNY

DO ZACISKÓW ORAZ TARCZ

HAMULCOWYCH

KOLOR NIEBIESKI

Wysokiej jakości lakier przeznaczony do malowania zacisków oraz bębnow hamulcowych, które narażone są na działanie korozji oraz wysokich temperatur.

Posiada bardzo dobrą przyczepność.

Odporny na zadrapania i uderzenia, działanie benzyny, substancji chemicznych oraz warunków atmosferycznych.

Odporny na działanie wysokiej temperatury.

POJEMNOŚĆ: 400 ml

WŁAŚCIWOŚCI

- lakier wyprodukowany na żywica alkidowej,
- super przyczepność,
- **duża wydajność : 4-5 zacisków z jednej puszki sprayu,**
- czas schnięcia : od 30 do 60 minut,
- **utwardzony po 24 godzinach,**
- odporny na wahania temperatury : do 250 st. C,
- powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a kiedy występuje taka konieczność usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię,
- **dobrze wstrząśnij przed użyciem,**
- najlepiej malować w temperaturze pokojowej (10-25 st.C),
- lakier nanosić w odległości 25-30 cm,
- **proszę postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na produkcie.**





SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zaciski można malować bez i po demontażu.
2. Wyczyścić szczotką drucianą oraz przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania późniejszej dobrej przyczepności farby.
3. Odrdzewić i odtłuścić powierzchnię, np. przy pomocy ODRDZEWIACZA firmy OFO i BENZYNY EKSTARKCYJNEJ.
4. W przypadku malowania zacisków bez demontażu, dokładnie zamaskować sąsiadujące elementy.
5. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
6. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych, przewodów oraz części ruchomych hamulca.

Porady i wskazówki dotyczące użycia:

- przed zastosowaniem lakieru, powierzchnie należy przeszlifować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić,
- przed użyciem dobrze wymieszać (potrząsać 2 minuty),
- nanosić z odległości 25-30 cm,
- nanieść kilka cienkich warstw,
- nie stosować lakieru bezbarwnego.

Dostępne kolory:

- NIEBIESKI
- CZERWONY
- ŻÓŁTY
- SREBRNY
- CZARNY
- ZIELONY


Zamawiany kolor prosimy podać w mailu.

W przeciwnym wypadku wysyłamy kolor

NIEBIESKI.





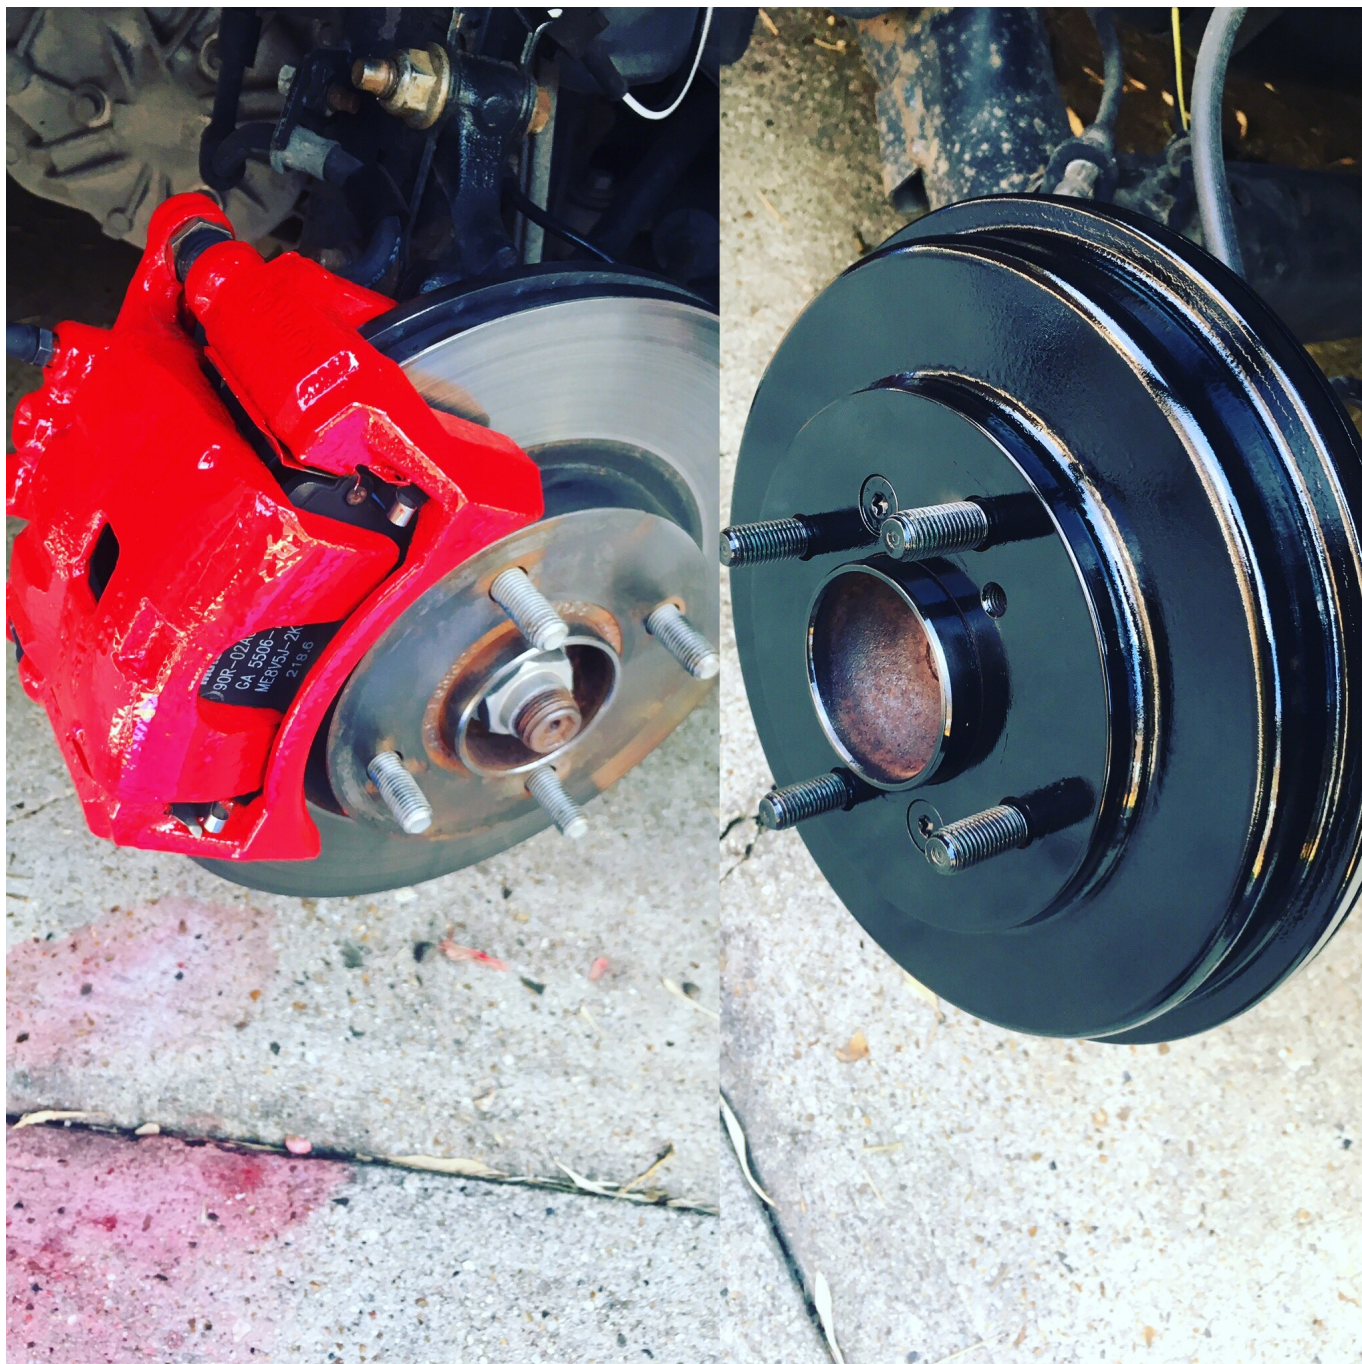



BOLL

Dotrzymam każdego auta!



