

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 15:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-baza-perla-audi-volkswagen-skoda-amethystgrau-lz4v-55-p-1530.html>

## lakier BAZA PERŁA AUDI Volkswagen SKODA AMETHYSTGRAU LZ4V 55



Kod EAN	<b>8715572111598</b>
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	<b>8715572111598</b>
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	<b>1000</b>
----------------------	-------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
--	----------


Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
------------	------------------------

EAN (GTIN)	<b>8715572111598</b>
------------	----------------------

Producent	<b>Ixell</b>
-----------	--------------

Rodzaj	<b>bazowe</b>
--------	---------------

### Opis produktu

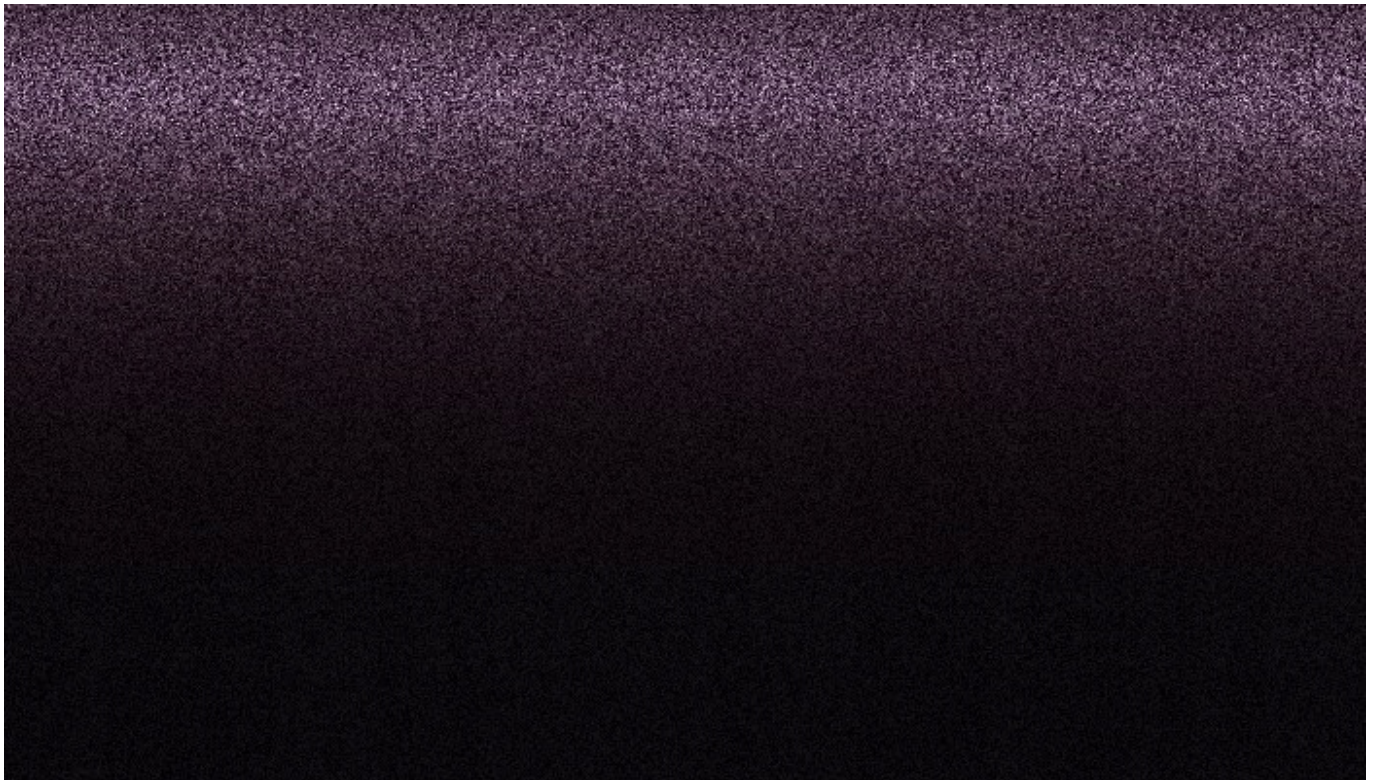

## LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

---

# BAZA PERŁA

**AUDI VOLKSWAGEN SKODA**

**LZ4V**

**AMETHYSTGRAU**

Baza rozcieńczalnikowa, konwencjonalna (NIE WODNA) o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru bazowego

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

Czym jest lakier bazowy metaliczny, niemetaliczny i perłowy?

Lakier bazowy jest to kolor właściwy każdego samochodu, który znajduje się pod warstwą lakieru bezbarwnego.

Sam w sobie jest matowy i w celu uzyskania połysku musi być przykryty lakierem bezbarwnym. Lakier bazowy jest to mieszanina żywic oraz kolorowych pigmentów.

Lakier bazowy jest lakierem jednoskładnikowym, szybkoschnącym.

**DO LAKIERU BAZOWEGO NIE DODAJE SIĘ UTWARDZACZA**



Sposób aplikacji:

---

Lakier bazowy nanosi się pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz metalicznych i perłowych). Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Mniejsze dysze powodują rozjaśnienie odcienia koloru, większe jego przyciemnienie. Ciśnienie robocze musi być stałe podczas całego procesu lakierowania i powinno wynosić około trzech atmosfer.

W sprzedawanej przez nas formie, lakier należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem bazowym w proporcji 1 litr bazy + 0,5 litra rozcieńczalnika.

W większości przypadków lakier bazowy наносzony jest w dwóch warstwach z czasem odparowania między warstwami około 5-10 minut (każda warstwa lakieru bazowego po dotknięciu musi być wyraźnie sucha).

Lakier bazowy po wyschnięciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.

Lakier bazowy musi być przykryty lakierem bezbarwnym w ciągu 6 godzin od wyschnięcia. Przedłużenie czasu może skutkować twardzeniem się lakieru nawierzchniowego.

Najlepszy efekt nakładania lakieru bezbarwnego, uzyskuje się po 30 minutach od wyschnięcia bazy. Każda nakładana warstwa lakieru bezbarwnego musi być gładka, nie można pylić pistoletem.

Patrząc pod światło, już pierwsza warstwa powinna mieć ładny połysk. Pylenie lakierem i nakładanie niepełnej warstwy lakieru skutkuje efektem końcowym z tak zwaną skórka pomarańczy (lakier nie ma ładnego i równego połysku, lecz widać dużo "góreczek i dołków" w strukturze lakieru, wymaga mocnego matowania papierem ściernym i polerowania mechanicznego).





**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszeniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.





WAUZZZ4DzWN002865

4D2 G6A 4262009

AB Limousine 2.8

142KW /EG2 A5 10/97

ACK ----- DRD

LZ4V/LZ4V N3Q/ BT

XOA BOA C5Z GOF HOR JOW

M7F Q1A 1BM 1AJ 1G3 1MR

1N1 5RQ 5SL T7F OJF

4UE OYQ OG7 8UD 8GL

8RY 1KE 1LC 3FA 1BM

1609 16,4 7,5 10,8 259



0602

**Volkswagen-Audi**

**Z4V**

**Amethystgrau**

**Pearl**

**STANDARD**







