

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 18:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/tasma-maskujaco-odchylajaca-troton-do-szyb-10-mm-x-50-mm-x-10-metrow-1075-p-2671.html>



## Taśma maskująco- odchylająca TROTON do szyb 10 mm x 50 mm x 10 metrów 1075

Cena brutto	<b>43,92 zł</b>
Cena netto	<b>35,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>628451050049</b>
Kod producenta	<b>628451050049</b>
Kod EAN	<b>628451050049</b>
Kod producenta	<b>628451050049</b>
EAN (GTIN)	<b>628451050049</b>
Marka	<b>Sikkens</b>

### Opis produktu



---

# TROTON

## Taśma maskująco-odchylająca

Taśma zabezpieczająca, służąca do maskowania uszczelek szyb.

Dzięki zastosowaniu specjalnego plastikowego paska, taśmę można z dużą swobodą umieścić pod uszczelką.

Pozostała część taśmy zapewnia ochronę gumowej uszczelki i szyby przy lakierowaniu.

### **Parametry, wymiary:**

- Szerokość taśmy 50 mm
- Szerokość paska 10 mm
- Długość taśmy 10 metrów


### **Sposób użycia produktu jest niezwykle prosty:**

- Taśmę od strony plastikowego paska (wąska część bez kleju) w wygodny sposób umieszczamy pod uszczelką.
- Pozostałą część taśmy przyklejamy do szyby, zapewniając odchylenie obrzeża uszczelki od blachy karoserii.
- Otrzymujemy pełen dostęp do lakierowania przestrzeni pomiędzy uszczelką a blachą karoserii.
- Folia przyklejona do szyby zapewnia ochronę uszczelki i pozostałej, zamaskowanej części.

---

## Sposób Użycia Produktu

»Taśma Odchylająca z Klejem  
Przyklejana Do Szyby

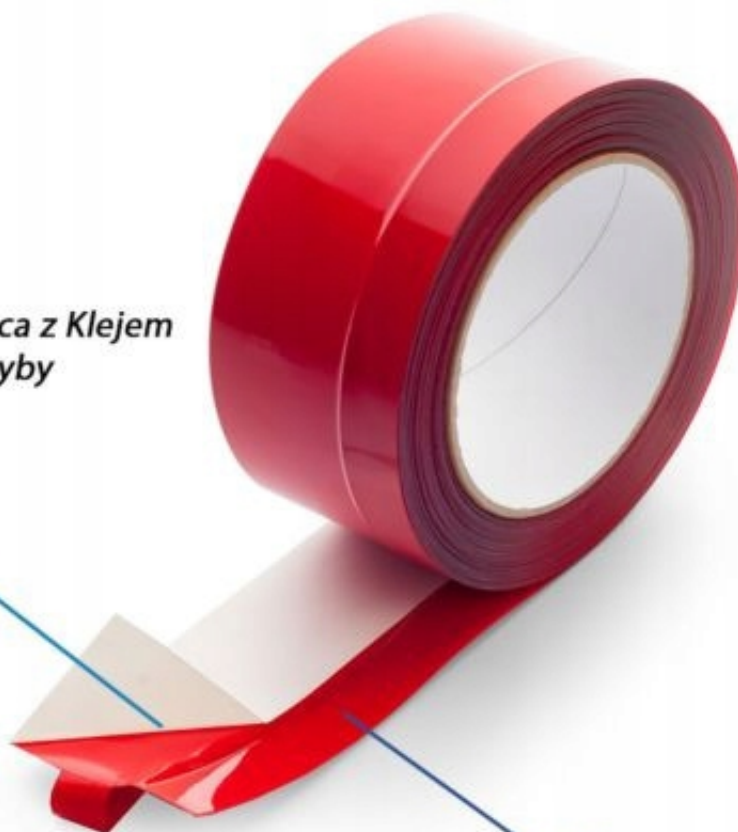

»Plastikowy Pasek Bez Kleju  
Wsuwany Pod Uszczelkę

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON**  
**TAŚMA**  
**MASKUJĄCO - ODCHYLAJĄCA**



### OPIS PRODUKTU

Taśma zabezpieczająca, służąca do maskowania uszczelek szyb wklejanych. Zastosowanie specjalnego plastikowego paska umożliwia swobodnie umieścić taśmę pod uszczelką. Pozostała część taśmy zapewnia ochronę gumowej uszczelki o szyby przy lakierowaniu. Umożliwia lakierowanie elementu pod uszczelką, nie dopuszczając do jej zabrudzenia. Charakteryzuje się odpornością na działanie tłuszczu, rozpuszczalników, wody oraz wilgoci.

### DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Kolor:	czerwony
Szerokość taśmy	50 mm
Szerokość paska plastikowego:	10 mm
Długość rolki:	10 mb
Grubość nośnika:	75μ
Odporność na temperaturę:	- 40°C ÷ 100°C
Adhezja wstępna:	500 N/m
Adhezja ostateczna:	700 N/m

### STOSOWANIE

Część taśmy z paskiem plastikowym należy umieścić pod uszczelką, następnie odkleić pasek zabezpieczający taśmę i odchylić uszczelkę jednocześnie ją maskując i przytrzymując przyklepną częścią taśmy.

