

Link do produktu: <https://autolakier.pl/volkswagen-black-magic-lc9z-skoda-9910-1-l-rozcieńczalnik-1-l-ixell-55-p-2644.html>




## VOLKSWAGEN BLACK MAGIC LC9Z SKODA 9910 1 L + rozcieńczalnik 1 L IXELL 55

Cena brutto	<b>126,00 zł</b>
Cena netto	<b>102,44 zł</b>
Kod EAN	<b>886227517350</b>
Numer katalogowy producenta	<b>886227517350</b>
Pojemność opakowania	<b>2000</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2</b>
EAN (GTIN)	<b>886227517350</b>
Producent	<b>Helios</b>
Rodzaj	<b>bazowe</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>

### Opis produktu



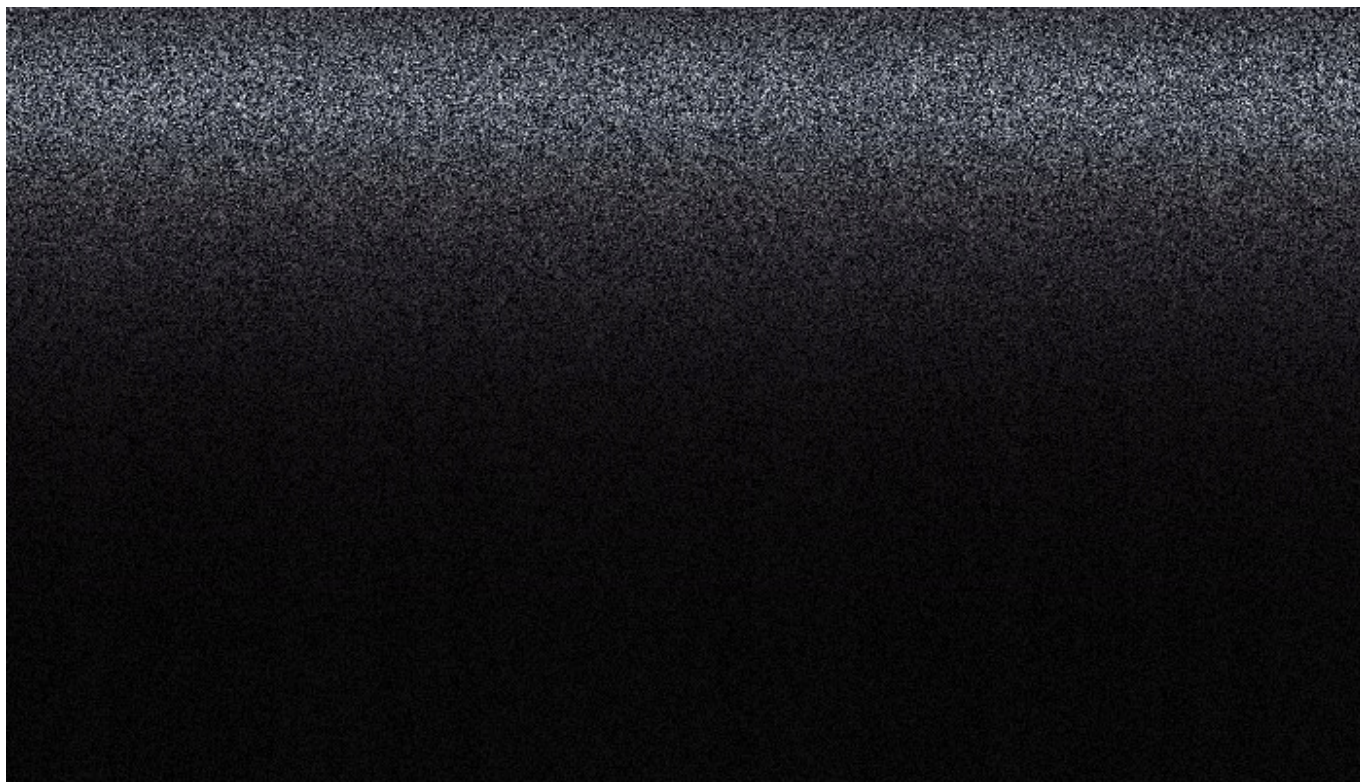

LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER PERŁOWY

VOLKSWAGEN LC9Z

SKODA 9910

BLACK MAGIC / DIAMOND BLACK

Aukcja dotyczy :

- 1 litra lakieru bazowego
- 1 litra rozcieńczalnika bazowego.

---

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO  
UŻYTKU PROFESJONALNEGO

### IXELL BASE COAT 1K Lakiery bazowe 1K

#### PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskładnikowy IXELL

#### OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

Opcjonalnie można dodać 10% utwardzacza akrylowego, jeżeli nie będzie pokryta lakierem bezbarwnym.

**UWAGA: przed użyciem wykonać obowiązkowo natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Nie wykonanie natrysku próbnego przed użyciem bazy, to nie uwzględnienie reklamacji na odcień koloru.**

Stopień połysku: półmat.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostępna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorów), metalicznej (kolor zmieszany z cząstkami aluminium i pereł), perłowej (kolor zmieszany z cząstkami perłowymi), xyralic (kolor zmieszany z grubymi cząstkami perłowymi XYRALIC).

#### LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

---

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

#### ROZCIEŃCZANIE I PARAMETRY APLIKACJI

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych IXELL w proporcji 50-80%.  
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z żywica bazową.  
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

#### APLIKACJA

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.  
Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.  
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.  
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

#### UWAGI OGÓLNE

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.  
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

**Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

#### MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

#### OKRES GWARANCJI

---

Lakier Bazowy 1K – 12 miesięcy od daty zakupu.

#### **Ograniczenie odpowiedzialności:**

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma IXELL nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy IXELL, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy IXELL, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę IXELL i / lub usługi firmy IXELL.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

UWAGA:

**Lakiery robione są z mieszaniny zagęszczonych pigmentów oraz żywicy bazowej. Każdy kolor robiony jest z podstawowego odcienia koloru dlatego przed użyciem do lakierowania elementów, należy bezwzględnie wykonać natrysk próbny w celu sprawdzenia i porównania odcieni kolorów.**

Lakiery pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać oraz przecedzić przez sitko lakiernicze 125 mikronów.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów.



FAHRZG. - IDENT - NR.  
VEHICLE - IDENT - NO.

1576 36-2-6780 210 EG

WVWZZZ1J z 3W213993

TYP / TYPE

1J2 396

1-357

BORA TDI

HIGHL

110KW

6-G

MOTORKB. / GETR. KB.  
ENG. CODE / TRANS. CODE

ARL

ERF

LACKNR. / INNENAUSST.  
PAINT NO. / INTERIOR

LC9Z-----

UW

M. - AUSST. / OPTIONS

X2B B0N C9U G0K H6U J0L D3A Q4P  
V0G 1AT 1G2 2PX 1NL 5RV 5SJ T20  
0BB 3S0 - QG1 0G4 8AD 8GL 8L3  
1H0 1KT 1ZE - 3YR G72 0GE  
4UE 4X1 4R4 4K3 N4M 5MG  
BRM 2JC E0A 0AE 0BB  
1JC L0B 0YZ

VWZ1Z3B7292873

VWZ3Z8B4612235

der

nit

code, paint number, interior

st engine power, engine code

310

Weytids

387









**IXELL**

**AUTOLAKIER.PL**

**LAKIER BAZOWY**

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl



**IXELL**

**AUTOLAKIER.PL**

**THINNER FOR BASE COATS**

**ROZCIEŃCZALNIK  
DO SYSTEMÓW BAZOWYCH**

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl

